

 **28 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Ice makers - Spray System:

C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C28 + ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System



RAINBOW
TECHNOLOGY



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI



SAFE ICE

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

7,0 kg
350 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



400 x 480 x 600



460 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATI TECNICI



cond



comp. W



ABS. W



Fuse



Kwh/100Kg



l / h



Kg



Kg

C28 +	A AG	220-240/50/1N		653	310	10	36.6	2.6	35	30
C28 +	W AG	220-240/50/1N		653	280	10	22.8	38.7	35	30

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -28/28+ 35x 32x 37mm	18	20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	25 55	23 51	22 48	18 40
32° 90°	22 48	20 44	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	16 35	13 29

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	27 60	25 55	23 51	19 42
32° 90°	26 57	24 53	22 48	18 40
38° 100°	21 46	20 44	18 40	16 35

 **28 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Ice makers - Spray System:


C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C28 + ALL GAS


220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONI

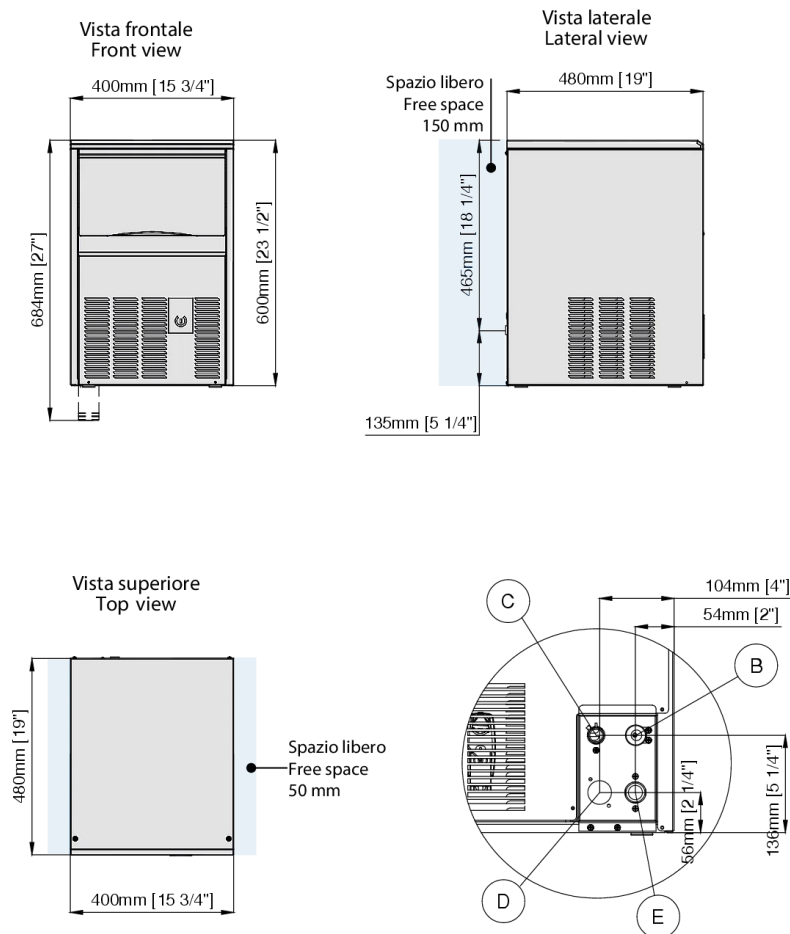

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione
elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø
20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita
acqua condensatore ad
acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco
entrata acqua - 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

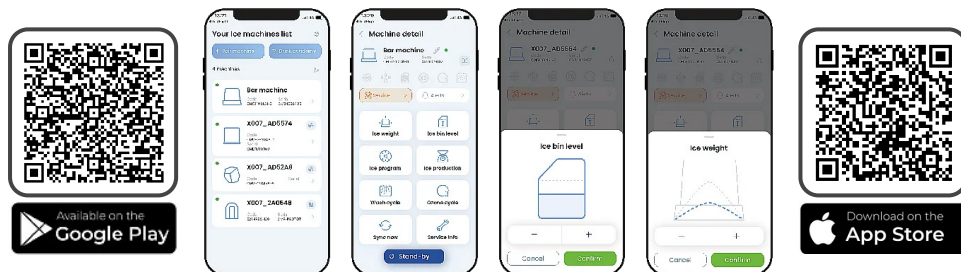

TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	947 W
Volume Aria	185 m³/h