

38 kg/ 24h

Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C38 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITO

11,5 kg
575 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	400 x 540 x 690
	460 x 600 x 850

TENSIÓN

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
C38 A AG 220-240/50/1N		670	370	10	29	3.2	40	34	
C38 W AG 220-240/50/1N		670	290	10	20.3	43.2	40	34	

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
 Cubetto PIENO 20 g -38/46 35x 32x 37mm	28	20 g	

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	38 84	36 79	34 75	30 66
21° 70°	34 75	32 71	30 66	27 60
32° 90°	30 66	28 62	26 57	23 51
38° 100°	23 51	22 48	21 46	19 42

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	34 75	32 71	28 62
21° 70°	34 75	32 71	30 66	26 57
32° 90°	33 73	31 68	29 64	25 55
38° 100°	29 64	28 62	26 57	21 46

 **38 kg/ 24h**





Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C38 ALL GAS


220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONES

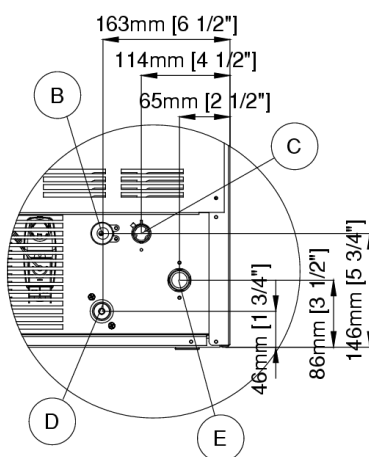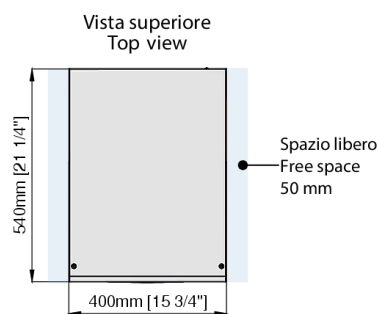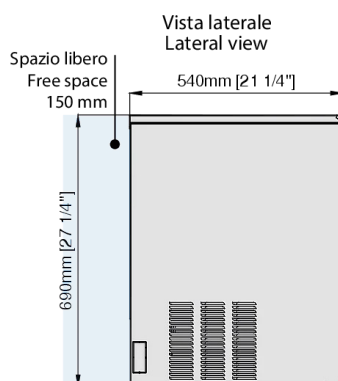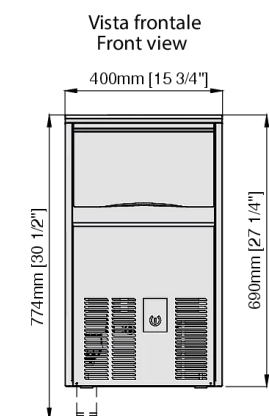

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko





Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Available on the
Google Play




Download on the
App Store

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	979 W
Volumen de aire	185 m³/h