

38 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C38 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI
- SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement



BAC DE STOCKAGE

11,5 kg
575 pcs

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	400 x 540 x 690
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C38 A AG 220-240/50/1N			670	370	10	29	3.2	40	34
C38 W AG 220-240/50/1N			670	290	10	20.3	43.2	40	34

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Cubetto PIENO 20 g -38/46 35x 32x 37mm	28	20 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	38 84	36 79	34 75	30 66
21° 70°	34 75	32 71	30 66	27 60
32° 90°	30 66	28 62	26 57	23 51
38° 100°	23 51	22 48	21 46	19 42

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	34 75	32 71	28 62
21° 70°	34 75	32 71	30 66	26 57
32° 90°	33 73	31 68	29 64	25 55
38° 100°	29 64	28 62	26 57	21 46

38 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:





C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C38 ALL GAS


220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONS

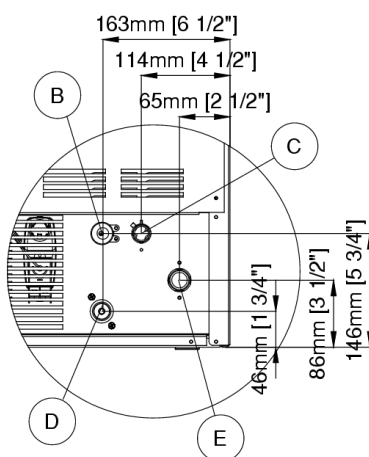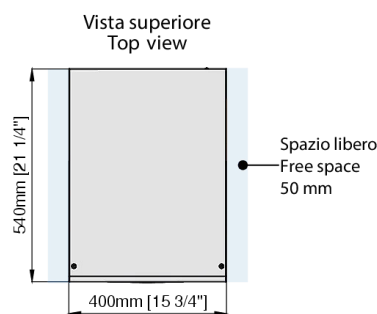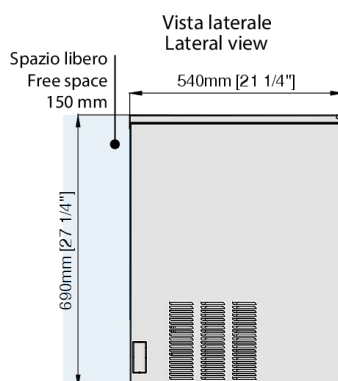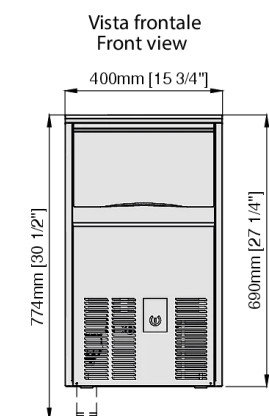

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko





Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	979 W
Volume d'air	185 m³/h