

 **70 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

**C70 ALL GAS**

220-240/50/1

Spray Ice Makers



RAINBOW  
TECHNOLOGY



PROGRAMMED  
OZONE CYCLE



SCHEDULED  
PRODUCTION



TOUCH  
CONTROL



BLUETOOTH



SAFE ICE



PUMP



USB

## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

## OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology



## DEPOSITO

42,0 kg  
2100 pcs

## DIMENSIONI

L x P x H (mm)



700 x 580 x 995



760 x 640 x 1080

## VOLTAGE



220-240/50/1  
220/60/1

## GAS



R290  
GWP 3

## DATI TECNICI

|     |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |               | cond                                                                                | comp. W                                                                             | ABS. W                                                                              | Fuse                                                                                | Kwh/100Kg                                                                           | I / h                                                                               | Kg                                                                                  | Kg                                                                                  |
| C70 | A AG | 220-240/50/1N |  | 1315                                                                                | 620                                                                                 | 10                                                                                  | 20.9                                                                                | 10.3                                                                                | 53                                                                                  | 62                                                                                  |
| C70 | W AG | 220-240/50/1N |  | 1315                                                                                | 490                                                                                 | 10                                                                                  | 18.3                                                                                | 45.8                                                                                | 53                                                                                  | 62                                                                                  |

## TIPO GHIACCIO

|                                                                                     | PCS / CYCLE<br>PZ / CICLO                       | WEIGHT ICE<br>PESO<br>GHIACCIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Full Ice Cube<br>20 g -70/90<br>35 x 37 x 32 mm | 56 20 g                        |

## PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h  
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 70<br>154                | 69<br>152  | 67<br>148  | 63<br>139  |
| 21°<br>70°              | 65<br>143                | 63<br>139  | 61<br>134  | 57<br>126  |
| 32°<br>90°              | 60<br>132                | 58<br>128  | 56<br>123  | 52<br>115  |
| 38°<br>100°             | 49<br>108                | 47<br>104  | 45<br>99   | 42<br>93   |

Raffreddamento ad acqua



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 75<br>165                | 73<br>161  | 71<br>156  | 64<br>141  |
| 21°<br>70°              | 72<br>159                | 70<br>154  | 68<br>150  | 61<br>134  |
| 32°<br>90°              | 70<br>154                | 68<br>150  | 64<br>141  | 59<br>130  |
| 38°<br>100°             | 63<br>139                | 62<br>137  | 59<br>130  | 54<br>119  |

 **70 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL


C70 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers


## DIMENSIONI

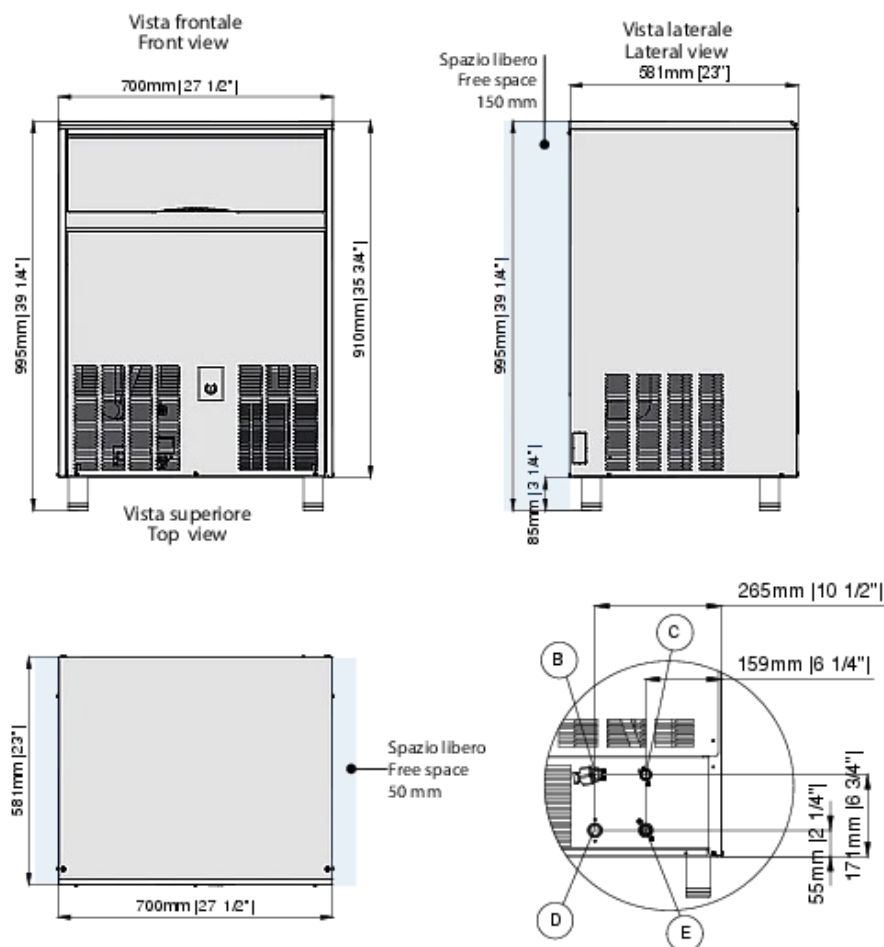

- B** Electrical cable supply  
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection  
Attacco scarico acqua  
Ø 20 mm
- D** Water outlet connection  
water condensation / Uscita  
acqua condensatore ad  
acqua Ø 20 mm- 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco  
entrata acqua - 3/4"G
-  Schuko plug  
Spina schuko
-  Kit 4 Feet  
Kit 4 piedini  
Ø50mm H100-120 mm

## MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

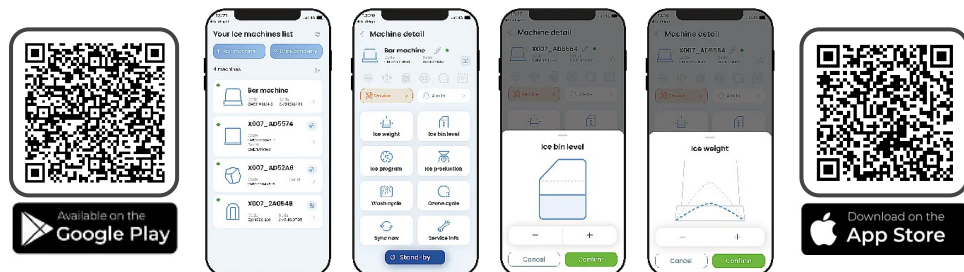

### Condizioni operative

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Acqua Ghiaccio    | 5°            | 35°             |
| Press. Acqua            | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conducib.acqua          | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentazione Elettrica | -10%          | +10%            |

## TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio  
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

|                |          |
|----------------|----------|
| Calore espulso | 1938 W   |
| Volume Aria    | 310 m³/h |