

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion de l'air frontales



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

50 kg

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	700 x 650 x 995
	760 x 720 x 1070

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Ghiaccio FLAKER	25%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	165 364	158 348	150 331	139 306
21° 70°	156 344	150 331	144 317	134 295
32° 90°	143 315	136 300	130 287	120 264
38° 100°	132 291	126 278	120 264	110 242

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	168 370	164 361	158 348	151 333
21° 70°	162 357	160 353	154 339	146 322
32° 90°	155 342	153 337	148 326	138 304
38° 100°	150 331	148 326	144 317	132 291

DONNÉES TECHNIQUES

				 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
B160C	AG	220-240/50/1N		665	610	10	11.3	5.4	65	72	
B160C	AG	220-240/50/1N		665	580	10	7.9	59.5	65	72	

❄️ 165 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B160C ALLGAS

220-240/50/1


Granular ice makers

DIMENSIONS

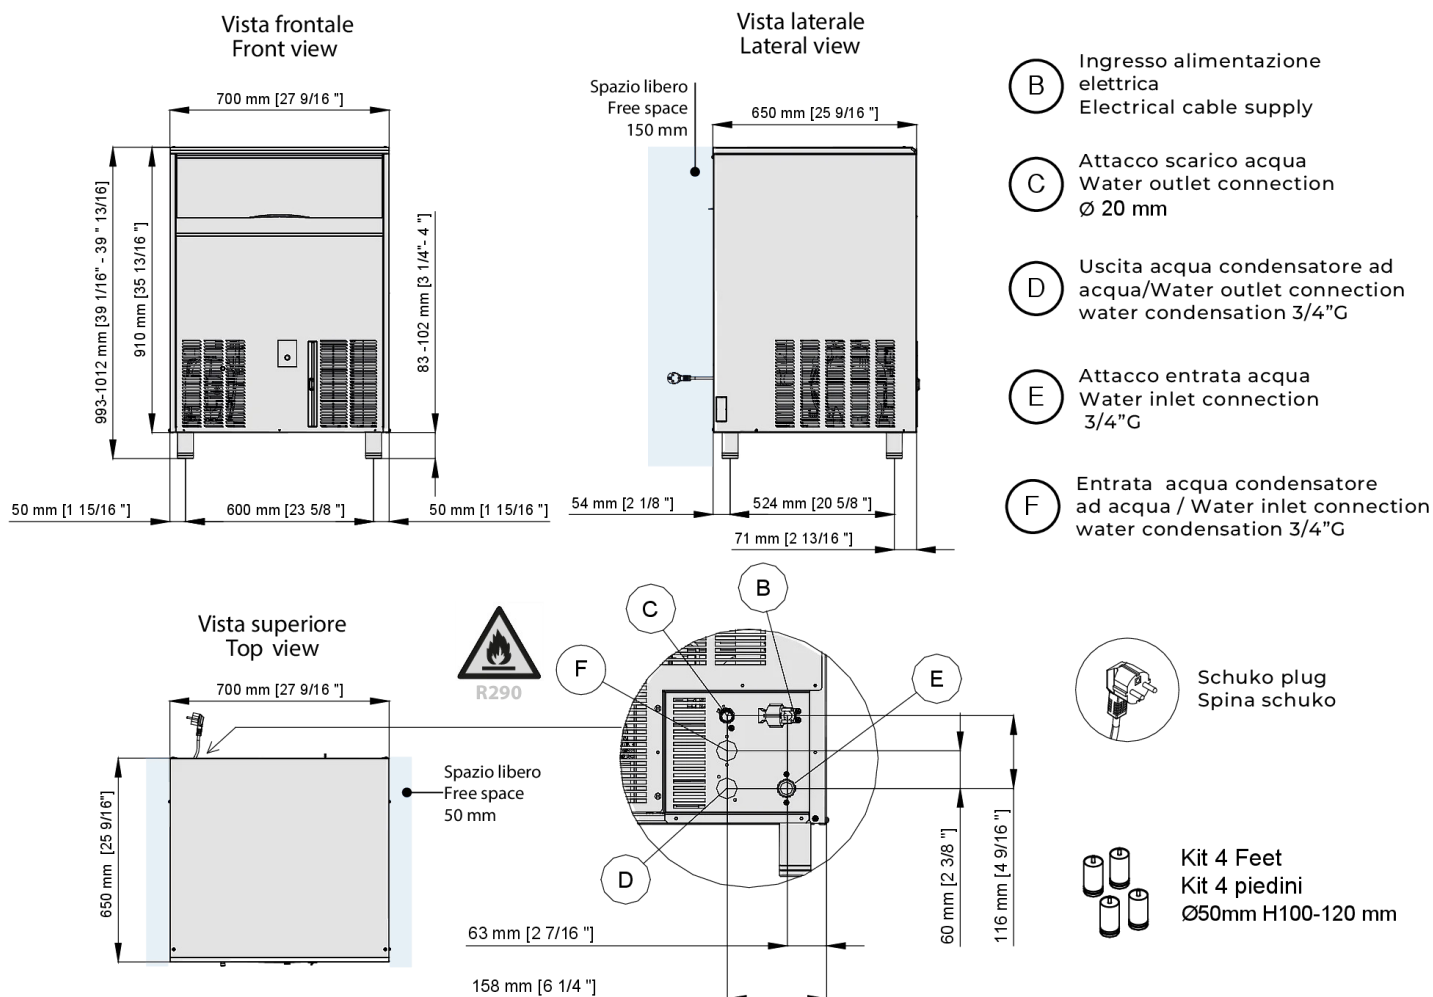

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

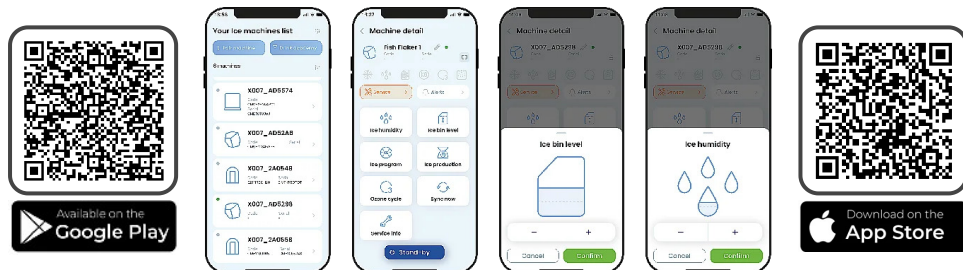

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	2218 W
Volume d'air	300 m³/h