

165 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B165 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtro de aire extraíble y lavable



OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
- Conexión en la nube IoT

DEPÓSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255 (KB205-255)
MG305 (KB305)
MG405 (KBM405)
MG505 (KBM505)

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



570 x 545 x 535



650 x 600 x 690

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

RESIDUAL WATER
CONTENUTO
ACQUA



Ghiaccio FLAKER

8%

PRODUCCIÓN DE HIELO /

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	165 364	158 348	150 331	139 306
21° 70°	156 344	150 331	144 317	134 295
32° 90°	143 315	136 300	130 287	120 264
38° 100°	132 291	126 278	120 264	110 242

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	177 390	173 381	167 368	160 353
21° 70°	171 377	169 372	164 361	156 344
32° 90°	164 361	162 357	157 346	147 324
38° 100°	159 350	157 346	153 337	141 311

DATOS TÉCNICOS



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg

Kg

B165 AG 220-240/50/1N



665

660

10

11.3

5.4

55

62

B165 AG 220-240/50/1N



665

580

10

7.5

55.8

55

62

165 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B165 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


DIMENSIONES

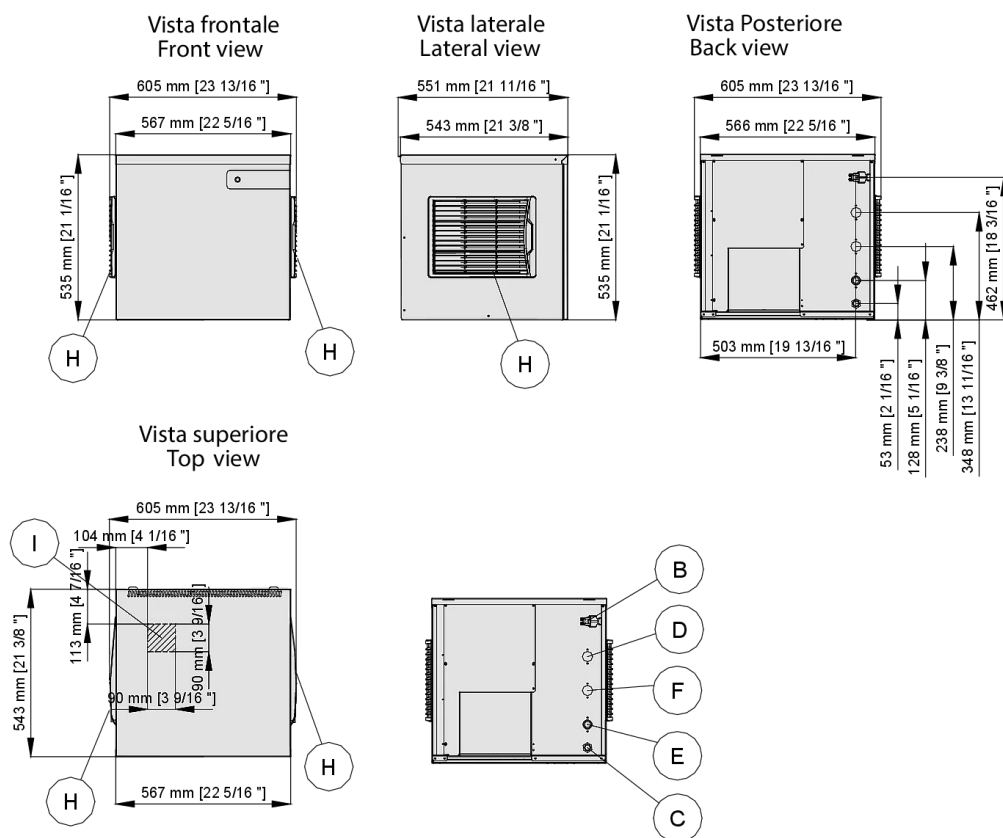

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria / Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

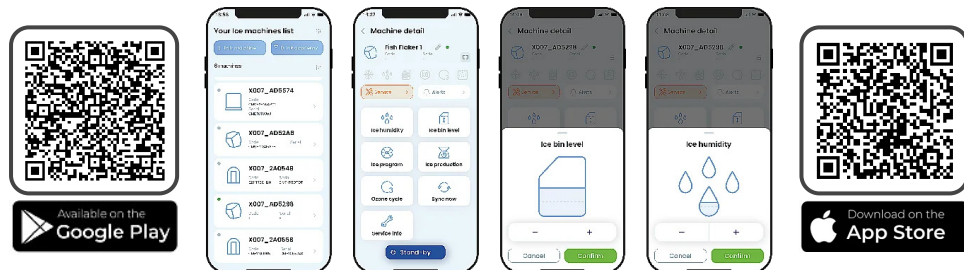

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	2218 W
Volumen de aire	300 m³/h