

165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B165 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Connessione cloud IOT

DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255 (KB205-255)
MG305 (KB305)
MG405 (KBM405)
MG505 (KBM505)

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



570 x 545 x 535



650 x 600 x 690

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

RESIDUAL WATER

CONTENUTO

ACQUA



Ghiaccio FLAKER

25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h

lbs/24h

Raffreddamento ad aria



| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 15° 59° | 21° 70° | 32° 90° |
| 10° 50° | 165 364 | 158 348 | 150 331 | 139 306 |
| 21° 70° | 156 344 | 150 331 | 144 317 | 134 295 |
| 32° 90° | 143 315 | 136 300 | 130 287 | 120 264 |
| 38° 100° | 132 291 | 126 278 | 120 264 | 110 242 |

Raffreddamento ad acqua



| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 15° 59° | 21° 70° | 32° 90° |
| 10° 50° | 177 390 | 173 381 | 167 368 | 160 353 |
| 21° 70° | 171 377 | 169 372 | 164 361 | 156 344 |
| 32° 90° | 164 361 | 162 357 | 157 346 | 147 324 |
| 38° 100° | 159 350 | 157 346 | 153 337 | 141 311 |

DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg

Kg

B165 AG 220-240/50/1N 665 660 10 11.3 5.4 55 62


B165 AG 220-240/50/1N 665 580 10 7.5 55.8 55 62

165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B165 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers


DIMENSIONI

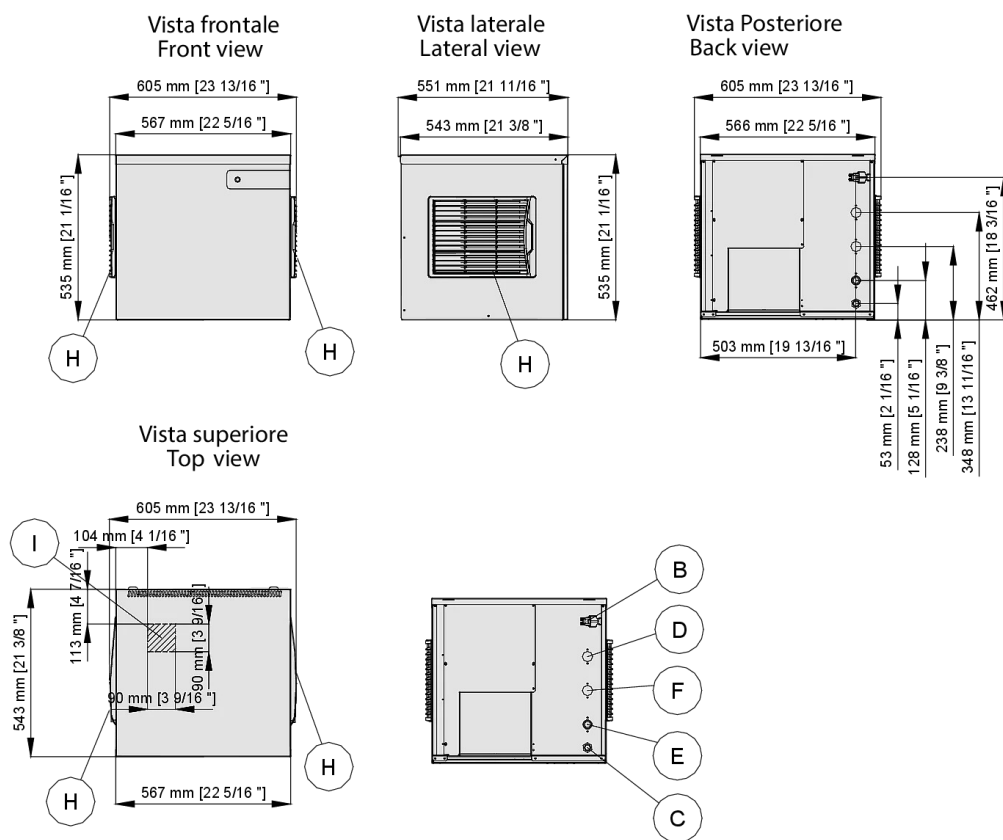

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria / Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

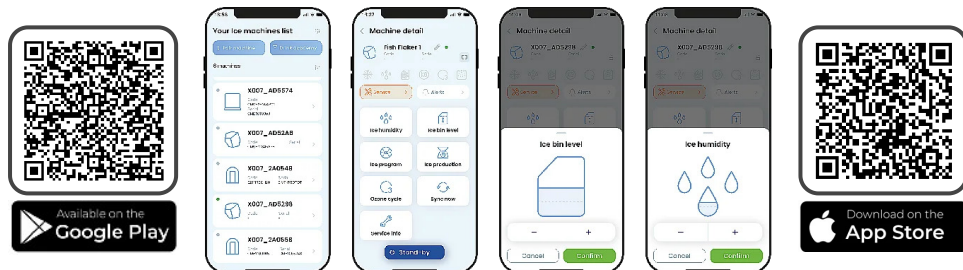

Condizioni operative

| | Min | Max |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente | 10°C | 40°C |
| Temp. Acqua Ghiaccio | 5° | 35° |
| Press. Acqua | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conducib.acqua | 20 microS | 500 microS |
| Alimentazione Elettrica | -10% | +10% |

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

| | |
|----------------|-----------------------|
| Calore espulso | 2218 W |
| Volume Aria | 300 m ³ /h |