

400 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B405 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Connessione cloud IOT

DEPOSITO

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



668 x 668 x 709



750 x 727 x 855

VOLTAGE



220-240/50/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

RESIDUAL WATER

CONTENUTO

ACQUA



Ghiaccio FLAKER

25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h

lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 881	395 870	386 850	349 769
21° 70°	385 848	367 808	352 775	323 711
32° 90°	338 744	324 714	310 683	279 614
38° 100°	249 548	240 528	229 504	207 456

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	410 903	401 883	387 852	349 769
21° 70°	412 908	391 861	378 833	341 751
32° 90°	391 861	377 830	356 784	328 722
38° 100°	359 791	346 762	326 718	297 654

DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg

Kg

B405 A AG 220-240V/50/1 2446 1400 16 10.7 13.1 103 112


B405 W AG 220-240V/50/1 2446 1300 16 8.3 65.6 103 112

400 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505


B405 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

DIMENSIONI

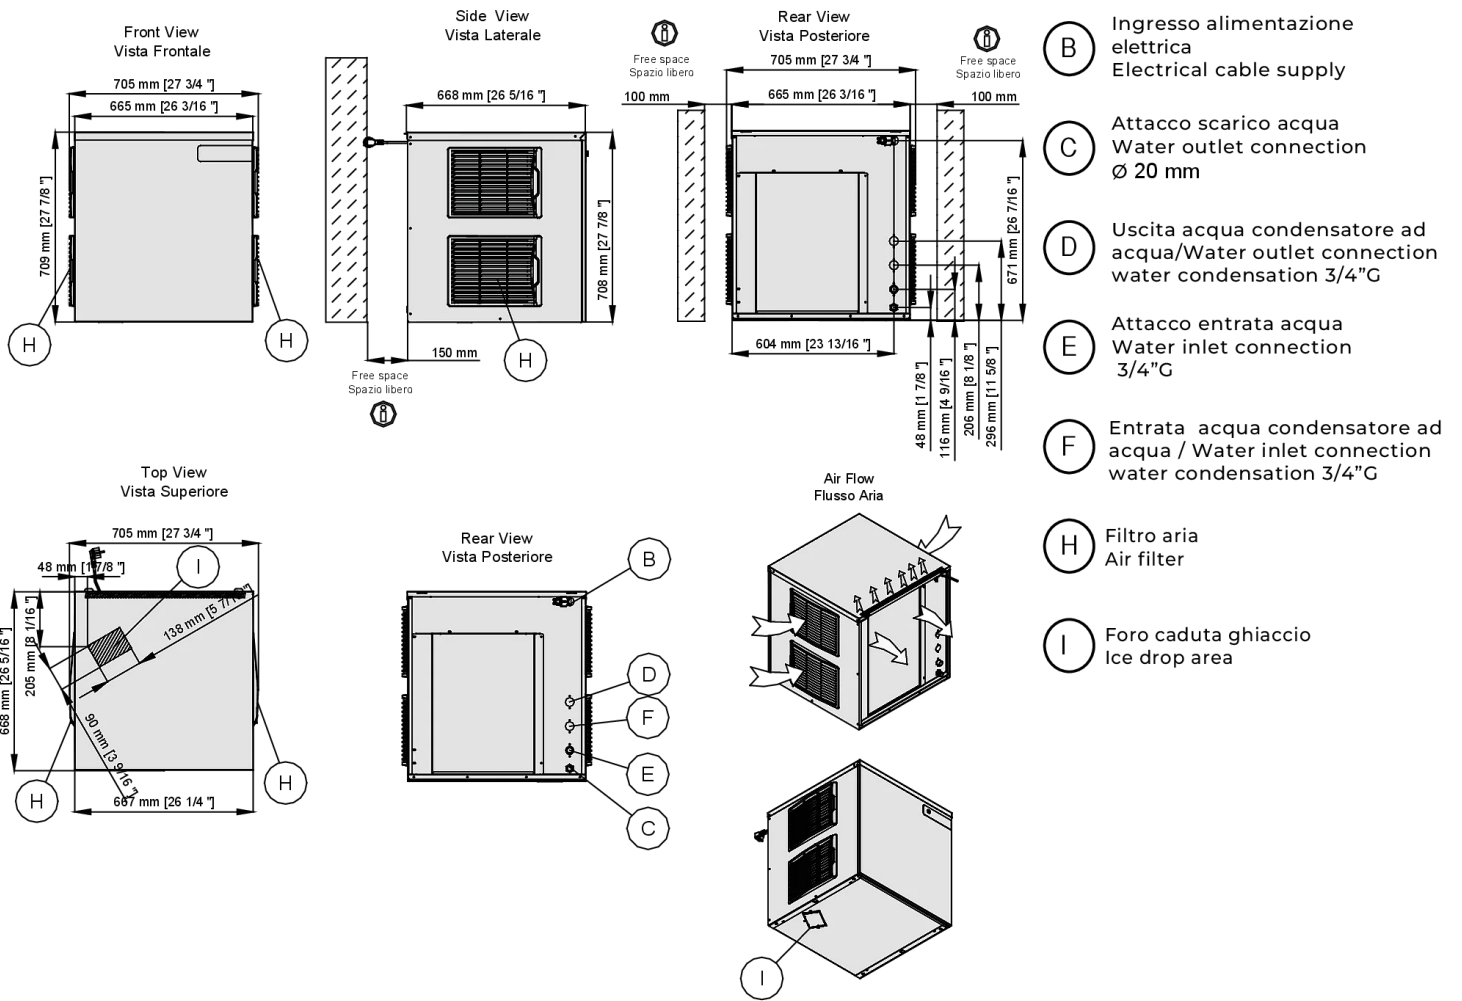

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

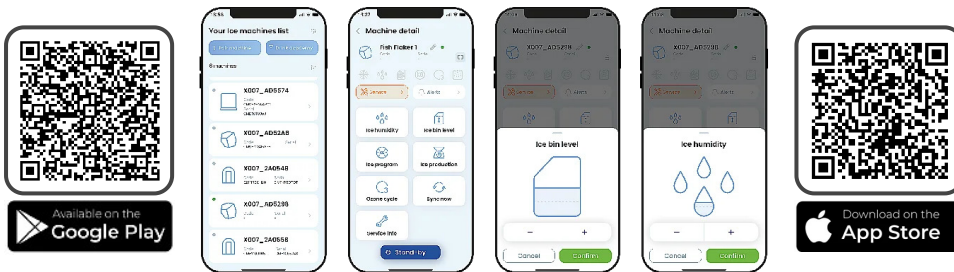

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	3679 W
Volume Aria	1000 m ³ /h