

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONS

L x P x H (mm)	
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

VOLTAGE

	220-240/50/1 400/50/3
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Ghiaccio FLAKER 25%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refrigidamento à air


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°	440 970	420 926	408 899	360 793
32° 90°	378 833	365 804	350 771	310 683
38° 100°	340 749	328 723	314 692	284 626

Refrroidissement à eau


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°	420 926	398 877	385 849	352 776
32° 90°	400 882	385 849	370 815	339 747
38° 100°	367 809	354 780	339 747	308 679

DONNÉES TECHNIQUES

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
B505 AG 400/50/3N			2778	1650	16	15.7	15.8	103	112
B505 AG 400/50/3N			2778	1500	16	13.8	104.3	103	112
B505 AG 220-240/50/1N			2778	1600	16	15.3	15.6	103	112
B505 AG 220-240/50/1N			2778	1300	16	11.9	110	103	112

❄️ 470 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B505 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers

DIMENSIONS

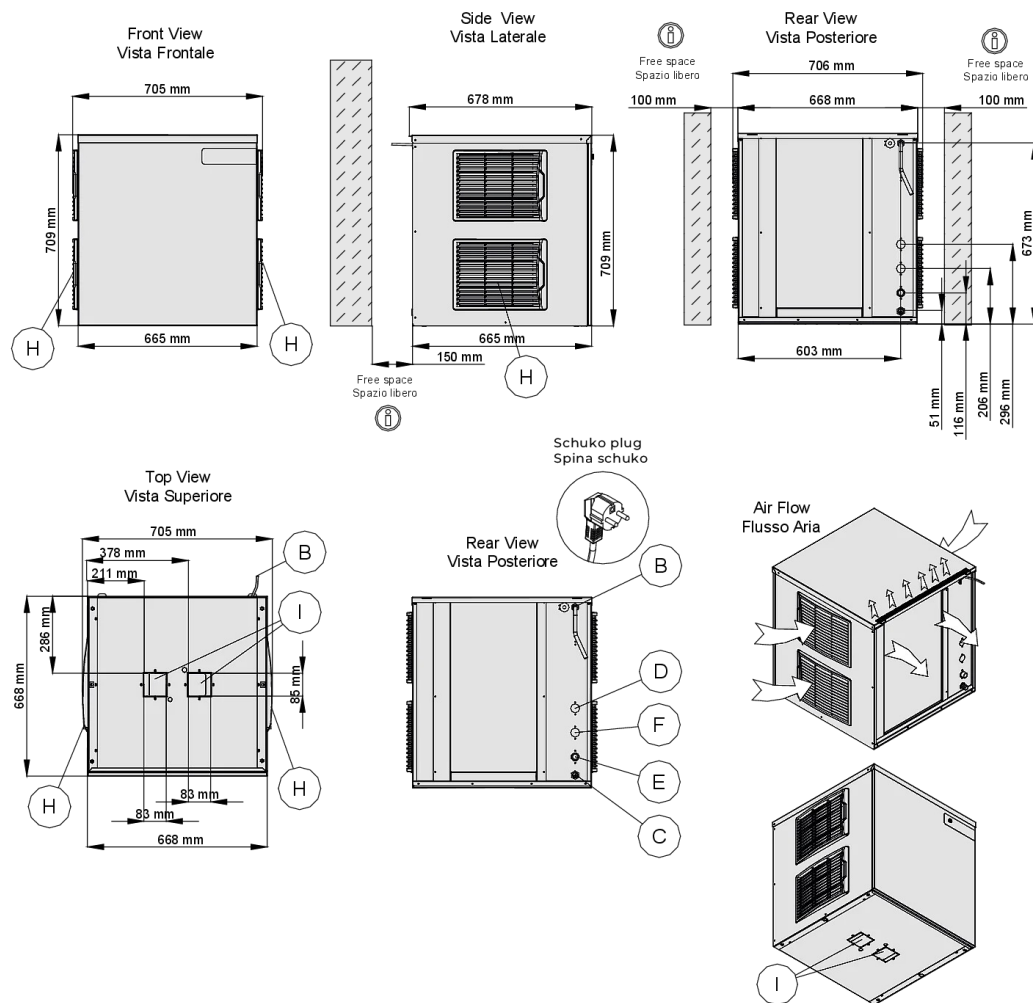


- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	4171 W
Volume d'air	1200 m³/h