

❄️ 90 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B95C ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Kit de pie 100 mm
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Toma de aire frontal y escape



OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
- Conexión en la nube IoT

DEPÓSITO

18 kg

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



500 x 597 x 694



560 x 650 x 970

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

RESIDUAL WATER
CONTENUTO
ACQUA



Ghiaccio FLAKER

8%

PRODUCCIÓN DE HIELO /

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	90 198	88 194	84 185	76 168
21° 70°	77 170	75 165	71 156	64 141
32° 90°	64 141	62 137	58 128	50 110
38° 100°	58 128	56 123	54 119	48 106

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	84 185	82 181	78 172	70 154
21° 70°	80 176	78 172	73 161	66 145
32° 90°	76 168	74 163	70 154	62 137
38° 100°	70 154	68 150	65 143	58 128

DATOS TÉCNICOS



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg

Kg

B95C AG 220-240/50/1N



346

410

10

16

2.5

48

55

B95C AG 220-240/50/1N



346

360

10




11

36


48

55

DIMENSIONES

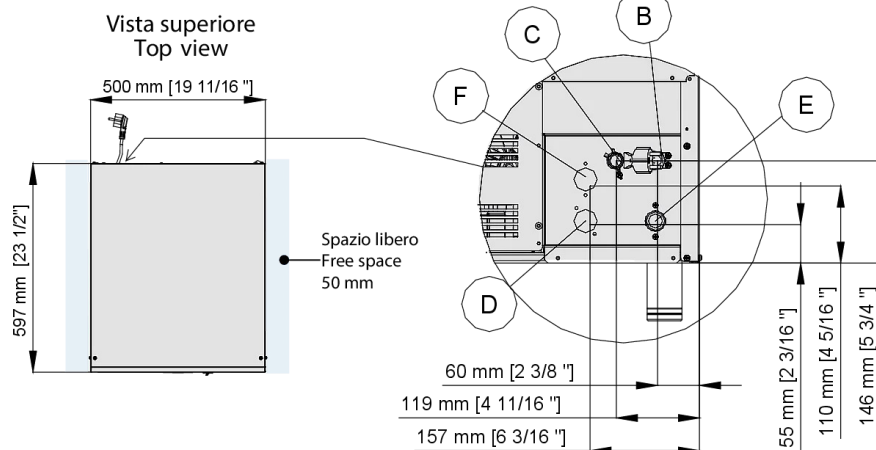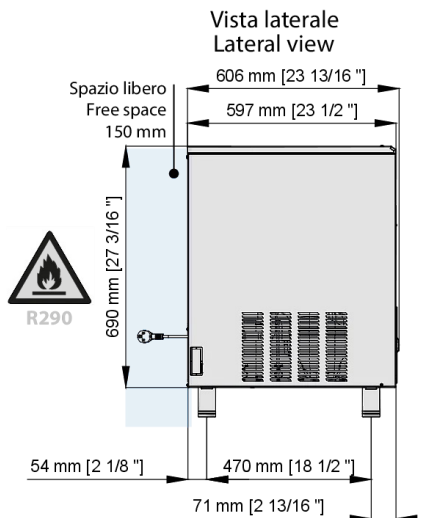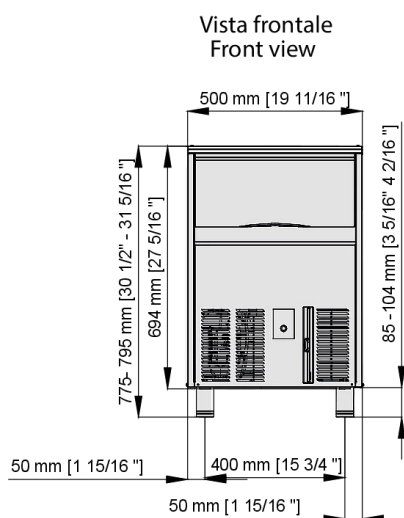

- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Condizioni di funzionamento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	985 W
Volumen de aire	300 m³/h