

 28 kg/ 24h

Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C28 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITO

6,5 kg
325 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	340 x 480 x 600
	460 x 600 x 850

TENSIÓN

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

									
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
C28 A AG 220-240/50/1N		653	300	10	32.5	2.3	29	33	
C28 W AG 220-240/50/1N		653	270	10	23	40.1	29	33	

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -28/28+ 35x 32x 37mm	18	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire 				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	25 55	23 51	22 48	18 40
32° 90°	22 48	20 44	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	16 35	13 29

Refrigeración por agua 				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	27 60	25 55	23 51	20 44
21° 70°	26 57	24 53	22 48	19 42
32° 90°	25 55	23 51	21 46	18 40
38° 100°	21 46	20 44	18 40	16 35

 **28 kg/ 24h**


Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C28 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONES

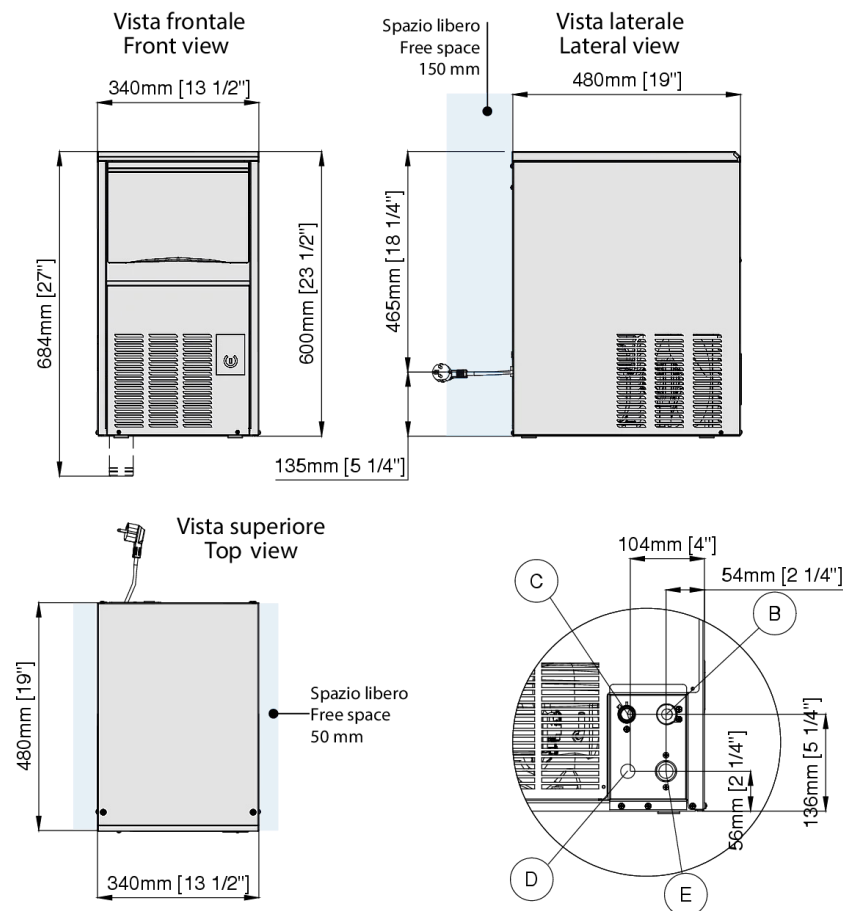


- (B)** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- (C)** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- (D)** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- (E)** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

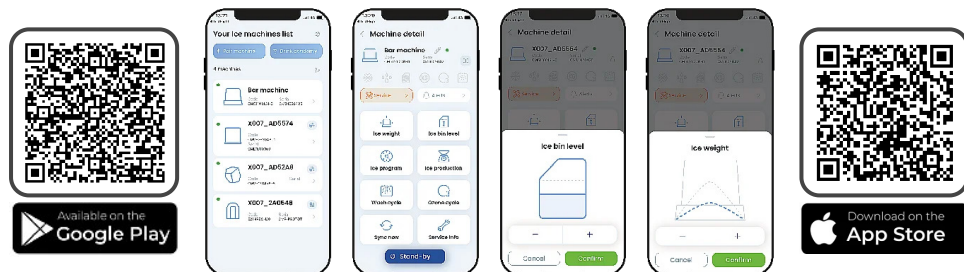

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	937 W
Volumen de aire	200 m³/h