

 38 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C38L ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement



BAC DE STOCKAGE

11,5 kg
287 pcs

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	400 x 540 x 704
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
---	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 40 g -38/46 45x 46x 39mm	20	40 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	38 84	36 79	34 75	30 66
21° 70°	34 75	32 71	30 66	27 60
32° 90°	30 66	28 62	26 57	23 51
38° 100°	23 51	22 48	21 46	19 42

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	34 75	32 71	28 62
21° 70°	34 75	32 71	30 66	26 57
32° 90°	33 73	31 68	29 64	25 55
38° 100°	29 64	28 62	26 57	21 46


DONNÉES TECHNIQUES

											
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/ h	Kg	Kg
C38L	A AG	220-240/50/1N		670	370	10	29	3.2	40	34	
C38L	W AG	220-240/50/1N		670	290	10	20.3	43.2	40	34	


DIMENSIONS

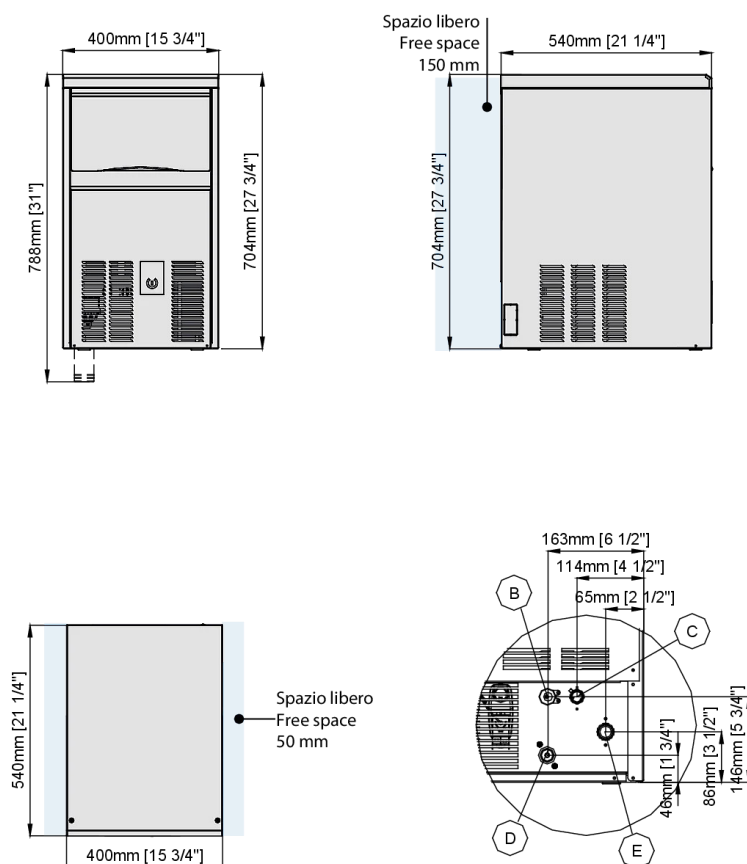

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione
elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø
20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita
acqua condensatore ad
acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco
entrata acqua - 3/4" G



Schuko plug
Spina schuko





Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

(Opzionali-optional)

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	979 W
Volume d'air	185 m³/h