

 46 kg/ 24h

Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C46 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITO

15,0 kg
750 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	500 x 540 x 690
	560 x 600 x 850

TENSIÓN

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -38/46 35x 32x 37mm	28	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	41 90	34 75
21° 70°	39 86	38 84	34 75	28 62
32° 90°	37 82	36 79	32 71	26 57
38° 100°	35 77	34 75	30 66	22 48

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	41 90	40 88	36 79	32 71
21° 70°	41 90	40 88	36 79	30 66
32° 90°	40 88	39 86	35 77	29 64
38° 100°	37 82	36 79	32 71	24 53

DATOS TÉCNICOS

				 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
C46	A AG	220-240/50/1N		1054	480	10	27.9	3.8	47	38	
C46	W AG	220-240/50/1N		1054	430	10	25.1	37.1	47	38	

 46 kg/ 24h





Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28+ - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C46 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONES

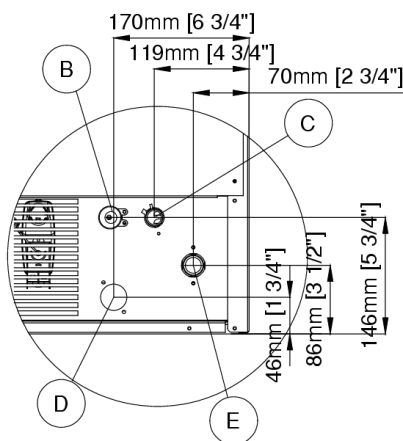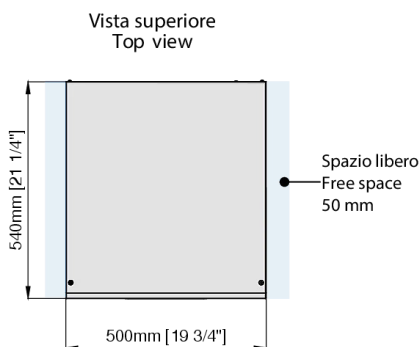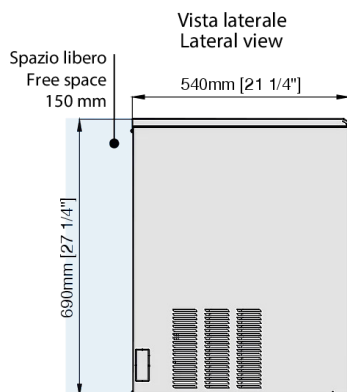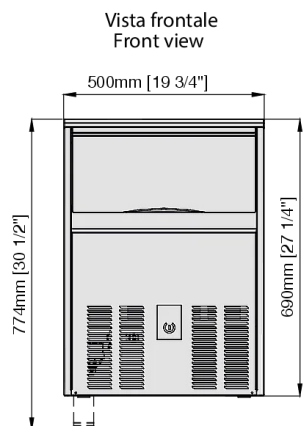


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" G



MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

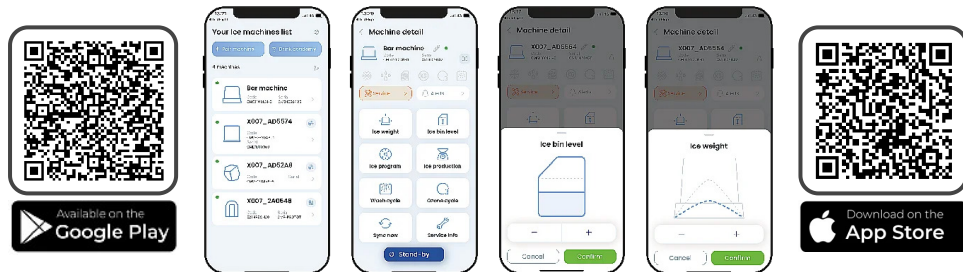

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1537 W
Volumen de aire	185 m³/h