

 46 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:  
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C46 ALL GAS  
220-240/50/1  
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm

DONNÉES TECHNIQUES

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | cond                                                                                | comp. W                                                                             | ABS. W                                                                              | Fuse                                                                                | Kwh/100Kg                                                                           | l / h                                                                               | Kg                                                                                  | Kg                                                                                  |                                                                                       |
| C46 A AG 220-240/50/1N |  | 1054                                                                                | 480                                                                                 | 10                                                                                  | 27.9                                                                                | 3.8                                                                                 | 47                                                                                  | 38                                                                                  |                                                                                       |
| C46 W AG 220-240/50/1N |  | 1054                                                                                | 430                                                                                 | 10                                                                                  | 25.1                                                                                | 37.1                                                                                | 47                                                                                  | 38                                                                                  |                                                                                       |

TYPE DE GLACE

|                                                                                                                                     | PCS / CYCLE<br>PZ / CICLO | WEIGHT ICE<br>PESO<br>GHIACCIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|  Cubetto<br>PIENO 20 g<br>-38/46<br>35x 32x 37mm | 28                        | 20 g                           |

PRODUCTION DE GLACE kg/24h  
lbs/24h

| Refroidissement à air  |                          |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Temp. Aria<br>Air Temp.                                                                                   | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
| °C / °F                                                                                                   | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°                                                                                                | 46<br>101                | 45<br>99   | 41<br>90   | 34<br>75   |
| 21°<br>70°                                                                                                | 39<br>86                 | 38<br>84   | 34<br>75   | 28<br>62   |
| 32°<br>90°                                                                                                | 37<br>82                 | 36<br>79   | 32<br>71   | 26<br>57   |
| 38°<br>100°                                                                                               | 35<br>77                 | 34<br>75   | 30<br>66   | 22<br>48   |

| Refroidissement à eau  |                          |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Temp. Aria<br>Air Temp.                                                                                     | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
| °C / °F                                                                                                     | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°                                                                                                  | 41<br>90                 | 40<br>88   | 36<br>79   | 32<br>71   |
| 21°<br>70°                                                                                                  | 41<br>90                 | 40<br>88   | 36<br>79   | 30<br>66   |
| 32°<br>90°                                                                                                  | 40<br>88                 | 39<br>86   | 35<br>77   | 29<br>64   |
| 38°<br>100°                                                                                                 | 37<br>82                 | 36<br>79   | 32<br>71   | 24<br>53   |

BAC DE STOCKAGE

15,0 kg  
750 pcs

DIMENSIONS

|                                                                                    | L x P x H (mm)  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | 500 x 540 x 690 |
|  | 560 x 600 x 850 |

VOLTAGE

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 220-240/50/1<br>220/60/1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

GAZ

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | R290<br>GWP 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

 46 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:




C28 - C28+ - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C46 ALL GAS


220-240/50/1

Ice makers - Spray System


## DIMENSIONS

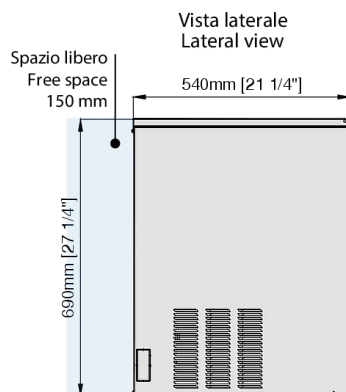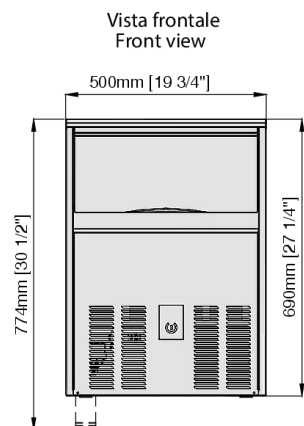

Spazio libero  
Free space  
50 mm

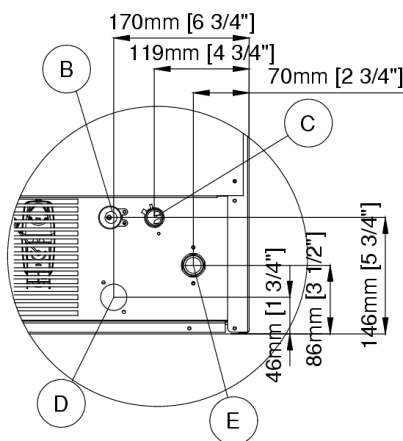

- B** Electrical cable supply  
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection  
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection  
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Schuko plug  
Spina schuko



Kit 4 Feet  
Kit 4 piedini  
Ø50mm H100-120 mm  
(Opzionali-optional)

## MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the  
Google Play



Download on the  
App Store

## PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



### Conditions de fonctionnement

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Eau Glace         | 5°            | 35°             |
| Press. de l'eau         | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conductivité de l'eau   | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentation électrique | -10%          | +10%            |

Touche Capacitive Stand-by / Start  
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

|                  |          |
|------------------|----------|
| Chaleur expulsée | 1537 W   |
| Volume d'air     | 185 m³/h |