

 46 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C46 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

15,0 kg
750 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	500 x 540 x 690
	560 x 600 x 850

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

DATI TECNICI

				 ⁺ °C ₋ °C		 W		 W	 ^{21°C} _{32°C}		
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C46	A AG	220-240/50/1N			1054	480	10	27.9	3.8	47	38
C46	W AG	220-240/50/1N			1054	430	10	25.1	37.1	47	38

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -38/46 35x 32x 37mm	28	20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	41 90	34 75
21° 70°	39 86	38 84	34 75	28 62
32° 90°	37 82	36 79	32 71	26 57
38° 100°	35 77	34 75	30 66	22 48

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	41 90	40 88	36 79	32 71
21° 70°	41 90	40 88	36 79	30 66
32° 90°	40 88	39 86	35 77	29 64
38° 100°	37 82	36 79	32 71	24 53

46 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Ice makers - Spray System:





C28 - C28+ - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C46 ALL GAS


220-240/50/1

Ice makers - Spray System


DIMENSIONI

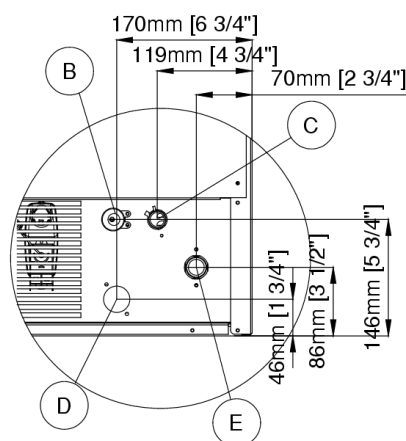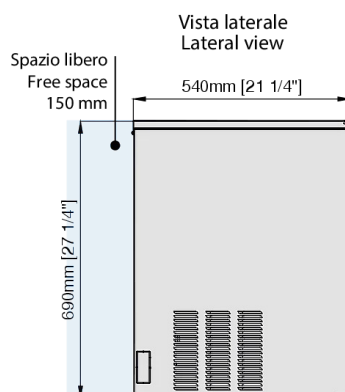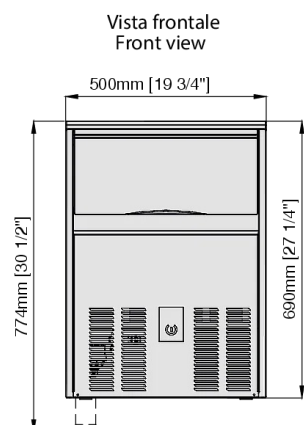

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G





Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1537 W
Volume Aria	185 m³/h