

 54 kg/ 24h

Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C54 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITO

22,0 kg
1100 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	500 x 580 x 800
	560 x 640 x 960

TENSIÓN

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

				 +°C -°C		 W		 W	 21°C 32°C		
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
C54	A AG	220-240/50/1N		1167	520	10	23.3	4.5	432	50	
C54	W AG	220-240/50/1N		1167	440	10	20.6	43.4	42	50	

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -54 35x 32x 37mm	36	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire 				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	49 108	42 93
21° 70°	46 101	45 99	41 90	35 77
32° 90°	43 95	42 93	38 84	32 71
38° 100°	39 86	38 84	34 75	28 62

Refrigeración por agua 				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	50 110	48 106
21° 70°	51 112	49 108	47 104	44 97
32° 90°	49 108	47 104	45 99	42 93
38° 100°	47 104	45 99	43 95	40 88

 54 kg/ 24h


Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C54 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONES

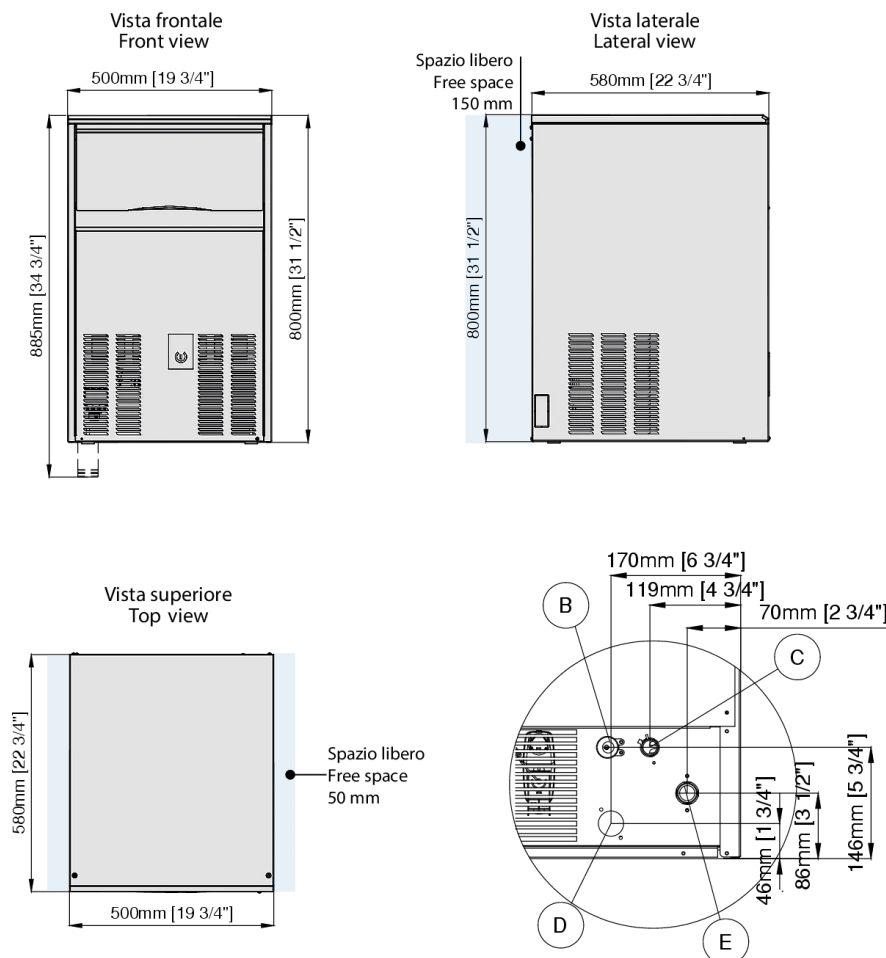


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" G



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

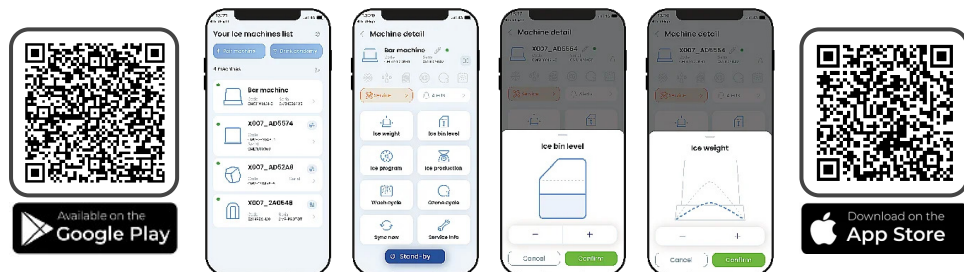

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1707 W
Volumen de aire	310 m³/h