

 54 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:  
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C54 ALL GAS  
220-240/50/1  
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm

BAC DE STOCKAGE

22,0 kg  
1100 pcs

DIMENSIONS

|                                                                                    | L x P x H (mm)  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | 500 x 580 x 800 |
|  | 560 x 640 x 960 |

VOLTAGE

 220-240/50/1  
220/60/1

GAZ

 R290  
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | cond                                                                                | comp. W                                                                             | ABS. W                                                                              | Fuse                                                                                | Kwh/100Kg                                                                           | l / h                                                                               | Kg                                                                                  | Kg                                                                                  |                                                                                       |
| C54 A AG 220-240/50/1N |  | 1167                                                                                | 520                                                                                 | 10                                                                                  | 23.3                                                                                | 4.5                                                                                 | 432                                                                                 | 50                                                                                  |                                                                                       |
| C54 W AG 220-240/50/1N |  | 1167                                                                                | 440                                                                                 | 10                                                                                  | 20.6                                                                                | 43.4                                                                                | 42                                                                                  | 50                                                                                  |                                                                                       |

TYPE DE GLACE

|                                                                                                                                  | PCS / CYCLE<br>PZ / CICLO | WEIGHT ICE<br>PESO<br>GHIACCIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|  Cubetto<br>PIENO 20 g<br>-54<br>35x 32x 37mm | 36                        | 20 g                           |

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h  
lbs/24h

Refroidissement à air



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 54<br>119                | 53<br>117  | 49<br>108  | 42<br>93   |
| 21°<br>70°              | 46<br>101                | 45<br>99   | 41<br>90   | 35<br>77   |
| 32°<br>90°              | 43<br>95                 | 42<br>93   | 38<br>84   | 32<br>71   |
| 38°<br>100°             | 39<br>86                 | 38<br>84   | 34<br>75   | 28<br>62   |

Refroidissement à eau



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 54<br>119                | 53<br>117  | 50<br>110  | 48<br>106  |
| 21°<br>70°              | 51<br>112                | 49<br>108  | 47<br>104  | 44<br>97   |
| 32°<br>90°              | 49<br>108                | 47<br>104  | 45<br>99   | 42<br>93   |
| 38°<br>100°             | 47<br>104                | 45<br>99   | 43<br>95   | 40<br>88   |

 54 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:


C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C54 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System

## DIMENSIONS

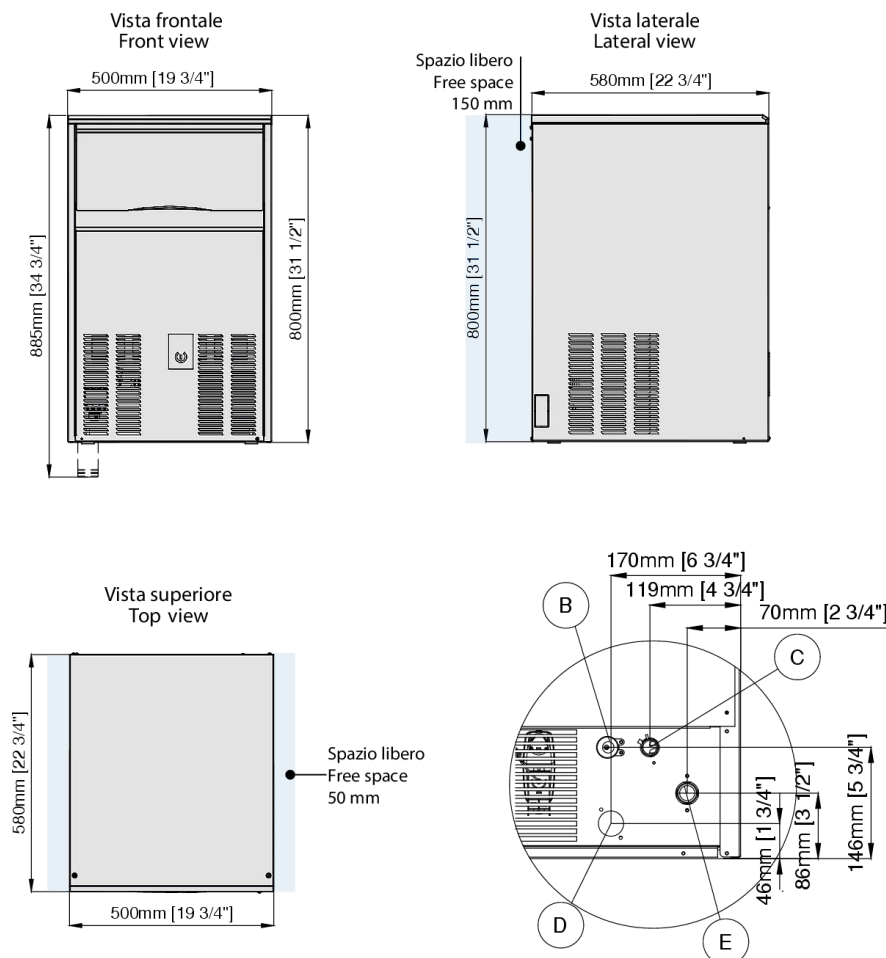


- B** Electrical cable supply  
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection  
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection  
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" G



## MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

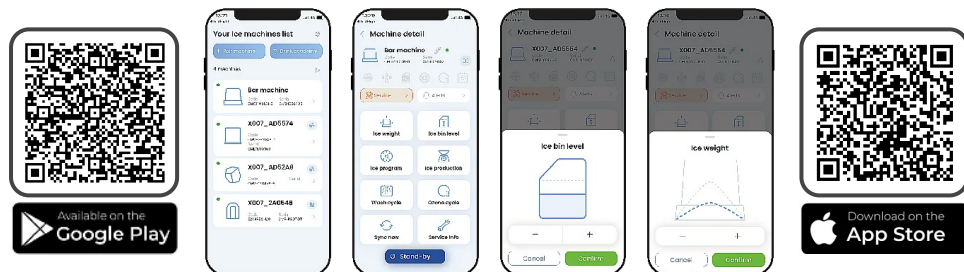

### Conditions de fonctionnement

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Eau Glace         | 5°            | 35°             |
| Press. de l'eau         | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conductivité de l'eau   | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentation électrique | -10%          | +10%            |

## PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start  
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

|                  |          |
|------------------|----------|
| Chaleur expulsée | 1707 W   |
| Volume d'air     | 310 m³/h |