

70 kg/ 24h

Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C70 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos



OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT

DEPÓSITO

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	700 x 580 x 995
	740 x 640 x 1080

TENSIÓN

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
C70 A AG 220-240/50/1N		1315	620	10	20.9	10.3	53	62	
C70 W AG 220-240/50/1N		1315	490	10	18.3	45.8	53	62	

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -70/90 35x 32x 37mm	56	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	70 154	69 152	67 148	63 139
21° 70°	65 143	63 139	61 134	57 126
32° 90°	60 132	58 128	56 123	52 115
38° 100°	49 108	47 104	45 99	42 93

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	75 165	73 161	71 156	64 141
21° 70°	72 159	70 154	68 150	61 134
32° 90°	70 154	68 150	64 141	59 130
38° 100°	63 139	62 137	59 130	54 119

70 kg/ 24h


Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C70 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONES

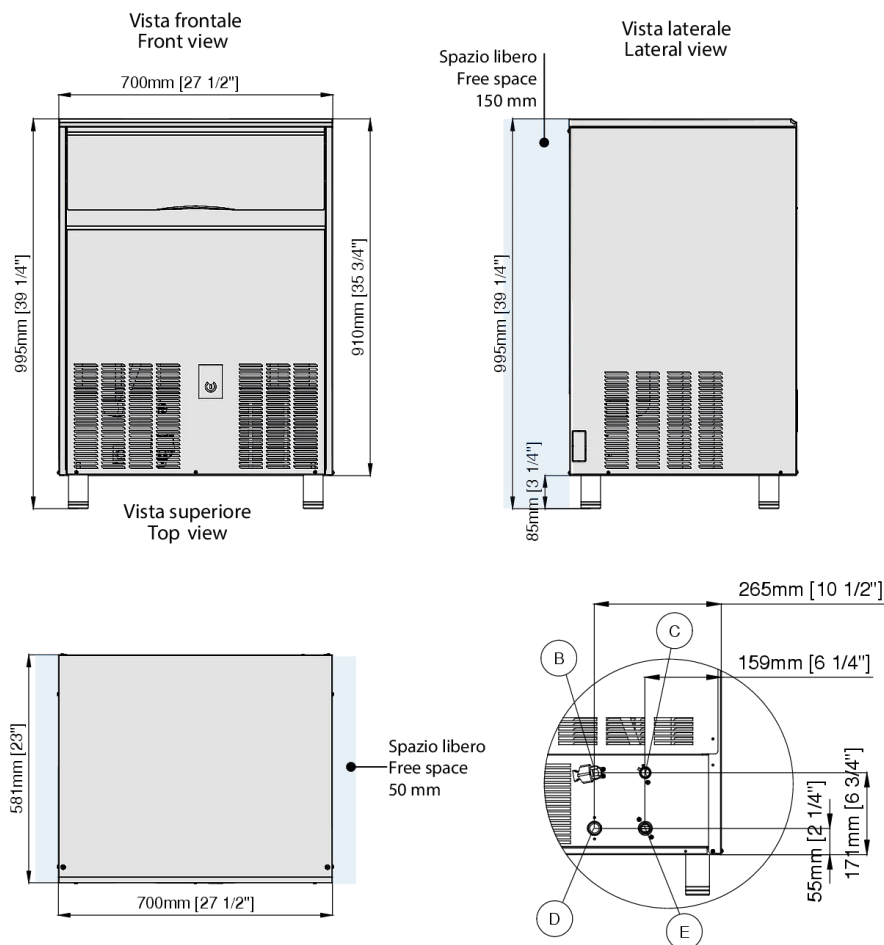


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

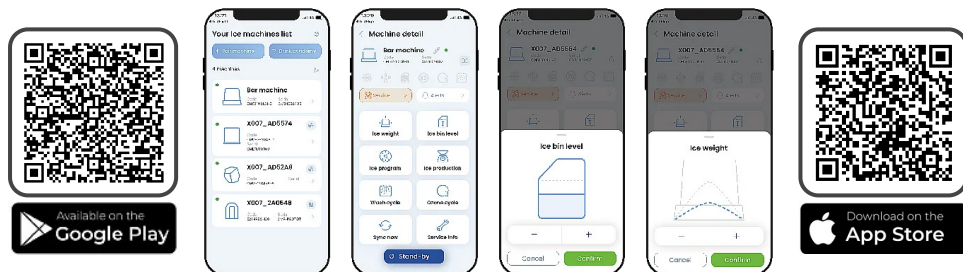

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1938 W
Volumen de aire	310 m³/h