

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI

SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT



BAC DE STOCKAGE

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	700 x 580 x 995
	740 x 640 x 1080

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -70/90 35x 32x 37mm	56	20 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	70 154	69 152	67 148	63 139
21° 70°	65 143	63 139	61 134	57 126
32° 90°	60 132	58 128	56 123	52 115
38° 100°	49 108	47 104	45 99	42 93

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	75 165	73 161	71 156	64 141
21° 70°	72 159	70 154	68 150	61 134
32° 90°	70 154	68 150	64 141	59 130
38° 100°	63 139	62 137	59 130	54 119

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
C70 A AG 220-240/50/1N		1315	620	10	20.9	10.3	53	62	
C70 W AG 220-240/50/1N		1315	490	10	18.3	45.8	53	62	

 **70 kg/ 24h**

Machines à glaçons à aspersion / Ice makers - Spray System:


C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C70 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONS

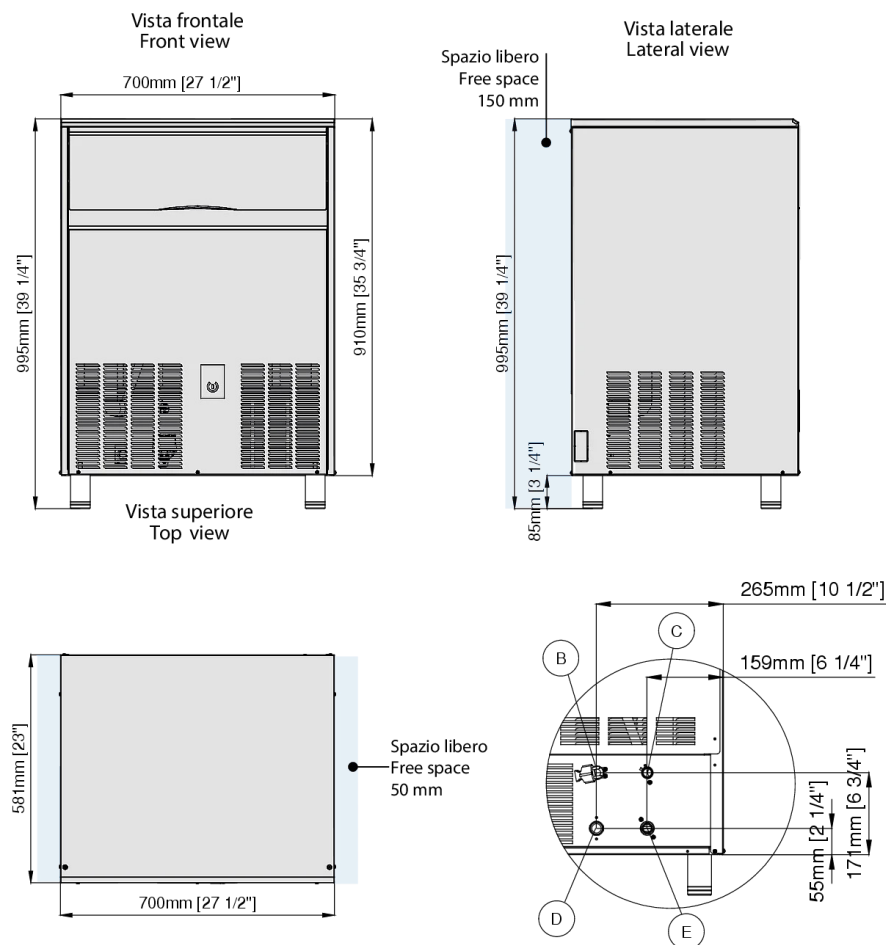

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua
Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita
acqua condensatore ad
acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco
entrata acqua - 3/4"G





MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Available on the
Google Play




Download on the
App Store

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1938 W
Volume d'air	310 m³/h