

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI

SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

7 kg
333 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	340 x 545 x 690
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
 Cubetto CAVO 23n-23-25 29x 41x 32.5mm	15	21 g	


PRODUCTION DE GLACE kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	22 48	21 46	18 40
21° 70°	22 48	21 46	20 44	16 35
32° 90°	17 37	16 35	15 33	12 26
38° 100°	14 31	13 29	12 26	11 24
Refroidissement à eau				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	22 48	21 46	18 40
21° 70°	22 48	21 46	20 44	17 37
32° 90°	21 46	20 44	19 42	16 35
38° 100°	20 44	19 42	18 40	15 33


DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K 23 A AG 220-240V/1N/50Hz		354	200	10	26.1	2.37	30	37	
K 23 W AG 220-240V/1N/50Hz		354	200	10	14.4	29.6	30	37	

DIMENSIONS

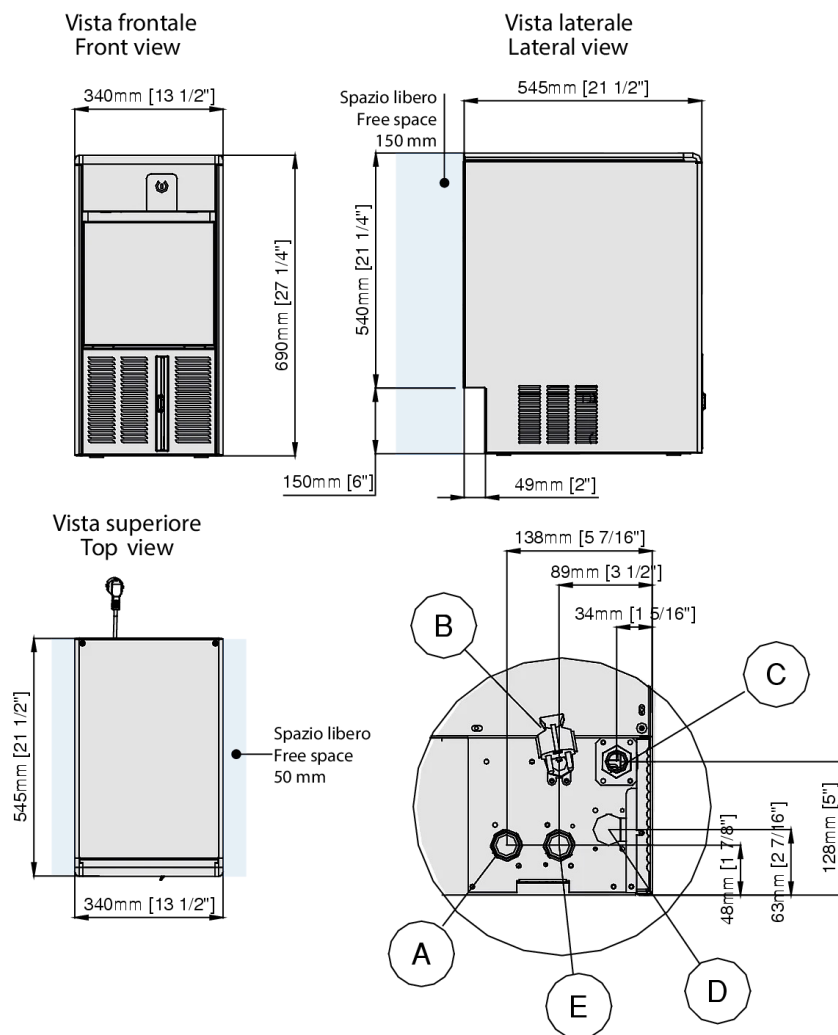

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko





Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	514 W
Volume d'air	300 m³/h