

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI


SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Kit pieds 100mm

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT

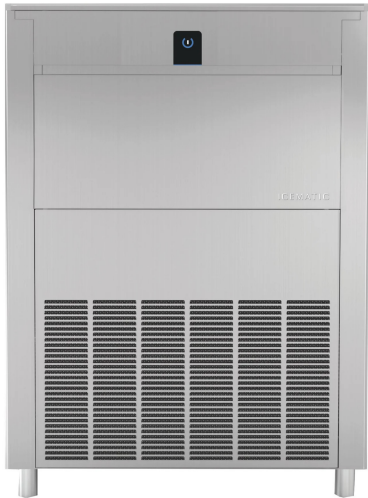

BAC DE STOCKAGE

67 kg
3190 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	920 x 650 x 1280
	970 x 700 x 1370

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

		PCS / CYCLE	WEIGHT ICE
		PZ / CICLO	PESO GHIACCIO
	Cubetto CAVO 150 29x 41x 32.5mm	90	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	150 331	146 322	138 304	124 273
21° 70°	142 313	137 302	130 287	118 260
32° 90°	123 271	120 264	115 253	105 231
38° 100°	111 245	107 236	102 225	94 207

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	151 333	147 324	144 317	123 271
21° 70°	149 328	146 322	143 315	125 276
32° 90°	145 320	143 315	140 309	123 271
38° 100°	140 309	139 306	138 304	118 260

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K150 A AG 220-240V/1N/50Hz		1536	850	10	17.4	15.5	105	116	
K150 W AG 220-240V/1N/50Hz		1536	810	10	11	122	105	116	
K150 A AG 220-240V/1N/60Hz		1651	1100	10	20.1	17.8	105	116	

DIMENSIONS



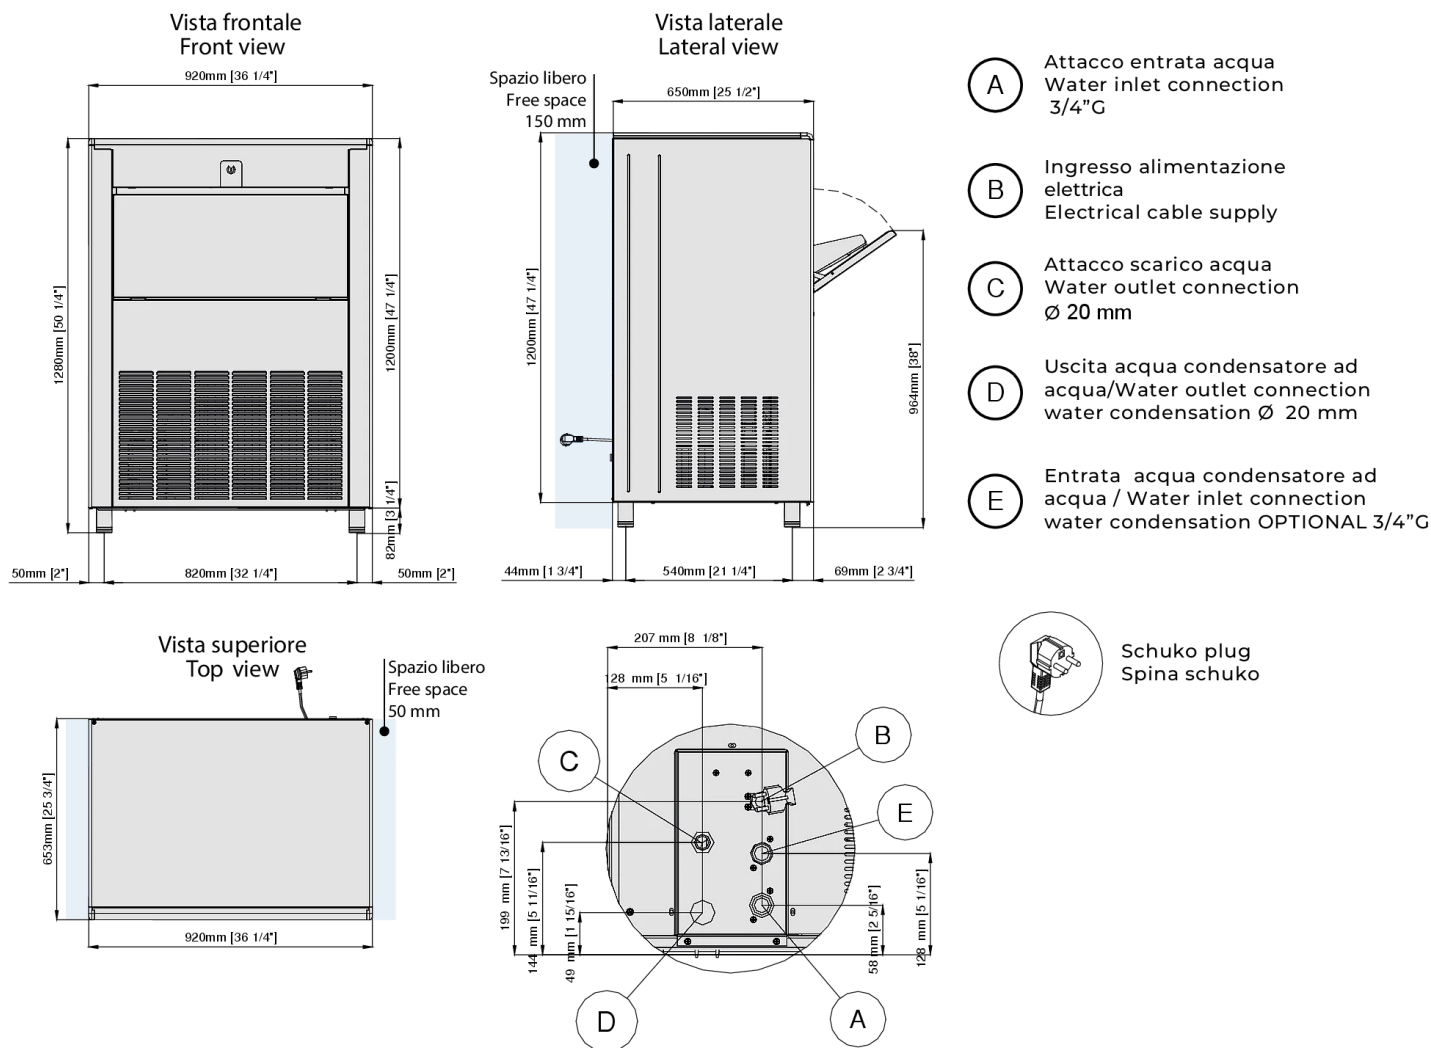


MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the Google Play



Download on the App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	4009 W
Volume d'air	1100 m³/h