

## 150 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K150 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers



### CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm

### OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT



### DEPOSITO

67 kg  
3190 pcs

### DIMENSIONI

L x P x H (mm)



920 x 650 x 1280



970 x 700 x 1370

### VOLTAGE



220-240/50/1  
220/60/1

### GAS



R290  
GWP 3

### TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Cubetto CAVO 150 29x 41x 32.5mm	90	21 g

### PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h  
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	150 331	146 322	138 304	124 273
21° 70°	142 313	137 302	130 287	118 260
32° 90°	123 271	120 264	115 253	105 231
38° 100°	111 245	107 236	102 225	94 207

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	151 333	147 324	144 317	123 271
21° 70°	149 328	146 322	143 315	125 276
32° 90°	145 320	143 315	140 309	123 271
38° 100°	140 309	139 306	138 304	118 260

### DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg


Kg

K150 A AG 220-240V/1N/50Hz 1536 850 10 17.4 15.5 105 116

K150 W AG 220-240V/1N/50Hz 1536 810 10 11 122 105 116


K150 A AG 220-240V/1N/60Hz 1651 1100 10 20.1 17.8 105 116

### DIMENSIONI

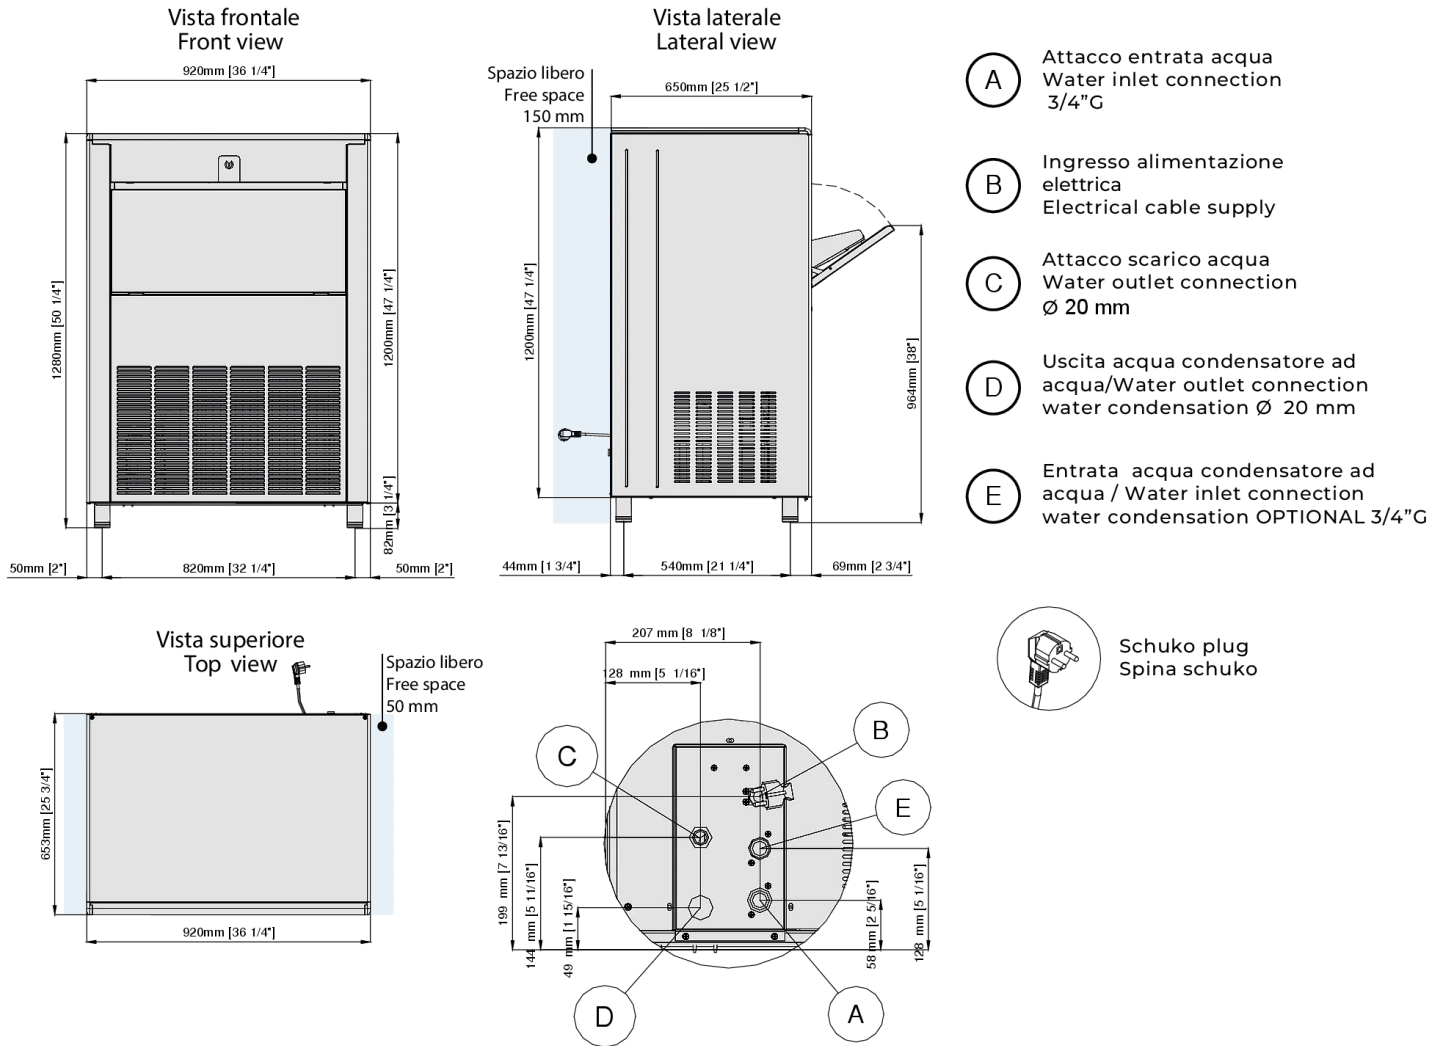

## MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

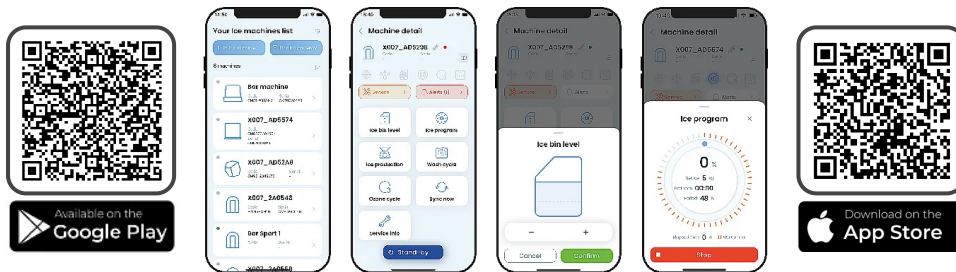

### Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

### TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio  
 (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	4009 W
Volume Aria	1100 m <sup>3</sup> /h