

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI

SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

5 kg  
238 pcs

DIMENSIONS

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | L x P x H (mm)  |
|  | 340 x 545 x 620 |
|  | 460 x 600 x 850 |

VOLTAGE

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 220-240/50/1<br>220/60/1 |
|--|--------------------------|

GAZ

|  |               |
|--|---------------|
|  | R290<br>GWP 3 |
|--|---------------|

TYPE DE GLACE

|                                                 | PCS / CYCLE<br>PZ / CICLO | WEIGHT ICE<br>PESO<br>GHIACCIO |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
|                                                 |                           |                                |  |
| <br>Cubetto<br>CAVO 23n-23-25<br>29x 41x 32.5mm | 15                        | 21 g                           |  |

PRODUCTION DE GLACE kg/24h  
lbs/24h


| Refroidissement à air   |                          |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 23<br>51                 | 22<br>48   | 21<br>46   | 18<br>40   |
| 21°<br>70°              | 21<br>46                 | 20<br>44   | 18<br>40   | 16<br>35   |
| 32°<br>90°              | 17<br>37                 | 16<br>35   | 16<br>35   | 12<br>26   |
| 38°<br>100°             | 13<br>29                 | 12<br>26   | 11<br>24   | 10<br>22   |

| Refroidissement à eau   |                          |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 23<br>51                 | 21<br>46   | 21<br>46   | 17<br>37   |
| 21°<br>70°              | 21<br>46                 | 20<br>44   | 20<br>44   | 16<br>35   |
| 32°<br>90°              | 20<br>44                 | 19<br>42   | 19<br>42   | 15<br>33   |
| 38°<br>100°             | 18<br>40                 | 17<br>37   | 17<br>37   | 14<br>31   |

DONNÉES TECHNIQUES

|                            | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | Kg | Kg |  |
|----------------------------|------|---------|--------|------|-----------|-------|----|----|--|
| K23n A AG 220-240V/1N/50Hz |      | 354     | 220    | 10   | 25.8      | 2.1   | 29 | 36 |  |
| K23n W AG 220-240V/1N/50Hz |      | 354     | 210    | 10   | 19.8      | 28.5  | 29 | 36 |  |

### DIMENSIONS

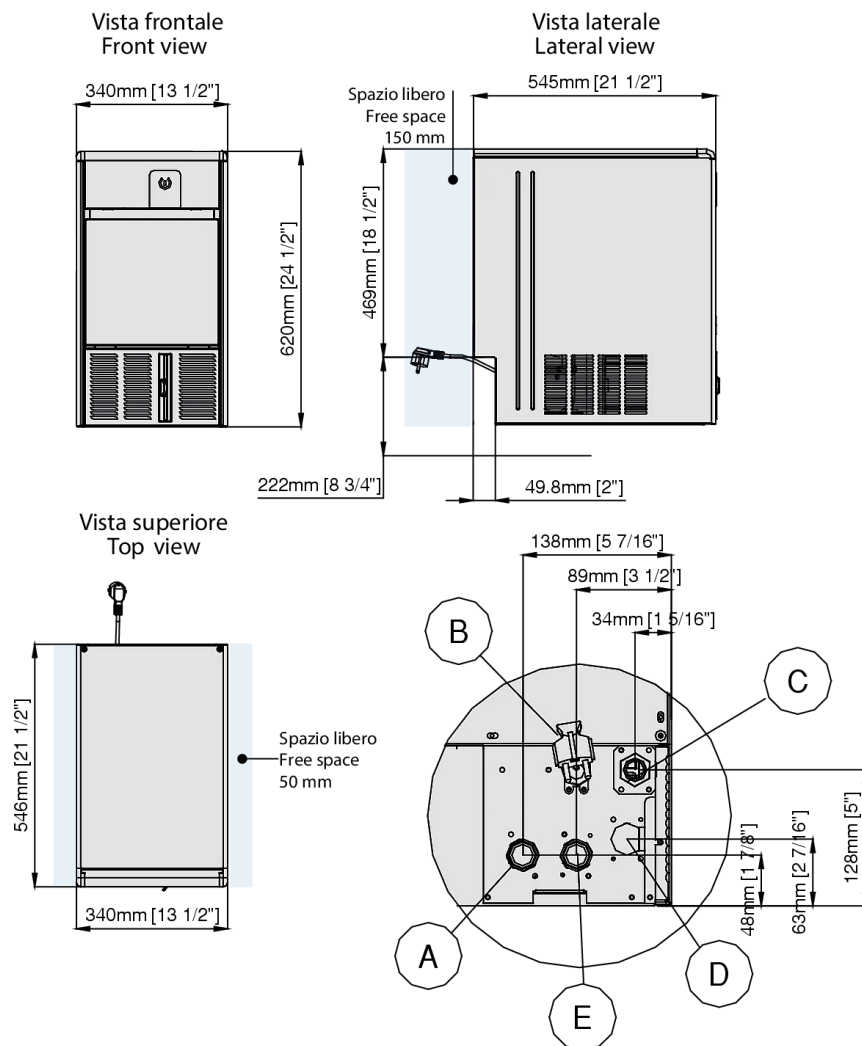

**A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4" G

**B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply

**C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm

**D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm


**E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4" G




Kit 4 Feet  
 Kit 4 piedini  
 Ø50mm H100-120 mm (optional)

### MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

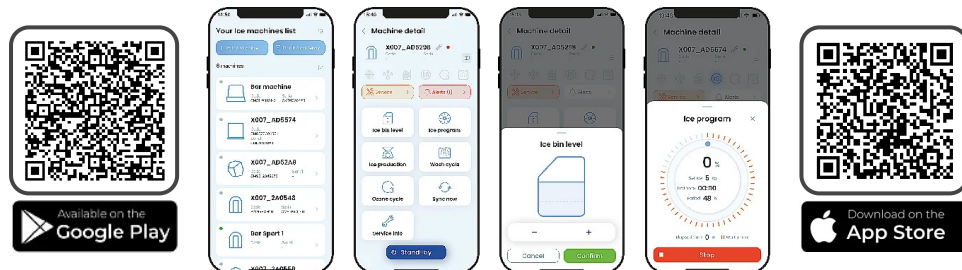

### PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



### Conditions de fonctionnement

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Eau Glace         | 5°            | 35°             |
| Press. de l'eau         | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conductivité de l'eau   | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentation électrique | -10%          | +10%            |

Touche Capacitive Stand-by / Start  
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

|                  |          |
|------------------|----------|
| Chaleur expulsée | 514 W    |
| Volume d'air     | 110 m³/h |