

25 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K25 ALLGAS
220-240/50/1
Palette Ice Makers

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Botón de control capacitivo
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
 Cubetto CAVO 23n-23-25 29x 41x 32.5mm	15	21 g	

PRODUCCIÓN DE HIELO / kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	25 55	24 53	23 51	21 46
21° 70°	21 46	20 44	19 42	17 37
32° 90°	17 37	16 35	15 33	13 29
38° 100°	14 31	13 29	13 29	11 24

Refrigeración por agua

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	24 53	23 51	21 46	19 42
21° 70°	22 48	21 46	20 44	18 40
32° 90°	20 44	19 42	19 42	16 35
38° 100°	19 42	18 40	18 40	16 35

DEPÓSITO

10kg
476 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	400 x 545 x 690
	460 x 600 x 850

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------


GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

DATOS TÉCNICOS

				 +3°C -2°C		 W		 W	 21°C 32°C		
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K25	A AG	220-240V/1N/50Hz			354	190	10	24.1	2.23	33	39
K25	W AG	220-240V/1N/50Hz			354	190	10	15.5	26.3	32	38

DIMENSIONES


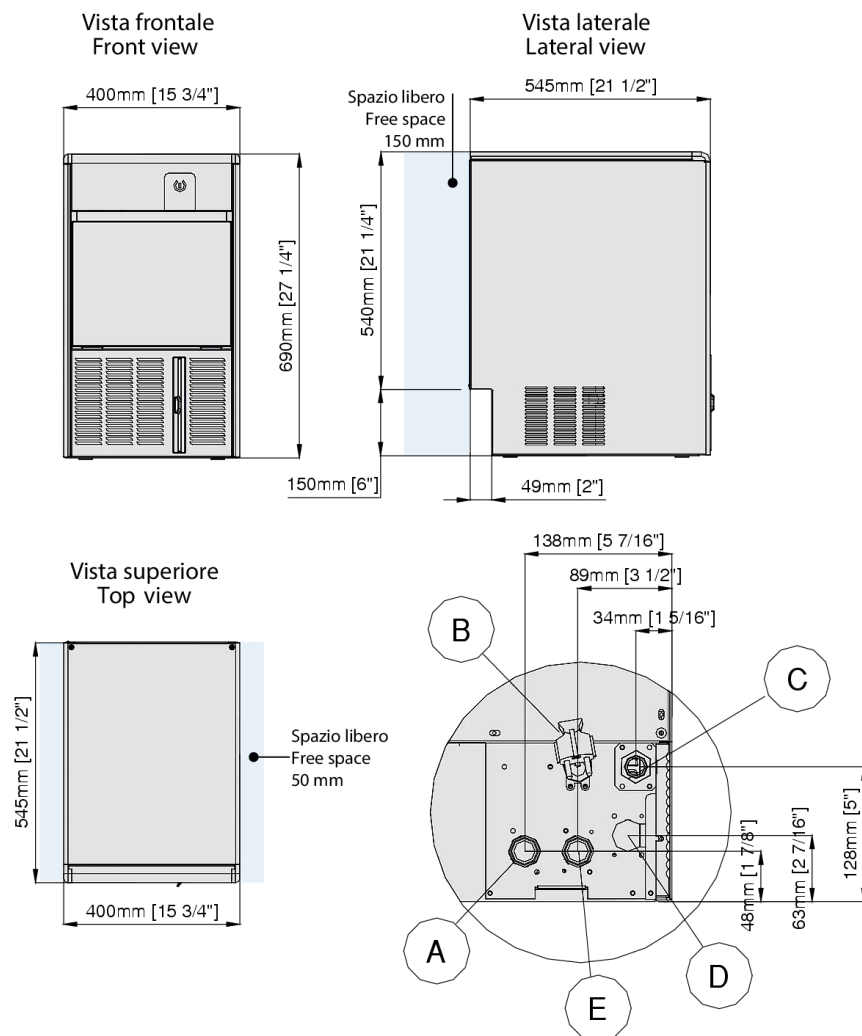


- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	585 W
Volumen de aire	300 m³/h