

30 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K30 ALLGAS
220-240/50/1
Palette Ice Makers

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Botón de control capacitivo
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
 Cubetto CAVO 30-36 29x 41x 32.5mm	20	21 g	

PRODUCCIÓN DE HIELO / kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	27 60	25 55	22 48
21° 70°	26 57	24 53	22 48	19 42
32° 90°	22 48	20 44	18 40	15 33
38° 100°	18 40	17 37	15 33	12 26

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	27 60	26 57	25 55	22 48
21° 70°	26 57	25 55	24 53	21 46
32° 90°	25 55	24 53	23 51	20 44
38° 100°	22 48	21 46	20 44	18 40

DEPÓSITO

10kg
476 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



400 x 545 x 690



460 x 600 x 850

TENSIÓN




220-240/50/1
220/60/1

GAS




R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

									
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K30 A AG 220-240V/1N/50Hz		354	190	10	21.3	2.47	32	39	
K30 W AG 220-240V/1N/50Hz		354	190	10	11.9	37.8	32	39	

DIMENSIONES



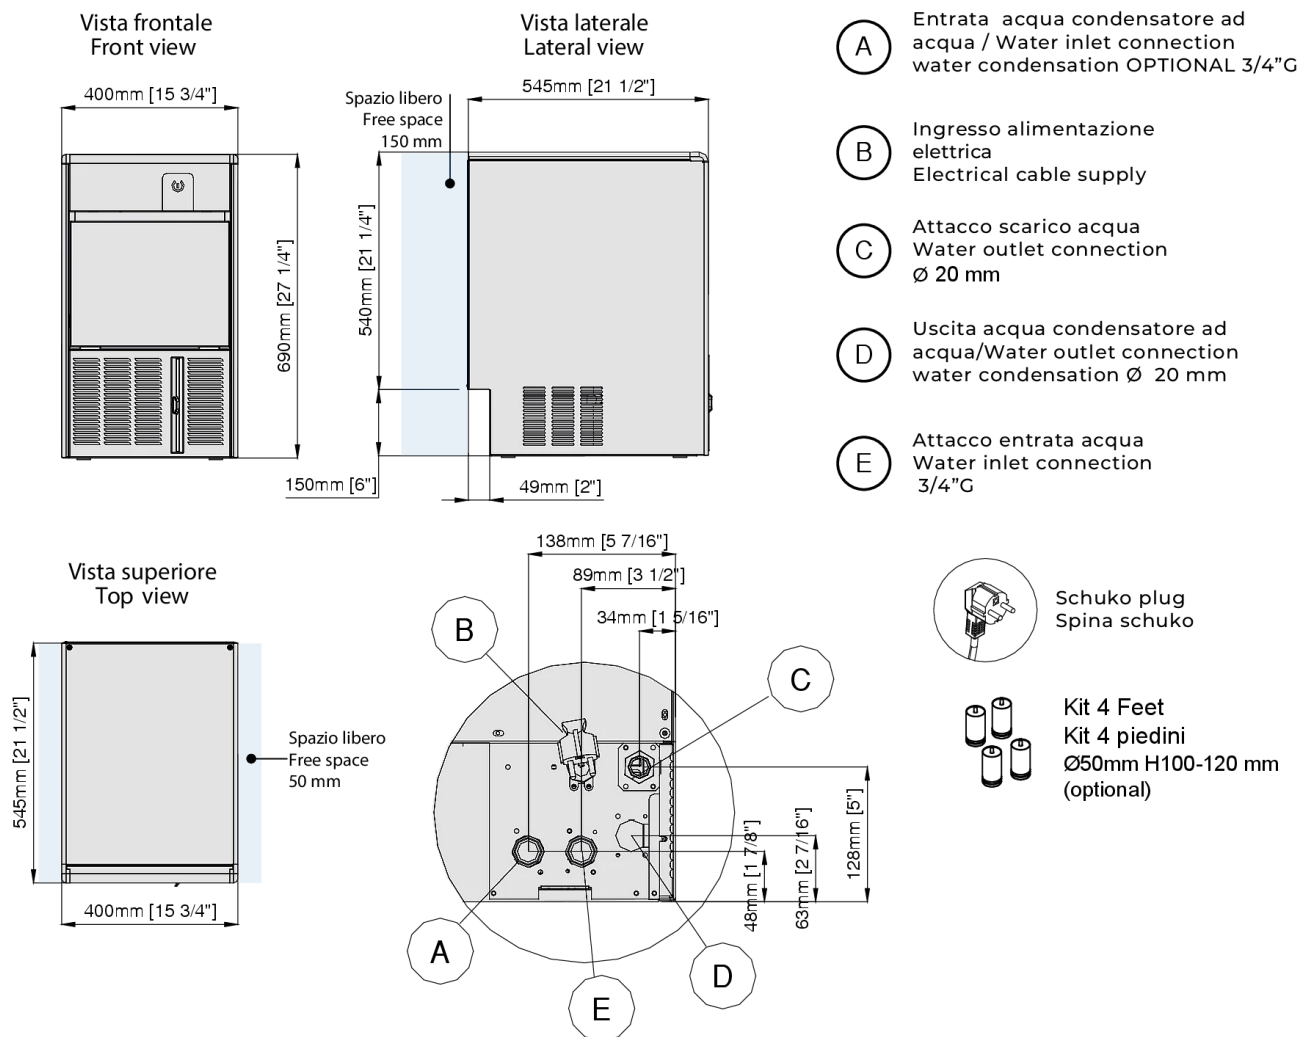


MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the Google Play



Download on the App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	514 W
Volumen de aire	300 m³/h