



### CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

### OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100mm



### TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Cubetto CAVO 45-50-62 29x 41x 32.5mm	35	21 g

### PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h  
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10°	45	44	42	39
50°	99	97	93	86
21°	41	40	39	35
70°	90	88	86	77
32°	34	33	32	30
90°	75	73	71	66
38°	28	26	25	23
100°	62	57	55	51

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10°	46	45	44	42
50°	101	99	97	93
21°	45	44	43	40
70°	99	97	95	88
32°	44	43	42	39
90°	97	95	93	86
38°	38	37	36	35
100°	84	82	79	77

### DEPOSITO

16 kg  
762 pcs

### DIMENSIONI

L x P x H (mm)



500 x 600 x 693



560 x 660 x 850

### VOLTAGE



220-240/50/1  
220/60/1

### GAS



R290  
GWP 3

### DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h


Kg

Kg

K45 A AG 220-240V/1N/50Hz 585 240 10 15.1 4 41 48


K45 W AG 220-240V/1N/50Hz 585 220 10 8.6 44.4 41 48

### DIMENSIONI

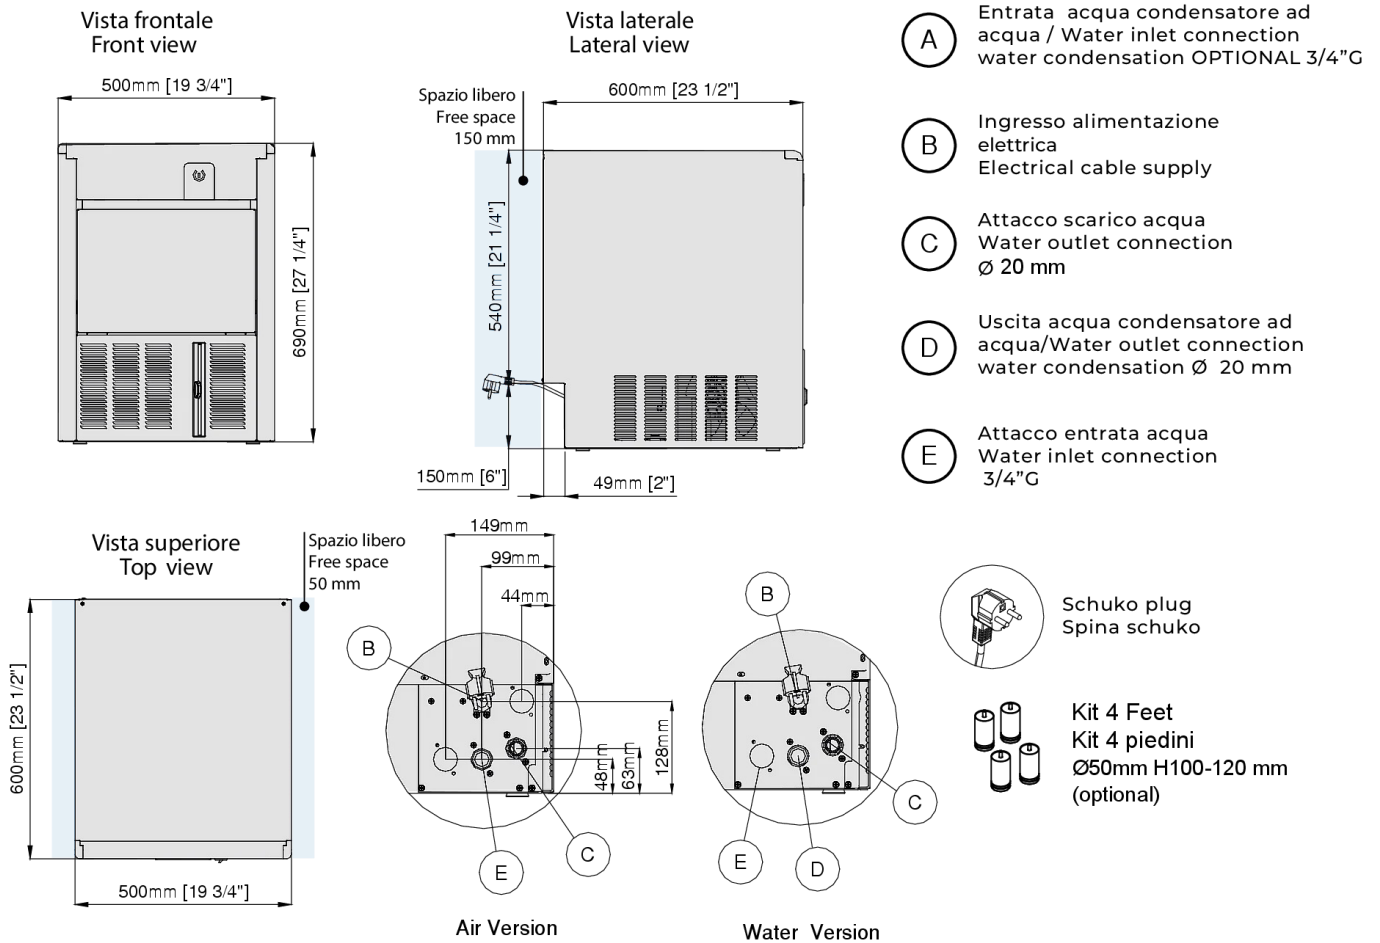

## MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

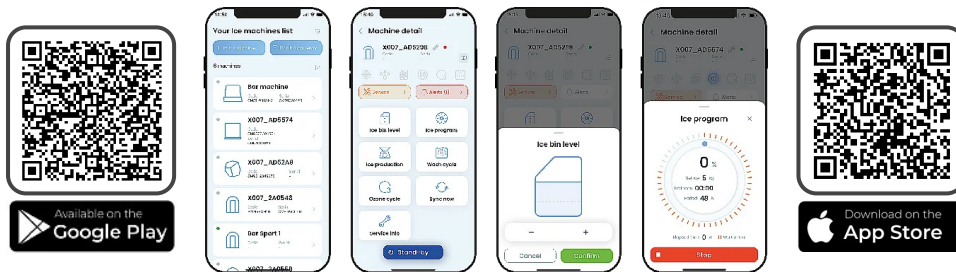

### Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

### TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	871 W
Volume Aria	300 m <sup>3</sup> /h