

50 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K50 ALLGAS
220-240/50/1
Palette Ice Makers


- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Botón de control capacitivo
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm

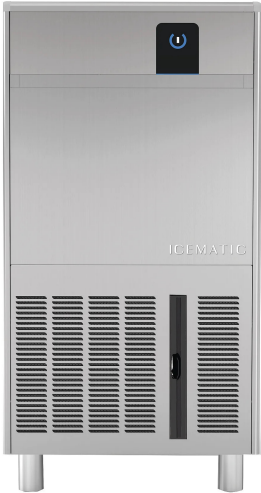

DEPÓSITO

21 kg
1000 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	500 x 585 x 956
	560 x 640 x 1050

TENSIÓN

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto CAVO 45-50-62 29x 41x 32.5mm	35	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 105	46 101	43 94
21° 70°	46 101	45 99	43 94	38 83
32° 90°	39 85	38 83	37 81	34 74
38° 100°	34 74	32 70	31 68	28 61


Refrigeración por agua

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 106	46 101	43 95
21° 70°	46 101	45 99	43 95	38 84
32° 90°	45 99	44 97	42 93	37 82
38° 100°	42 93	41 90	40 88	34 75

DATOS TÉCNICOS

											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K50	A AG	220-240V/1N/50Hz		653	310	10	16.4	5.27	51	58	
K50	W AG	220-240V/1N/50Hz		653	280	10	10.8	46.2	51	58	

DIMENSIONES

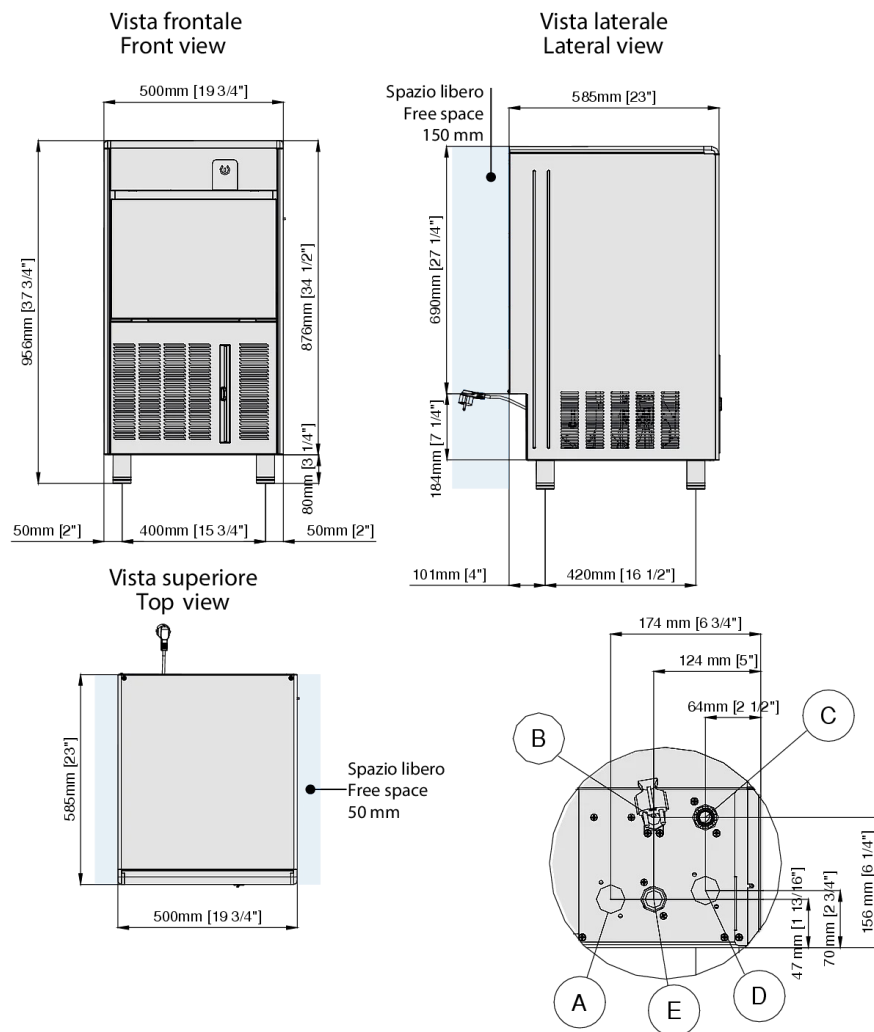

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G






MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	937 W
Volumen de aire	500 m³/h