

50 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K50 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers




CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100mm

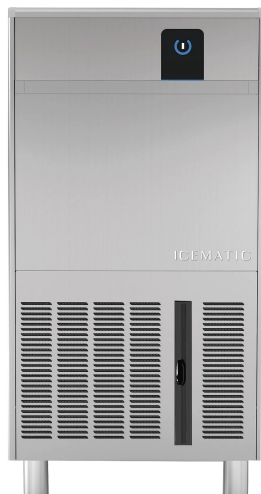

DEPOSITO

21 kg
1000 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



500 x 585 x 956



560 x 640 x 1050

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Cubetto CAVO 45-50-62 29x 41x 32.5mm	35	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10°	50	48	46	43
50°	110	105	101	94
21°	46	45	43	38
70°	101	99	94	83
32°	39	38	37	34
90°	85	83	81	74
38°	34	32	31	28
100°	74	70	68	61

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10°	50	48	46	43
50°	110	106	101	95
21°	46	45	43	38
70°	101	99	95	84
32°	45	44	42	37
90°	99	97	93	82
38°	42	41	40	34
100°	93	90	88	75

DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h


Kg

Kg


K50 A AG 220-240V/1N/50Hz 653 310 10 16.4 5.27 51 58

K50 W AG 220-240V/1N/50Hz 653 280 10 10.8 46.2 51 58

DIMENSIONI

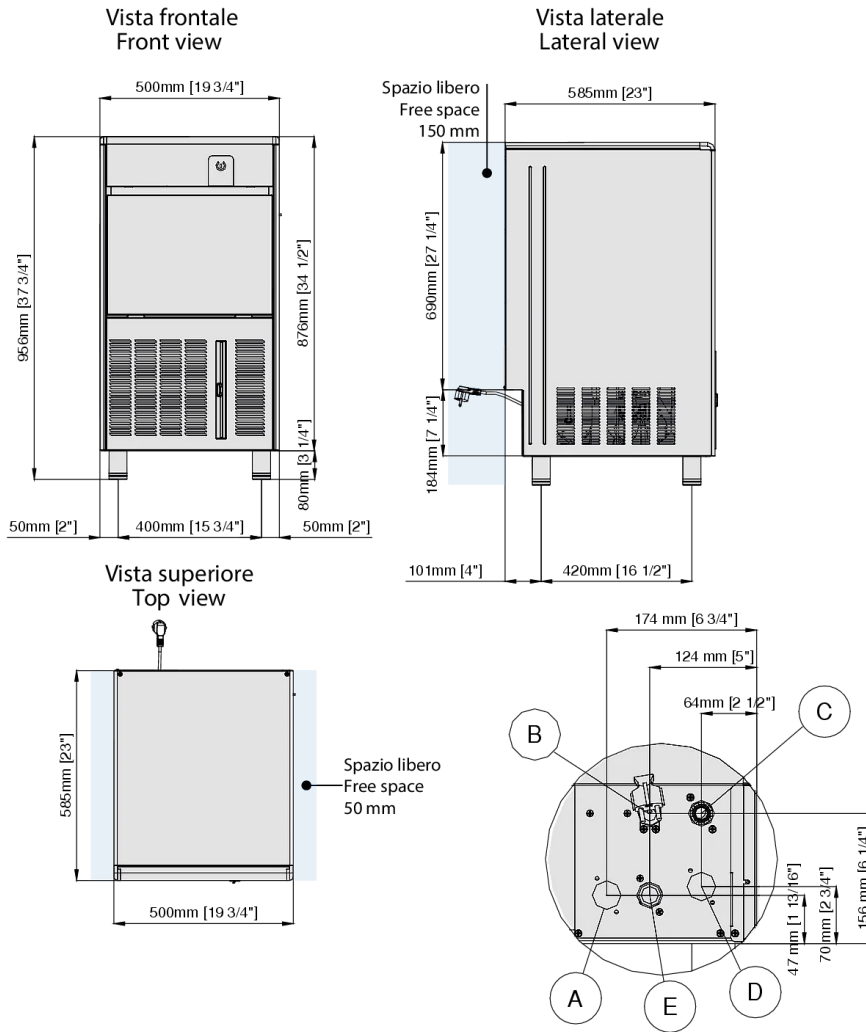


- (A)** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

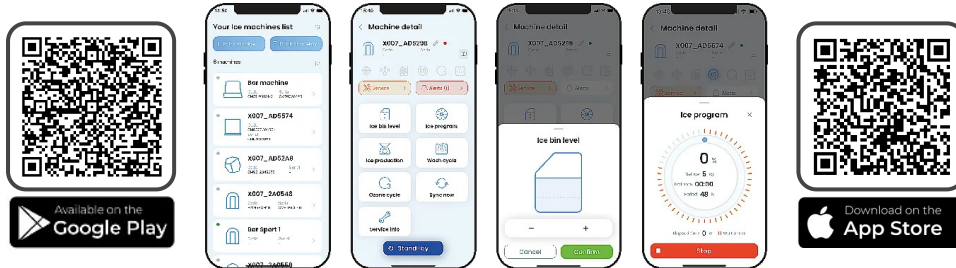

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	937 W
Volume Aria	500 m ³ /h