

62 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K62 ALLGAS
220-240/50/1
Palette Ice Makers

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- WI-FI
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Botón de control capacitivo
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITO

28 kg
1333 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	600 x 585 x 956
	660 x 640 x 1050

TENSIÓN

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
Cubetto CAVO 45-50-62 29x 41x 32.5mm	35	21 g	

PRODUCCIÓN DE HIELO / kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	62 137	60 132	58 128	53 117
21° 70°	57 126	56 123	54 119	49 108
32° 90°	47 104	46 101	44 97	41 90
38° 100°	39 86	38 84	37 82	35 77


Refrigeración por agua

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	66 145	63 139	60 132	55 121
21° 70°	65 143	62 137	59 130	54 119
32° 90°	64 141	61 134	58 128	53 117
38° 100°	61 134	58 128	55 121	50 110


DATOS TÉCNICOS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K62 A AG 220-240V/1N/50Hz		1054	460	10	21.8	6.35	52	60	
K62 W AG 220-240V/1N/50Hz		1054	420	10	12.3	60.8	52	60	

DIMENSIONES

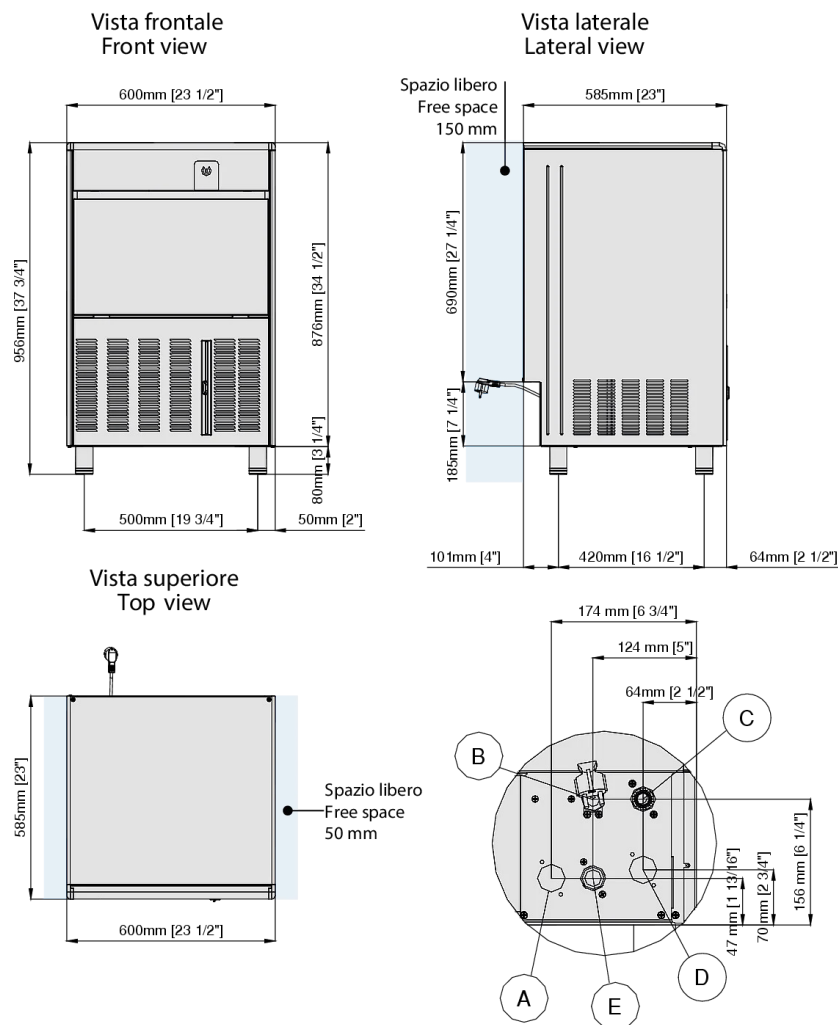

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G





Schuko plug
Spina schuko

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1537 W
Volumen de aire	500 m³/h