

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI

SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

28 kg
1333 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	600 x 585 x 956
	660 x 640 x 1050

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto CAVO 45-50-62 29x 41x 32.5mm	35	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	62 137	60 132	58 128	53 117
21° 70°	57 126	56 123	54 119	49 108
32° 90°	47 104	46 101	44 97	41 90
38° 100°	39 86	38 84	37 82	35 77

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	66 145	63 139	60 132	55 121
21° 70°	65 143	62 137	59 130	54 119
32° 90°	64 141	61 134	58 128	53 117
38° 100°	61 134	58 128	55 121	50 110


DONNÉES TECHNIQUES

											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
K62	A AG	220-240V/1N/50Hz		1054	460	10	21.8	6.35	52	60	
K62	W AG	220-240V/1N/50Hz		1054	420	10	12.3	60.8	52	60	

DIMENSIONS

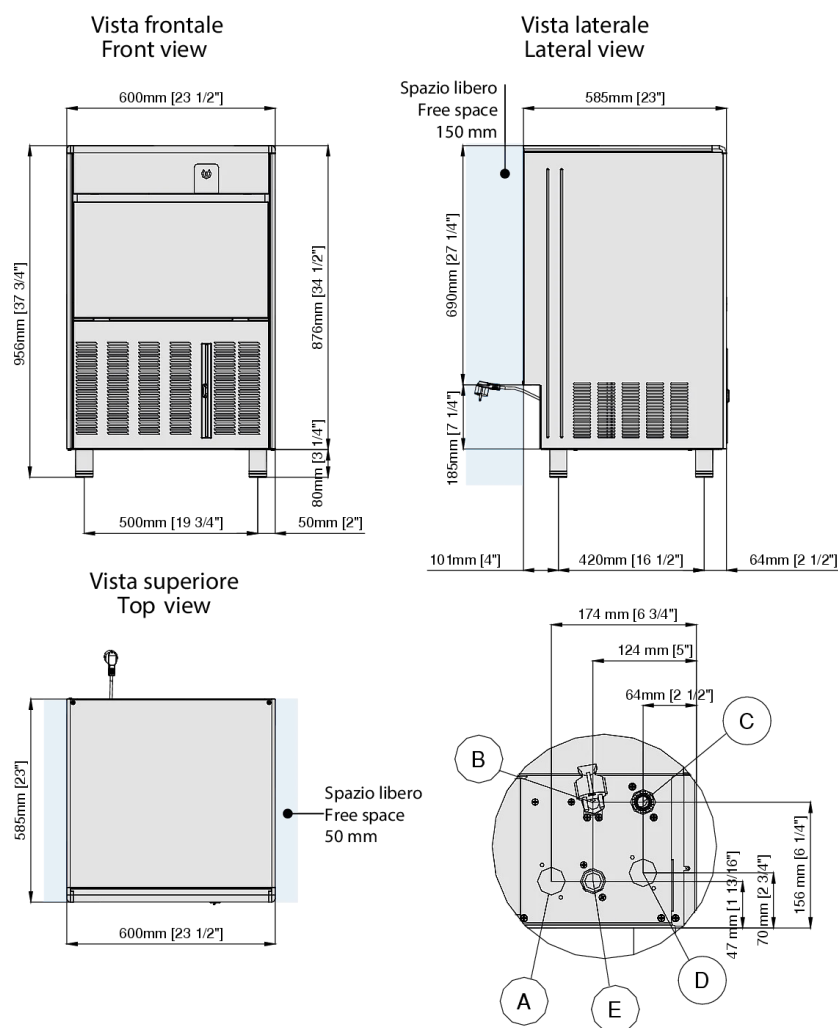

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G





Schuko plug
Spina schuko

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1537 W
Volume d'air	500 m³/h