

80 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI


SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Botón de control capacitivo
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm

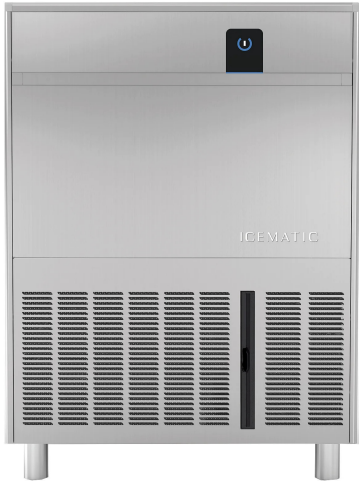

DEPÓSITO

36 kg
1714 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	700 x 585 x 956
	760 x 640 x 1050

TENSIÓN

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Cubetto CAVO 80-95 29x 41x 32.5mm	60	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	80 176	77 170	74 163	65 143
21° 70°	73 161	71 156	68 150	60 132
32° 90°	57 126	56 123	54 119	48 106
38° 100°	47 104	46 101	44 97	40 88


Refrigeración por agua

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	81 179	78 172	75 165	66 145
21° 70°	77 170	75 165	70 154	64 141
32° 90°	74 163	72 159	68 150	61 134
38° 100°	70 154	68 150	64 141	56 123

DATOS TÉCNICOS

				 +5°C -5°C		 W		 W	 21°C 37°C		
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K80	A AG	220-240V/1N/50Hz			1054	510	10	19.8	6.57	56	65
K80	W AG	220-240V/1N/50Hz			1054	450	10	12.1	52.6	56	65

DIMENSIONES

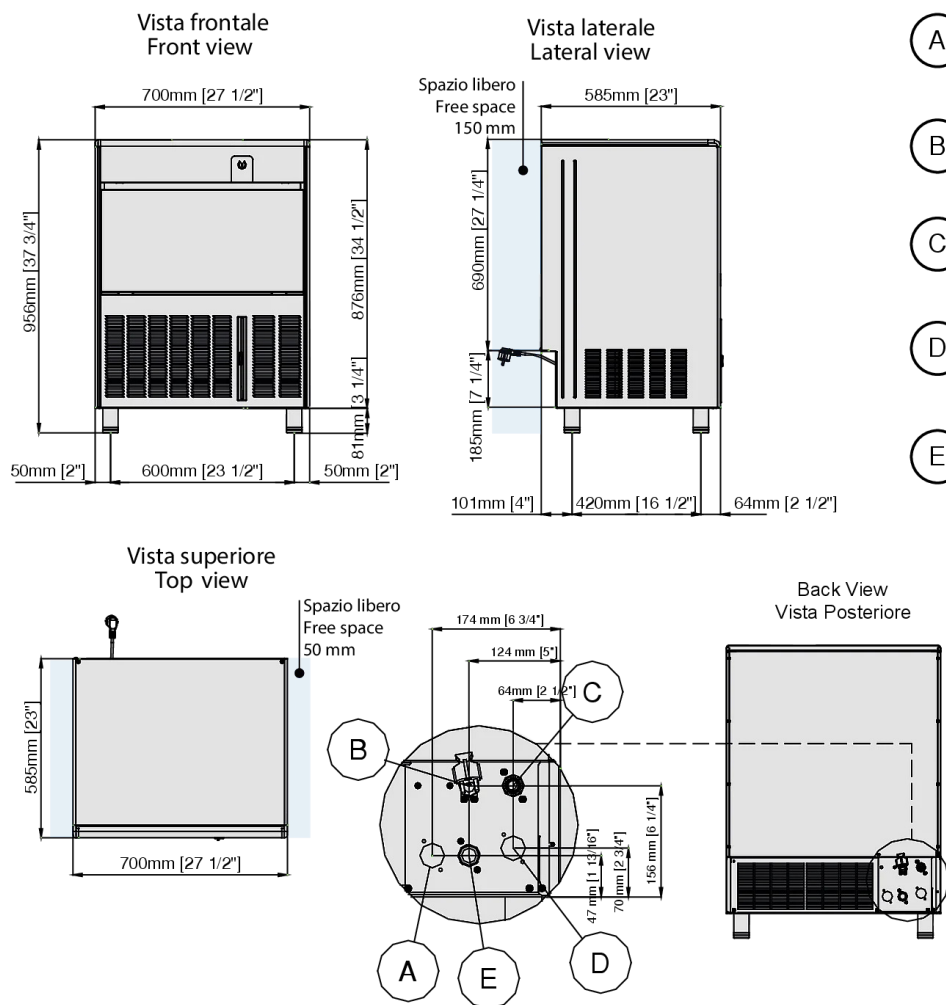

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"C
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"C






MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1537 W
Volumen de aire	500 m³/h