

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI


SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Connexion cloud IoT
- Kit pieds 100mm

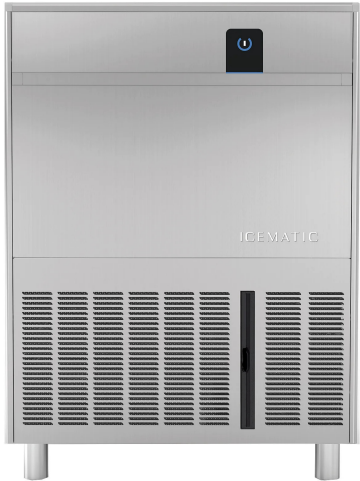

BAC DE STOCKAGE

36 kg
1714 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)



700 x 585 x 956



760 x 640 x 1050

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAZ



R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

		PCS / CYCLE	WEIGHT ICE
		PZ / CICLO	PESO GHIACCIO
	Cubetto CAVO 80-95 29x 41x 32.5mm	60	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	80 176	77 170	74 163	65 143
21° 70°	73 161	71 156	68 150	60 132
32° 90°	57 126	56 123	54 119	48 106
38° 100°	47 104	46 101	44 97	40 88

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	81 179	78 172	75 165	66 145
21° 70°	77 170	75 165	70 154	64 141
32° 90°	74 163	72 159	68 150	61 134
38° 100°	70 154	68 150	64 141	56 123

DONNÉES TECHNIQUES

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K80 A AG 220-240V/1N/50Hz			1054	510	10	19.8	6.57	56	65
K80 W AG 220-240V/1N/50Hz			1054	450	10	12.1	52.6	56	65

DIMENSIONS

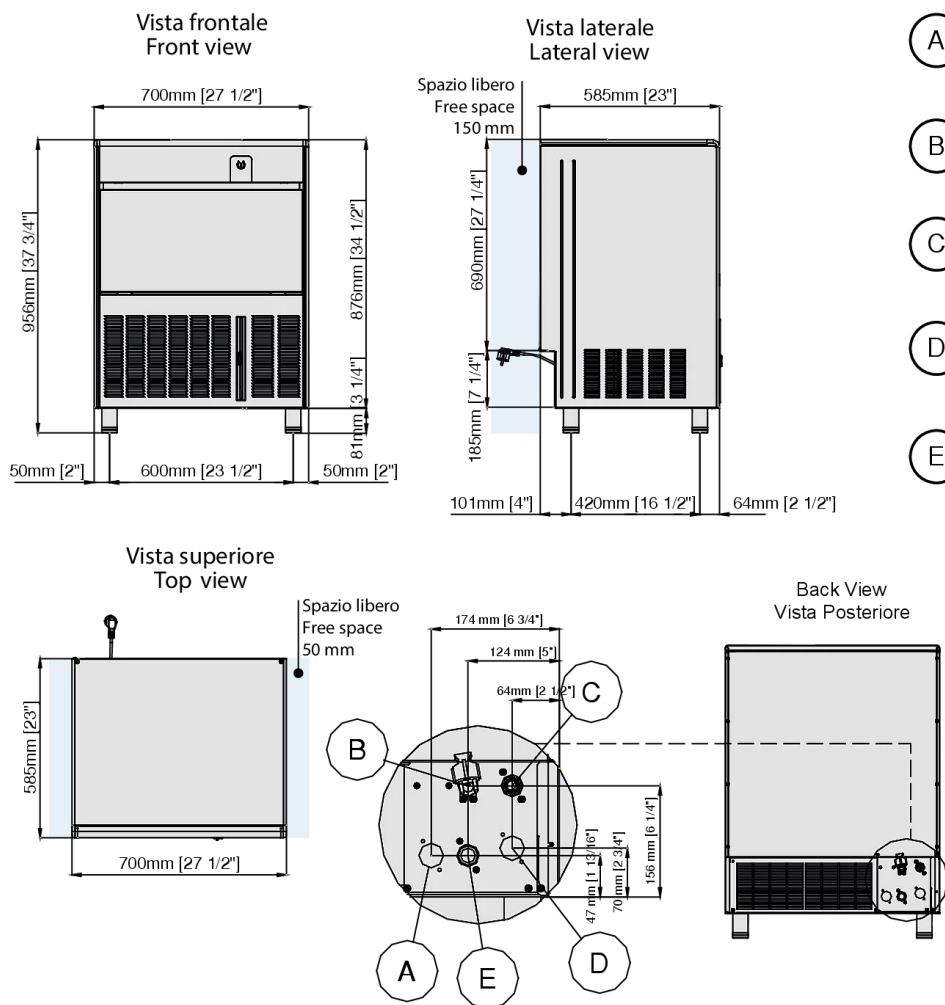

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"C
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"C





MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1537 W
Volume d'air	500 m³/h