

80 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K80 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers




CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100mm

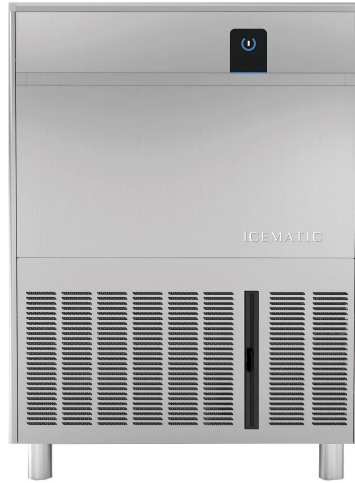

DEPOSITO

36 kg
1714 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



700 x 585 x 956



760 x 640 x 1050

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Cubetto CAVO 80-95 29x 41x 32.5mm	60	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	80 176	77 170	74 163	65 143
21° 70°	73 161	71 156	68 150	60 132
32° 90°	57 126	56 123	54 119	48 106
38° 100°	47 104	46 101	44 97	40 88

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	81 179	78 172	75 165	66 145
21° 70°	77 170	75 165	70 154	64 141
32° 90°	74 163	72 159	68 150	61 134
38° 100°	70 154	68 150	64 141	56 123

DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h


Kg

Kg

K80 A AG 220-240V/1N/50Hz 1054 510 10 19.8 6.57 56 65

K80 W AG 220-240V/1N/50Hz 1054 450 10 12.1 52.6 56 65

DIMENSIONI

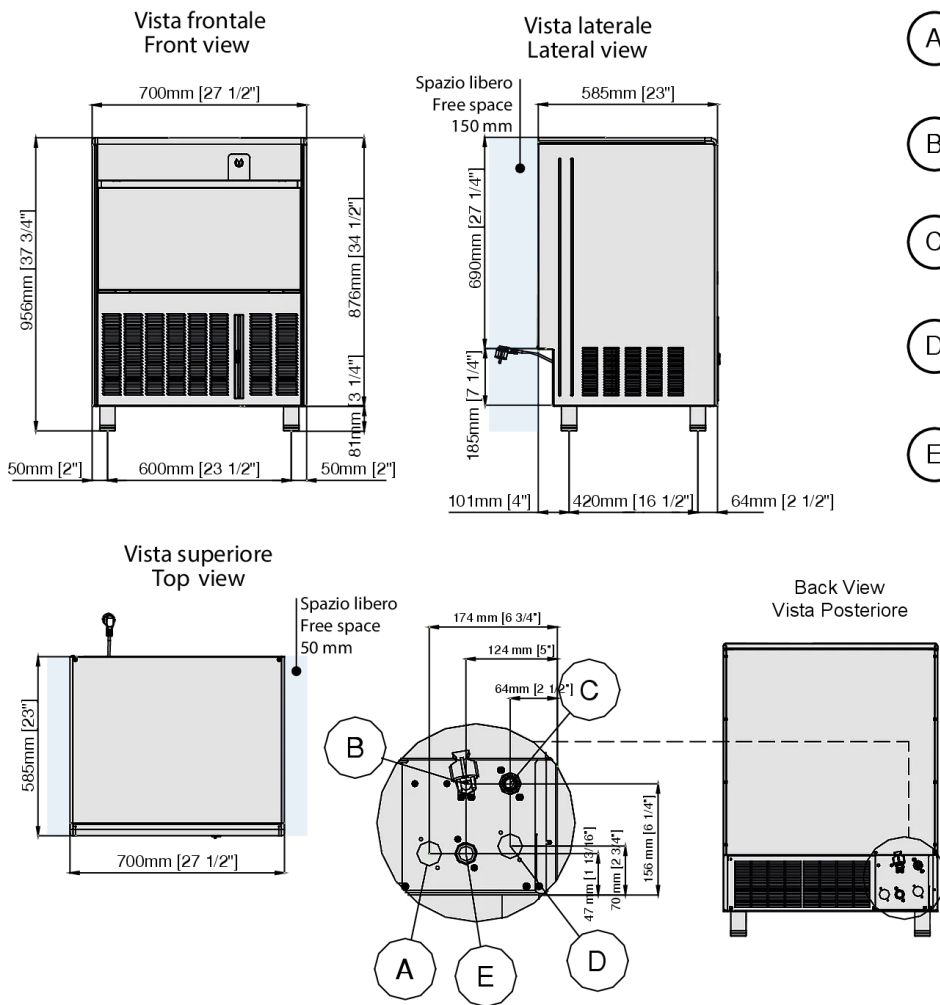


- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"C
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"C




MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

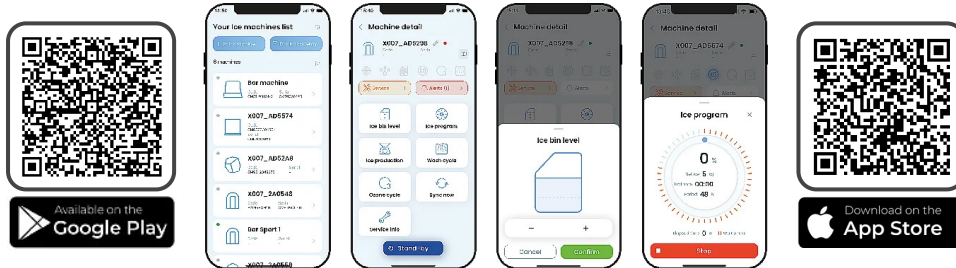

TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1537 W
Volume Aria	500 m ³ /h