

98 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K95 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Botón de control capacitivo
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITO

40 kg
1904 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



800 x 585 x 956



860 x 640 x 1050

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
	Cubetto CAVO 80-95 29x 41x 32.5mm	60	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	96 212	94 207	89 196	80 176
21° 70°	88 194	86 190	82 181	75 165
32° 90°	77 170	75 165	72 159	66 145
38° 100°	62 137	60 132	58 128	53 117

Refrigeración por agua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	105 231	100 220	95 209	88 194
21° 70°	103 227	98 216	93 205	86 190
32° 90°	100 220	96 212	91 201	84 185
38° 100°	92 203	90 198	85 187	78 172

DATOS TÉCNICOS



		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K95 A AG 220-240V/1N/50Hz			1589	600	10	16.8	8.56	66	76
K95 W AG 220-240V/1N/50Hz			1589	580	10	10.3	67.9	66	76

DIMENSIONES

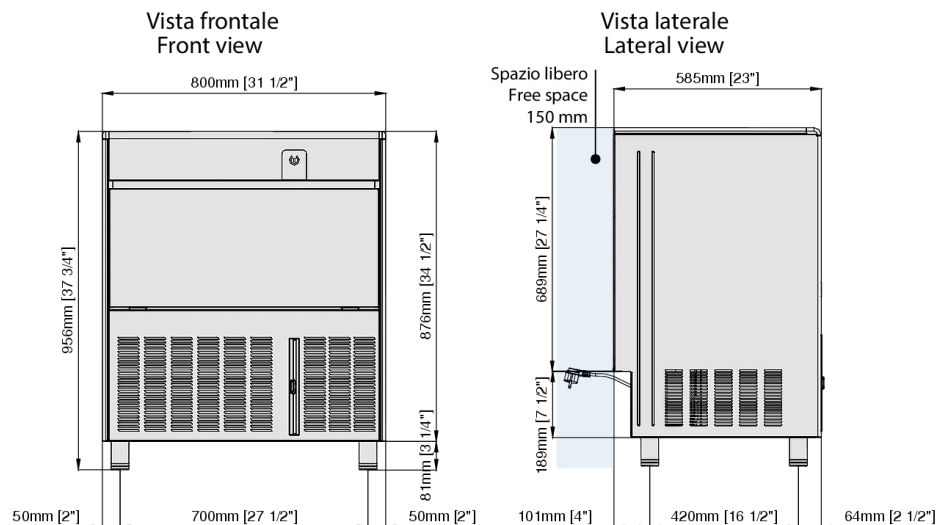

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G

Vista superiore / Top view

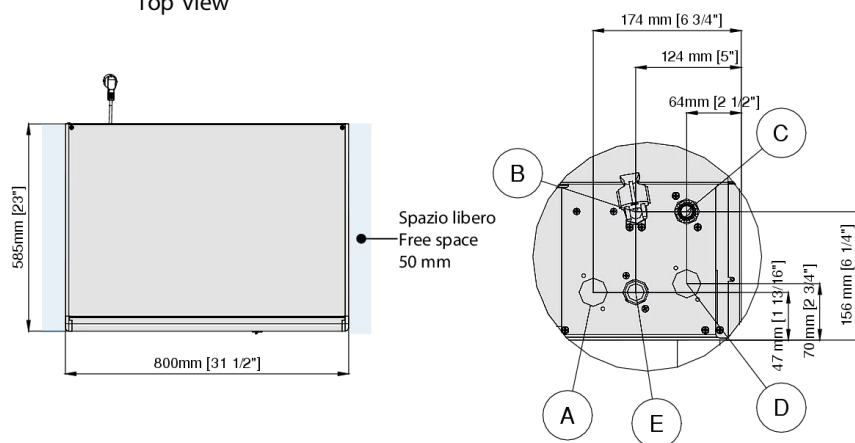



Schuko plug
Spina schuko

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	2218 W
Volumen de aire	500 m³/h