

470 kg/ 24h

Machines à glace pilée / Nugget Ice Makers:
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G505 ALLGAS
400/50/3
Nugget Ice Makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion de l'air frontales



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONS

L x P x H (mm)



668 x 668 x 709



750 x 727 x 855

VOLTAGE



400/50/3
230/50/1

GAZ



R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
 Cubetto Nugget M 15.8x 15x 7.7mm	1.1 g	8%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°	440 970	420 926	408 899	360 793
32° 90°	378 833	365 804	350 771	310 683
38° 100°	340 749	328 723	314 692	284 626

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°	420 926	398 877	385 849	352 776
32° 90°	400 882	385 849	370 815	339 747
38° 100°	367 809	354 780	339 747	308 679

DONNÉES TECHNIQUES



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg

Kg

G505 AG 400/50/3N



2778

1650

16

15.7

15.8

103

112

G505 AG 400/50/3N



2778

1500

16

13.8

104.3

103

112

G505 AG 220-240/50/1N



2778

1650

16

15.7

15.8

103

112

G505 AG 220-240/50/1N



2778

1500

16


13.8

104.3

103

112


DIMENSIONS

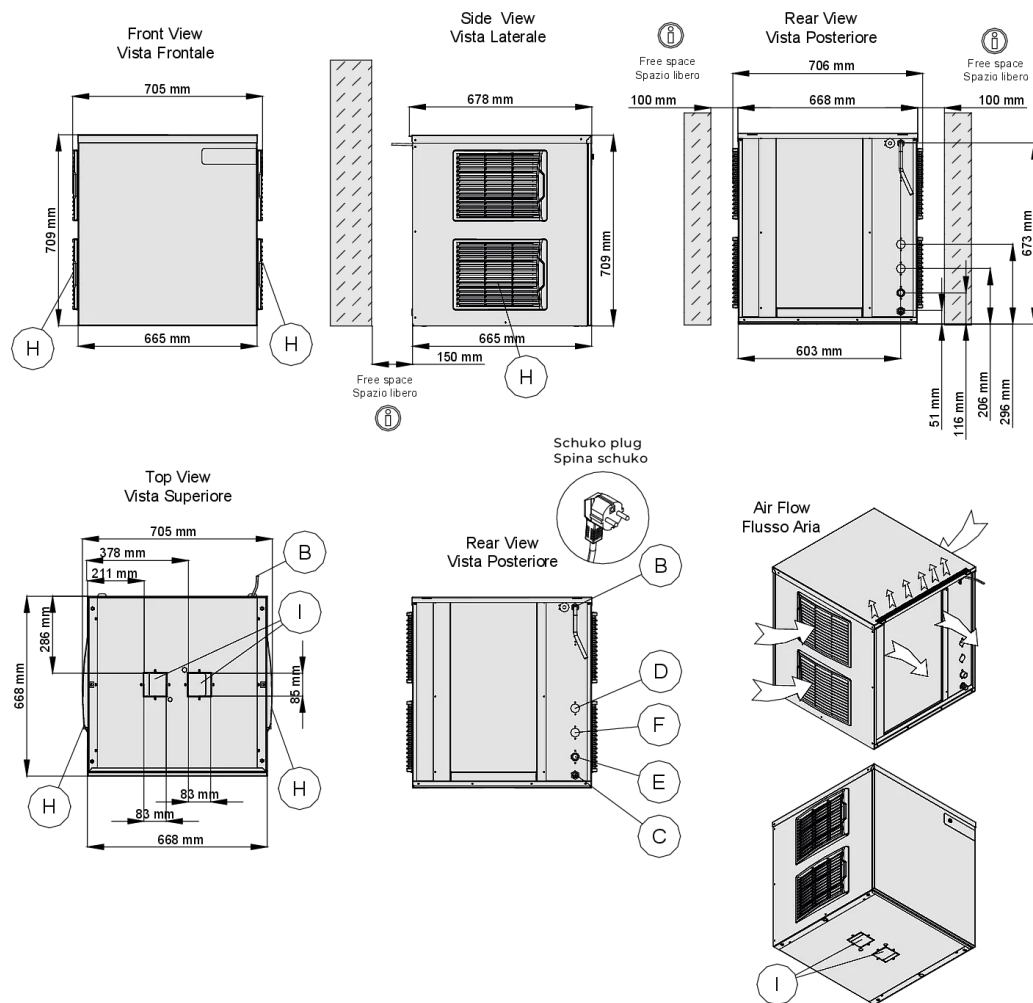

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria / Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

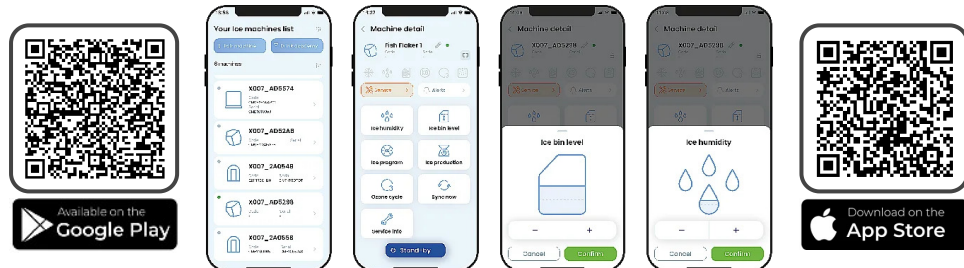

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	4171 W
Volume d'air	1200 m³/h