

90 kg/ 24h

Machines à glace pilée / Nugget Ice Makers:
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G95C ALLGAS
220-240/50/1
Nugget Ice Makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Kit pieds 100mm
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion de l'air frontales



TYPE DE GLACE

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
	Cubetto Nugget M 15.8x 15x 7.7mm	1.1 g 8%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	90 198	88 194	84 185	76 168
21° 70°	77 170	75 165	71 156	64 141
32° 90°	64 141	62 137	58 128	50 110
38° 100°	58 128	56 123	54 119	48 106

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	84 185	82 181	78 172	70 154
21° 70°	80 176	78 172	73 161	66 145
32° 90°	76 168	74 163	70 154	62 137
38° 100°	70 154	68 150	65 143	58 128

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

18 kg

DIMENSIONS

L x P x H (mm)



500 x 597 x 694



560 x 650 x 970

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAZ



R290
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES



cond



comp. W



ABS. W



Fuse



Kwh/100Kg



l / h




Kg




Kg

G95C	AG	220-240/50/1N		346	410	10	16	2.5	48	55
G95C	AG	220-240/50/1N		346	360	10	11	36	48	55

DIMENSIONS

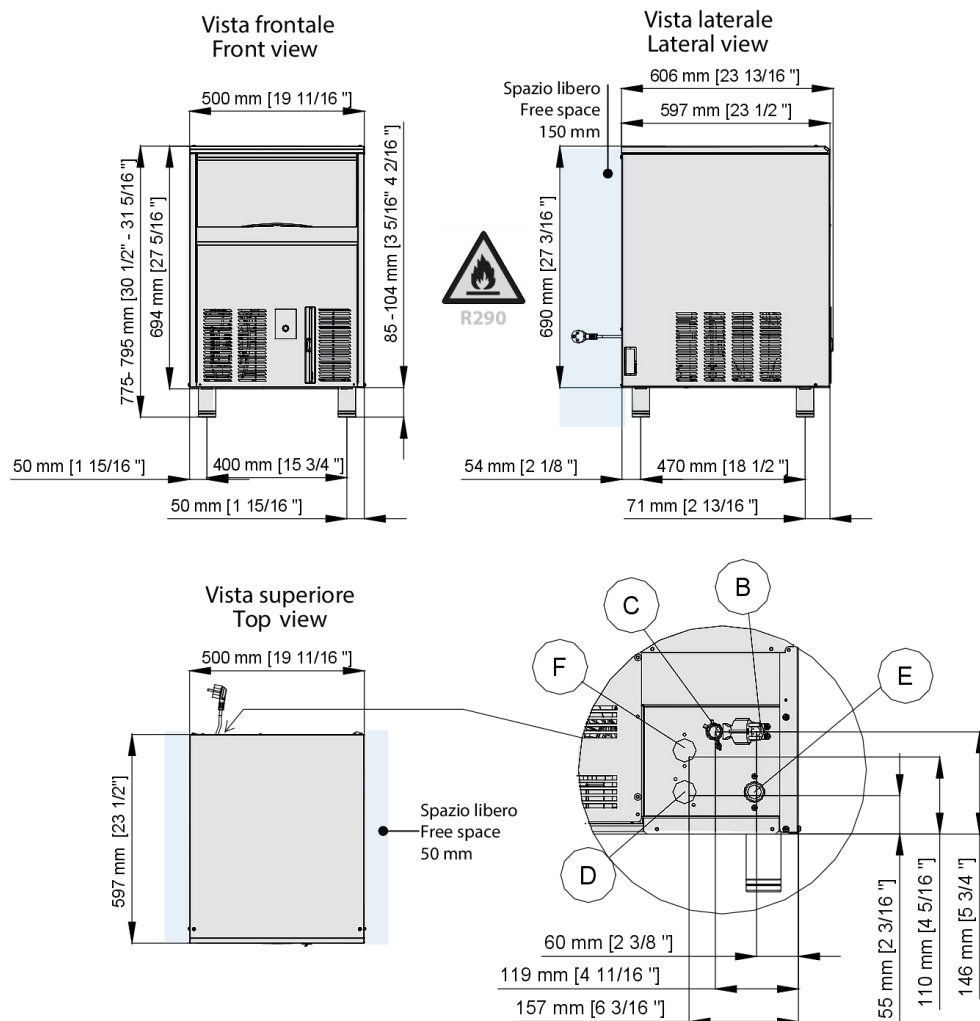

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G





Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	985 W
Volume d'air	300 m³/h