

120 kg/ 24h

Nugget ice makers:
TD200.10 - TD120.10

TD120.10 ALLGAS
220-240/50/1
Nugget ice makers

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Kit pieds 100mm
- Production de glace programmable
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration latérale et expulsion d'air en haut



TYPE DE GLACE

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
 Cubetto Nugget M 15.8x 15x 7.7mm	1.1 g	8%
 Cubetto Nugget L 25x 15x 7.7mm	1.6 g	8%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

10.5

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	467 x 600 x 1000
	550 x 640 x 1150

VOLTAGE

	220-240/50/1
--	--------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

DONNÉES TECHNIQUES

		 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
TD120.10	230/50/1		634	750	10	142	40	86	94

120 kg/ 24h


Nugget ice makers:
TD200.10 - TD120.10

TD120.10 ALLGAS


220-240/50/1

Nugget ice makers

DIMENSIONS

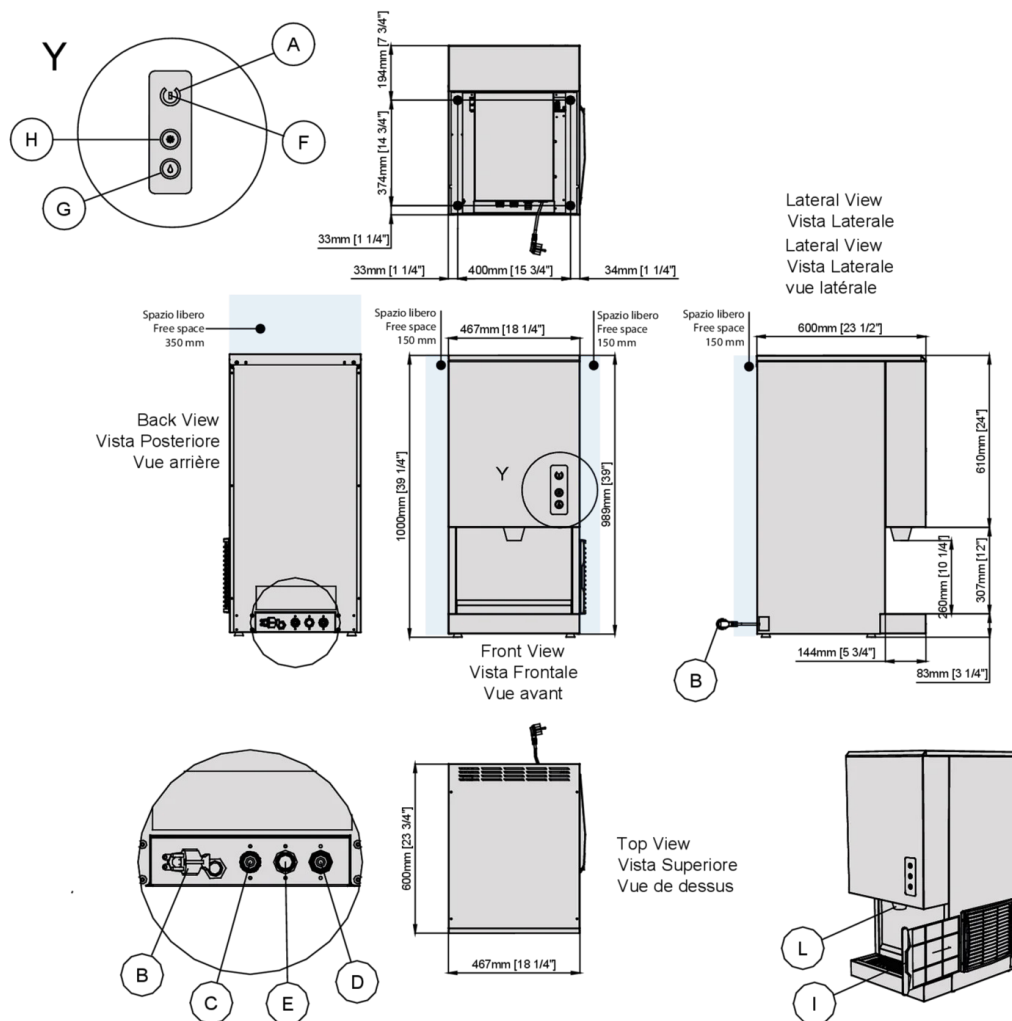


- (A) Switch Touch START-STANDBY/ Interruttore Touch di Avvio-Standby - Commutateur tactile START-STANDBY
- (B) Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica / Entrée d'alimentation électrique
- (C) Water outlet connection / Attacco scarico acqua Ø 20 mm / Raccord d'évacuation d'eau Ø 20 mm
- (D) Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Sortie d'eau condenseur à eau Ø 20 mm
- (E) Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Connexion entrée d'eau - 3/4" gaz
- (F) Led white-red regulation weight ice cube and set T° storage probe / Led bianco-rosso regolazione peso cubetto e set temperatura sonda deposito - Led blanc-rouge pour le réglage du poids du cube et le réglage de la température de la sonde de stockage
- (G) Keys for manual water dispensing / Tasto per erogazione manuale acqua
- (H) Button for manual ice dispensing / Tasto per prelievo manuale ghiaccio
- (I) Condenser air filter / Filtro aria condensatore
- (L) Ice outlet / Uscita ghiaccio

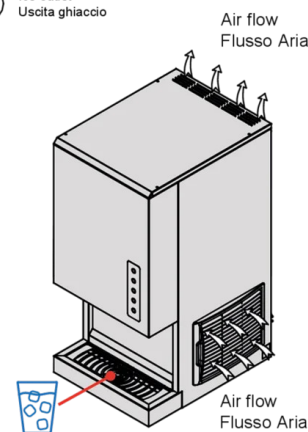

Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

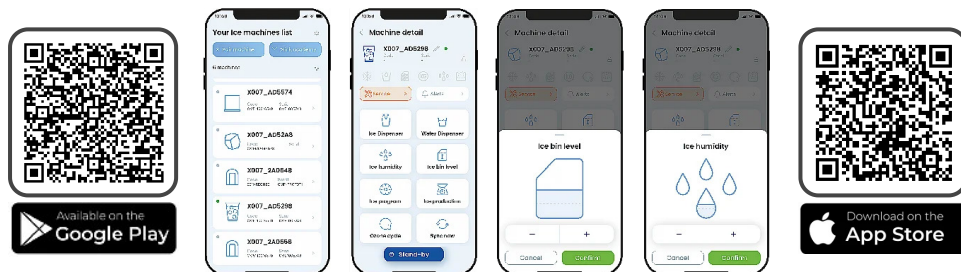

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%



Chaleur expulsée	2925 W
Volume d'air	300 m³/h