

- USB
- PROGRAMMED  
OZONE CYCLE
- SCHEDULED  
PRODUCTION
- TOUCH  
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone

BAC DE STOCKAGE

MG105-MG155 (KBD105-155)  
MG205-MG255 (KB205-255)  
MG305 (KB305)  
MG405 (KBM405)  
MG505 (KBM505)

DIMENSIONS

|  | L x P x H (mm)  |
|--|-----------------|
|  | 570 x 545 x 535 |
|  | 650 x 600 x 690 |

VOLTAGE

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 220-240/50/1<br>220/60/1 |
|--|--------------------------|

GAZ

|  |               |
|--|---------------|
|  | R290<br>GWP 3 |
|--|---------------|

TYPE DE GLACE

|           | RESIDUAL WATER<br>CONTENUTO<br>ACQUA |
|-----------|--------------------------------------|
| Flake Ice | 25%                                  |

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h  
lbs/24h

Refroidissement à air



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 130<br>287               | 125<br>276 | 121<br>267 | 112<br>247 |
| 21°<br>70°              | 120<br>264               | 118<br>260 | 114<br>251 | 105<br>231 |
| 32°<br>90°              | 98<br>216                | 95<br>209  | 91<br>201  | 85<br>187  |
| 38°<br>100°             | 88<br>194                | 86<br>190  | 82<br>181  | 76<br>168  |

Refroidissement à eau



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 118<br>260               | 115<br>253 | 106<br>234 | 95<br>209  |
| 21°<br>70°              | 112<br>247               | 110<br>242 | 100<br>220 | 90<br>198  |
| 32°<br>90°              | 106<br>234               | 104<br>229 | 94<br>207  | 84<br>185  |
| 38°<br>100°             | 97<br>214                | 96<br>212  | 86<br>190  | 79<br>174  |

DONNÉES TECHNIQUES

|                       |  | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | Kg | Kg |  |
|-----------------------|--|------|---------|--------|------|-----------|-------|----|----|--|
| B125 AG 220-240/50/1N |  |      | 634     | 610    | 10   | 12.4      | 3.8   | 53 | 60 |  |
| B125 AG 220-240/50/1N |  |      | 634     | 500    | 10   | 12.2      | 40    | 53 | 60 |  |

130 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B125 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


## DIMENSIONS

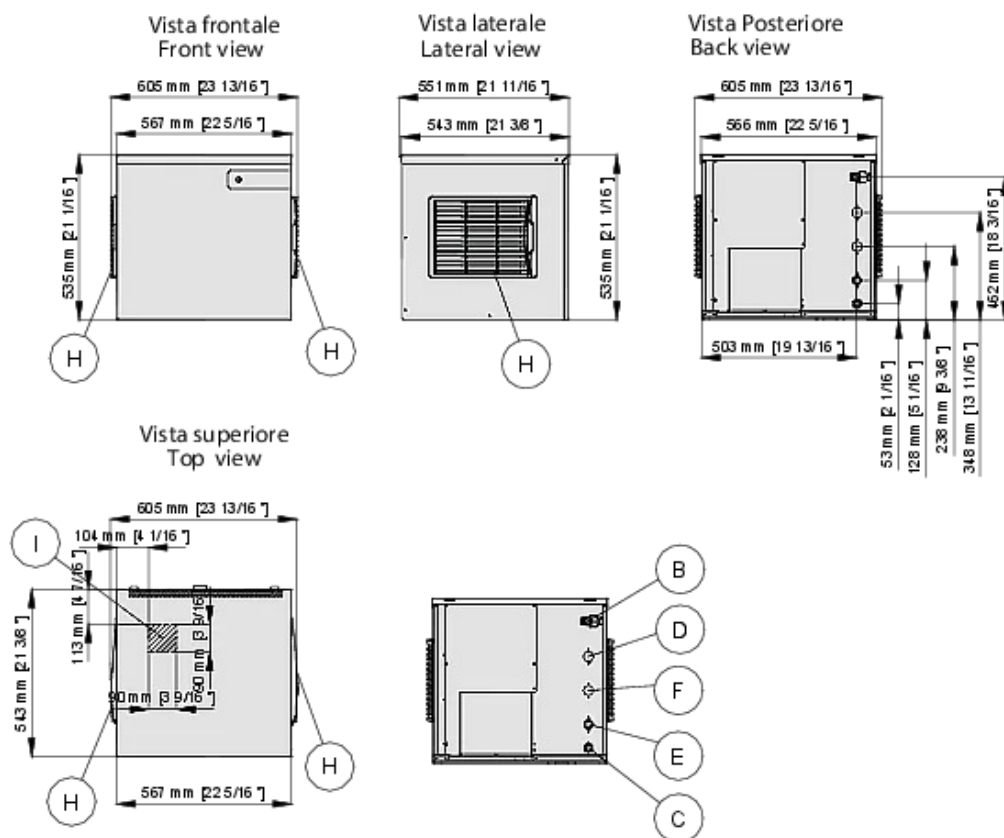

- B** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua  
Water outlet connection  
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection  
water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua  
Water inlet connection  
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection  
water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria  
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio  
Ice drop area

## MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

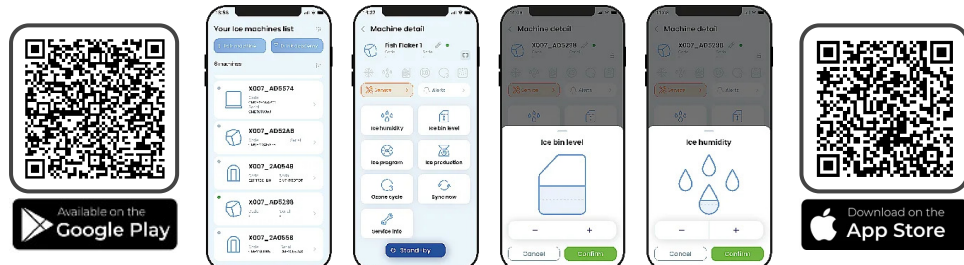

### Conditions de fonctionnement

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Eau Glace         | 5°            | 35°             |
| Press. de l'eau         | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conductivité de l'eau   | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentation électrique | -10%          | +10%            |

## PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start  
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

|                  |          |
|------------------|----------|
| Chaleur expulsée | 1707 W   |
| Volume d'air     | 300 m³/h |