

❄️ 130 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:  
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B125 ALLGAS  
220-240/50/1  
Granular ice makers

-  USB
-  PROGRAMMED  
OZONE CYCLE
-  SCHEDULED  
PRODUCTION
-  TOUCH  
CONTROL
-  BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono

DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)  
MG205-MG255 (KB205-255)  
MG305 (KB305)  
MG405 (KBM405)  
MG505 (KBM505)

DIMENSIONI

| L x P x H (mm)                                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 570 x 545 x 535 |
|  | 650 x 600 x 690 |

VOLTAGE

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 220-240/50/1<br>220/60/1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

GAS

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | R290<br>GWP 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

TIPO GHIACCIO

| RESIDUAL WATER<br>CONTENUTO<br>ACQUA                                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Flake Ice 25% |

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h  
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 130<br>287               | 125<br>276 | 121<br>267 | 112<br>247 |
| 21°<br>70°              | 120<br>264               | 118<br>260 | 114<br>251 | 105<br>231 |
| 32°<br>90°              | 98<br>216                | 95<br>209  | 91<br>201  | 85<br>187  |
| 38°<br>100°             | 88<br>194                | 86<br>190  | 82<br>181  | 76<br>168  |

Raffreddamento ad acqua



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 118<br>260               | 115<br>253 | 106<br>234 | 95<br>209  |
| 21°<br>70°              | 112<br>247               | 110<br>242 | 100<br>220 | 90<br>198  |
| 32°<br>90°              | 106<br>234               | 104<br>229 | 94<br>207  | 84<br>185  |
| 38°<br>100°             | 97<br>214                | 96<br>212  | 86<br>190  | 79<br>174  |

DATI TECNICI

|      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |                                                                                     | cond                                                                                | comp. W                                                                             | ABS. W                                                                              | Fuse                                                                                | Kwh/100Kg                                                                           | l / h                                                                               | Kg                                                                                  | Kg                                                                                   |
| B125 | AG | 220-240/50/1N                                                                       |  | 634                                                                                 | 610                                                                                 | 10                                                                                  | 12.4                                                                                | 3.8                                                                                 | 53                                                                                  | 60                                                                                   |
| B125 | AG | 220-240/50/1N                                                                       |  | 634                                                                                 | 500                                                                                 | 10                                                                                  | 12.2                                                                                | 40                                                                                  | 53                                                                                  | 60                                                                                   |

130 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B125 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


## DIMENSIONI

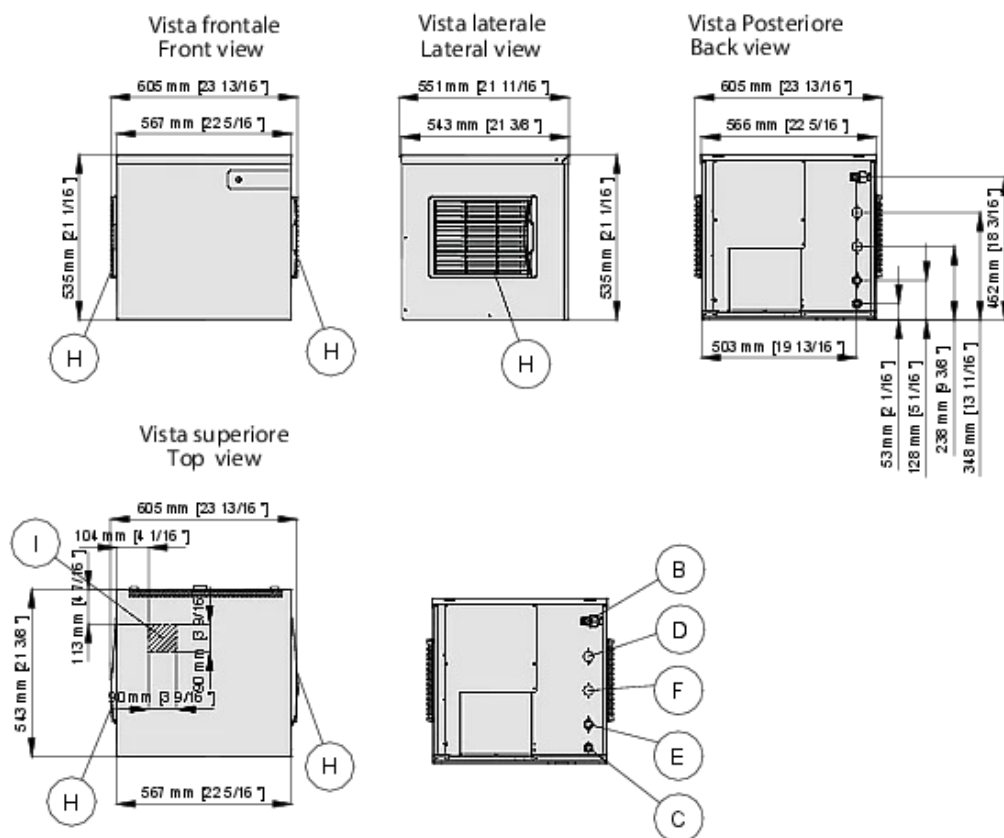


- B** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua  
Water outlet connection  
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection  
water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua  
Water inlet connection  
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection  
water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria  
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio  
Ice drop area

## MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

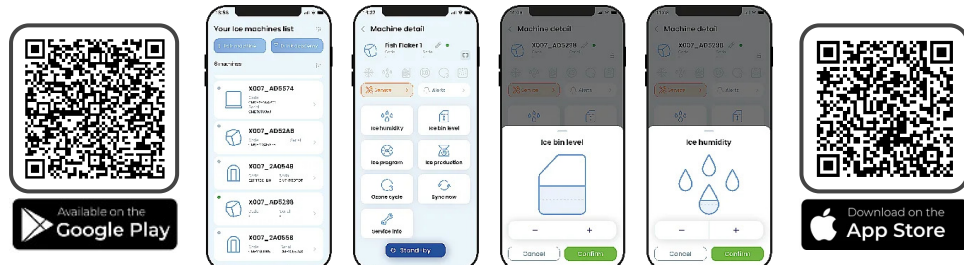

## TOUCH CONTROL



### Condizioni operative

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Acqua Ghiaccio    | 5°            | 35°             |
| Press. Acqua            | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conducib.acqua          | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentazione Elettrica | -10%          | +10%            |

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio  
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

|                |          |
|----------------|----------|
| Calore espulso | 1707 W   |
| Volume Aria    | 300 m³/h |