

130 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B130C ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de saneamiento
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Kit de pie 100 mm
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Toma de aire frontal y escape



OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

18 kg

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	500 x 597 x 694
	560 x 650 x 970

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

TIPO DE HIELO

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	130 287	125 276	121 267	112 247
21° 70°	118 260	116 256	112 247	103 227
32° 90°	98 216	95 209	91 201	85 187
38° 100°	83 183	81 179	77 170	71 156

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	118 260	115 253	106 234	95 209
21° 70°	112 247	110 242	100 220	90 198
32° 90°	106 234	104 229	94 207	84 185
38° 100°	97 214	96 212	86 190	79 174

DATOS TÉCNICOS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
B130C	AG 220-240/50/1N		634	570	10	14.2	4	50	57
B130C	AG 220-240/50/1N		634	500	10	12.2	40	50	57

130 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B130C ALLGAS


220-240/50/1

Granular ice makers

DIMENSIONES

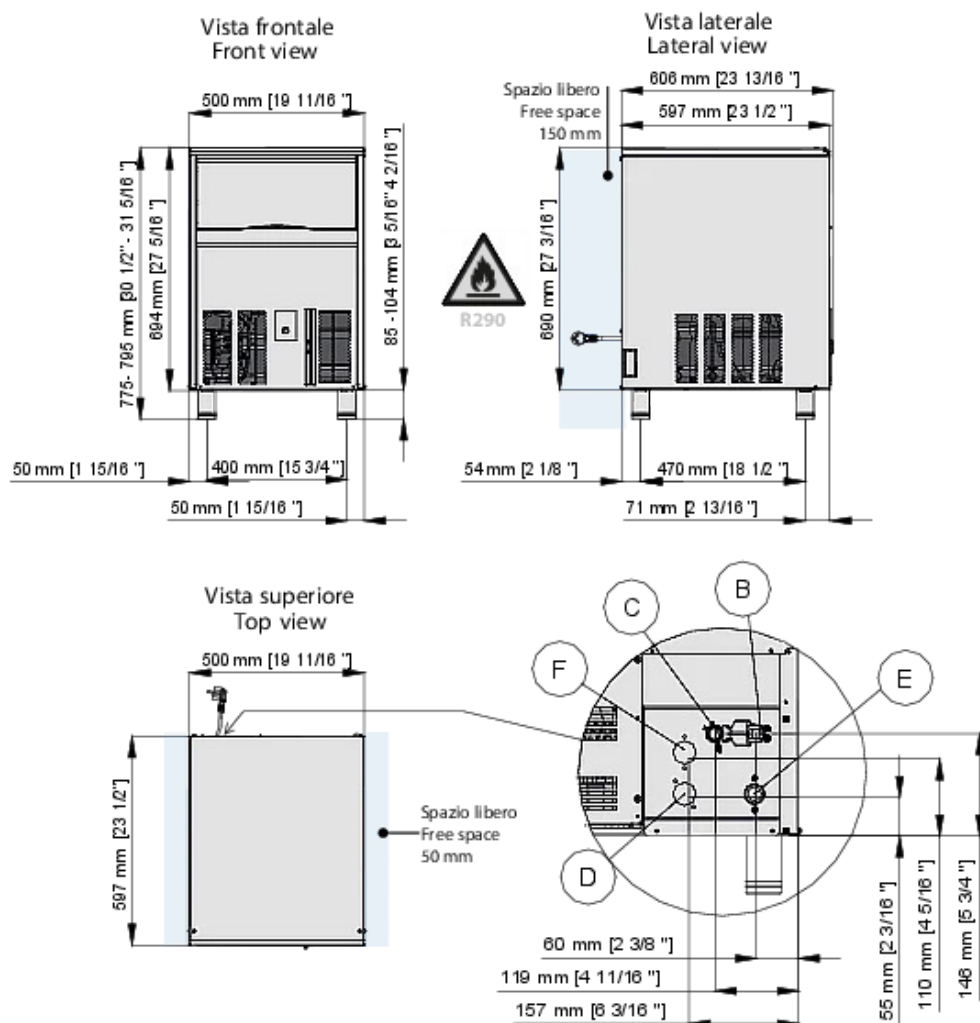

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1707 W
Volumen de aire	300 m³/h