

❄️ 165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B160C ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

-  USB
-  PROGRAMMED
OZONE CYCLE
-  SCHEDULED
PRODUCTION
-  TOUCH
CONTROL
-  BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono

DEPOSITO

50 kg

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	700 x 650 x 995
	760 x 720 x 1070

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

TIPO GHIACCIO

	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
 Flake Ice	25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	165 364	158 348	150 331	139 306
21° 70°	156 344	150 331	144 317	134 295
32° 90°	143 315	136 300	130 287	120 264
38° 100°	132 291	126 278	120 264	110 242

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	168 370	164 361	158 348	151 333
21° 70°	162 357	160 353	154 339	146 322
32° 90°	155 342	153 337	148 326	138 304
38° 100°	150 331	148 326	144 317	132 291

DATI TECNICI

											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
B160C	AG	220-240/50/1N		665	610	10	11.3	5.4	65	72	
B160C	AG	220-240/50/1N		665	580	10	7.9	59.5	65	72	

165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B160C ALLGAS

220-240/50/1


Granular ice makers

DIMENSIONI

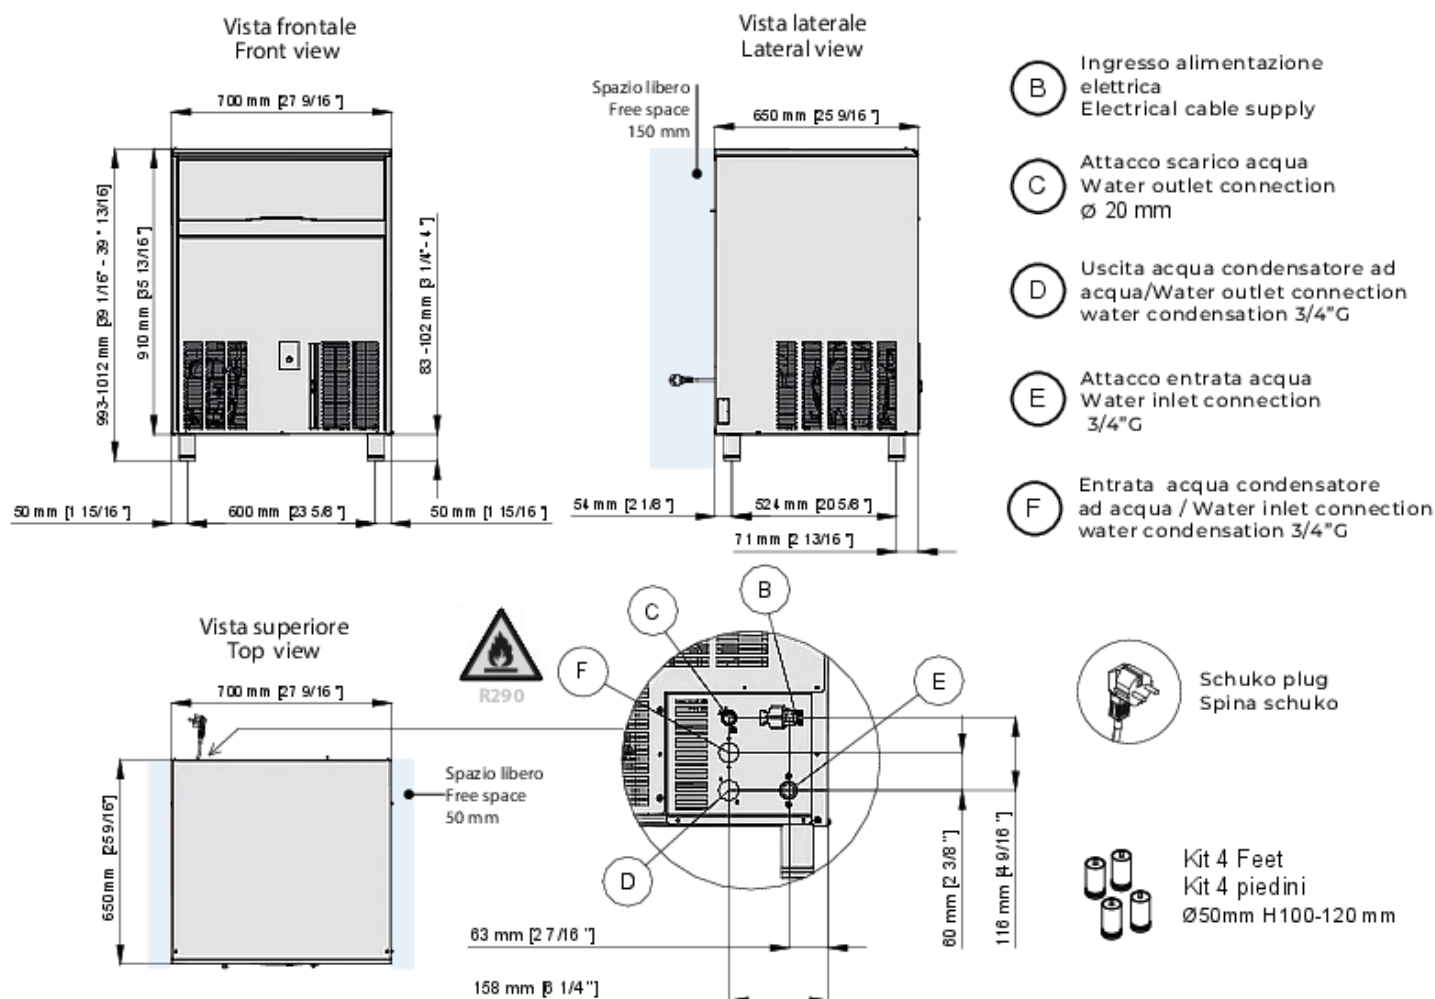

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

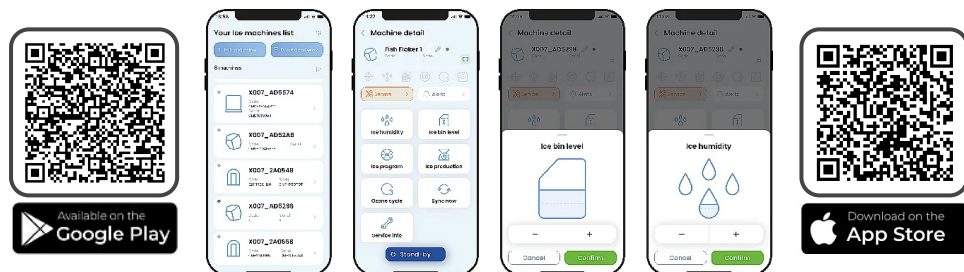

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	2218 W
Volume Aria	300 m³/h