

-  USB
-  PROGRAMMED
OZONE CYCLE
-  SCHEDULED
PRODUCTION
-  TOUCH
CONTROL
-  BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono

DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255 (KB205-255)
MG305 (KB305)
MG405 (KBM405)
MG505 (KBM505)

DIMENSIONI

L x P x H (mm)	
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

TIPO GHIACCIO

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	165 364	158 348	150 331	139 306
21° 70°	156 344	150 331	144 317	134 295
32° 90°	143 315	136 300	130 287	120 264
38° 100°	132 291	126 278	120 264	110 242

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	177 390	173 381	167 368	160 353
21° 70°	171 377	169 372	164 361	156 344
32° 90°	164 361	162 357	157 346	147 324
38° 100°	159 350	157 346	153 337	141 311

DATI TECNICI

										
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
B165	AG 220-240/50/1N		665	660	10	11.3	5.4	55	62	
B165	AG 220-240/50/1N		665	580	10	7.5	55.8	55	62	

165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B165 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


DIMENSIONI

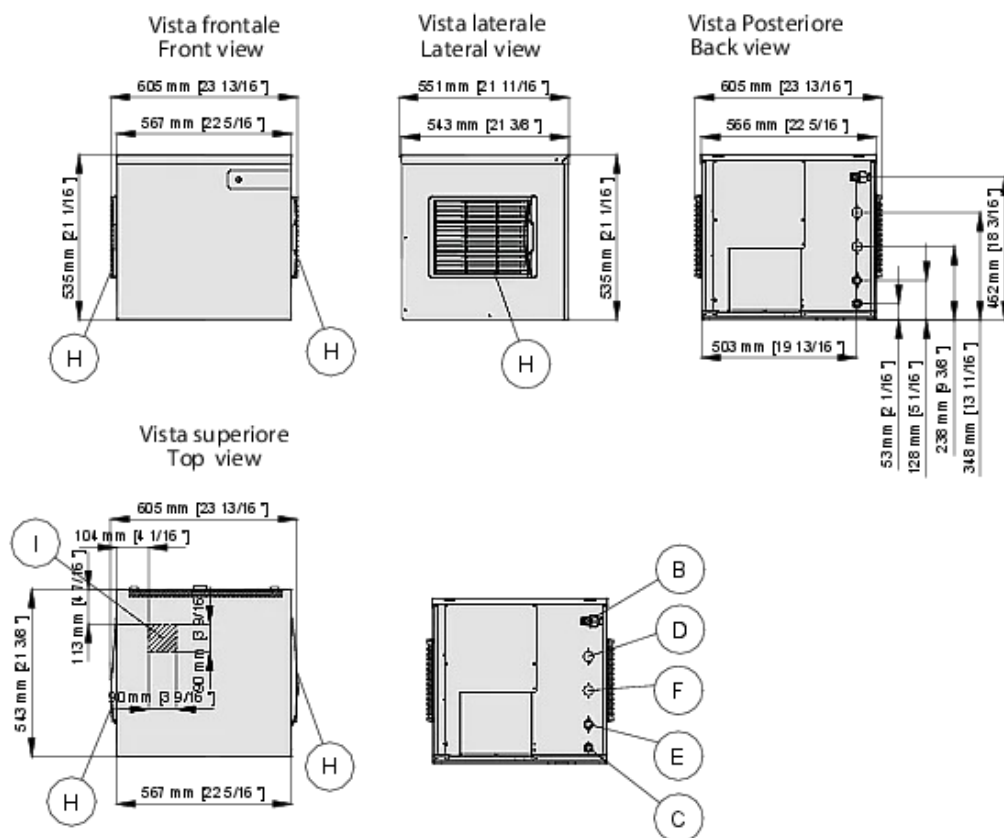

- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

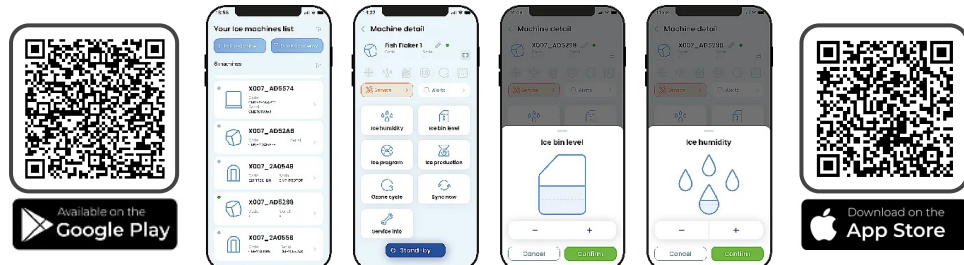

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	2218 W
Volume Aria	300 m³/h