

272 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B305S ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de saneamiento
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtro de aire extraíble y lavable



OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

TIPO DE HIELO

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	272 599	259 571	247 544	221 487
21° 70°	268 591	255 562	242 533	217 478
32° 90°	224 494	212 467	199 439	174 383
38° 100°	213 469	200 441	187 412	162 357

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	240 529	228 503	221 487	200 441
21° 70°	235 518	224 494	216 476	197 434
32° 90°	232 511	218 480	207 456	190 419
38° 100°	220 485	208 458	199 439	182 401

DATOS TÉCNICOS

cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h Kg Kg									
B305S AG 220-240/50/1N		1388	950	10	10.9	8.4	57	64	
B305S AG 220-240/50/1N		1388	880	10	10.1	63.7	57	64	

272 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B305S ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


DIMENSIONES

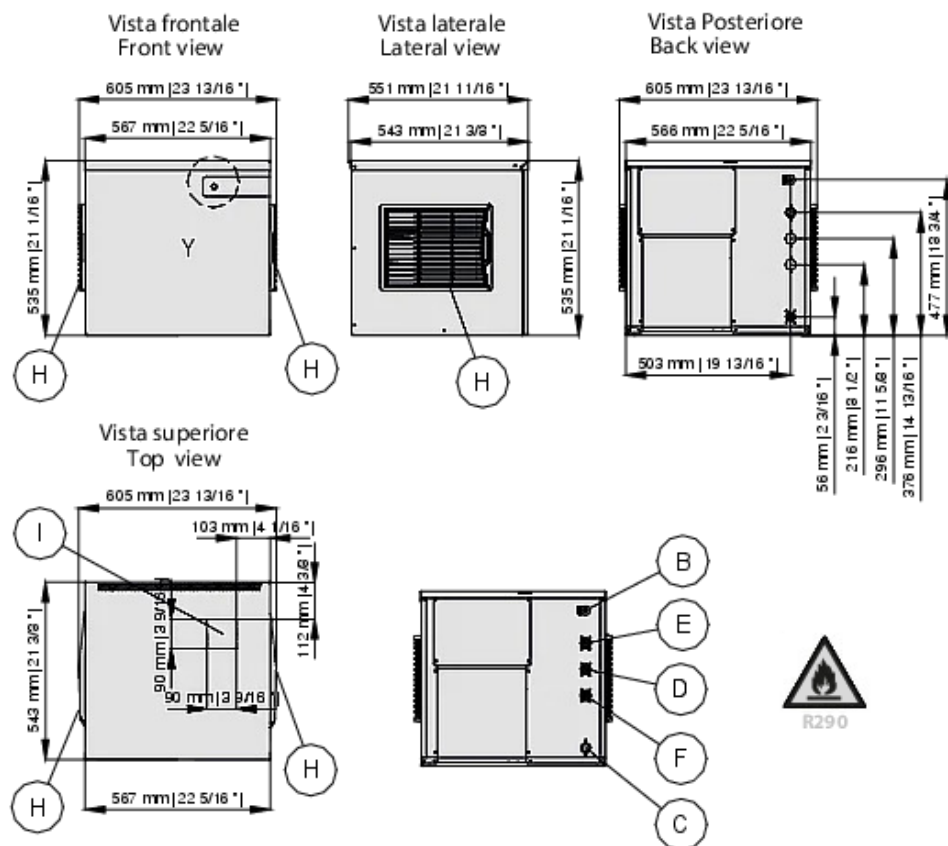

- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua
Water outlet connection
ø 20 mm
- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4"G
- (E) Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- (F) Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4"G
- (H) Filtro aria
Air filter
- (I) Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

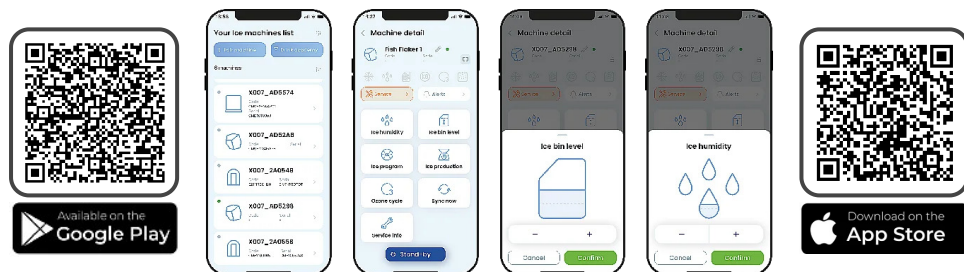

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	2594 W
Volumen de aire	300 m³/h