

272 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B305S ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone

BAC DE STOCKAGE

MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Flake Ice	25%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	272 599	259 571	247 544	221 487
21° 70°	268 591	255 562	242 533	217 478
32° 90°	224 494	212 467	199 439	174 383
38° 100°	213 469	200 441	187 412	162 357

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	240 529	228 503	221 487	200 441
21° 70°	235 518	224 494	216 476	197 434
32° 90°	232 511	218 480	207 456	190 419
38° 100°	220 485	208 458	199 439	182 401

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
B305S AG 220-240/50/1N		1388	950	10	10.9	8.4	57	64	
B305S AG 220-240/50/1N		1388	880	10	10.1	63.7	57	64	

272 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B305S ALLGAS

220-240/50/1


Granular ice makers

DIMENSIONS

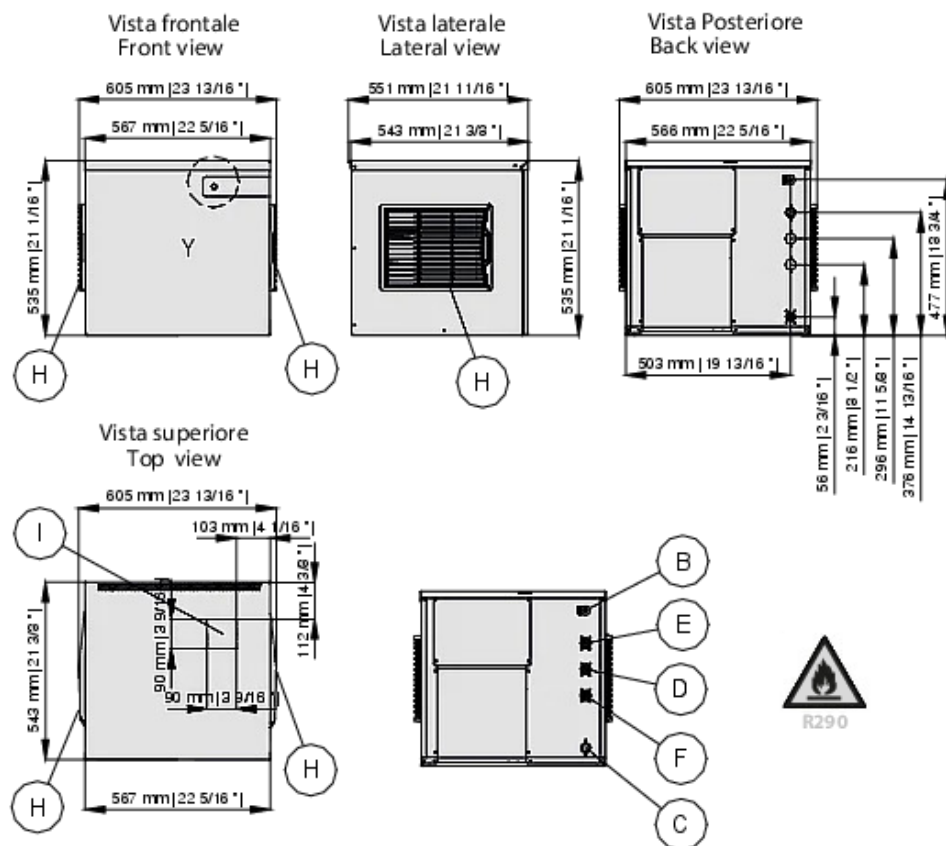

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

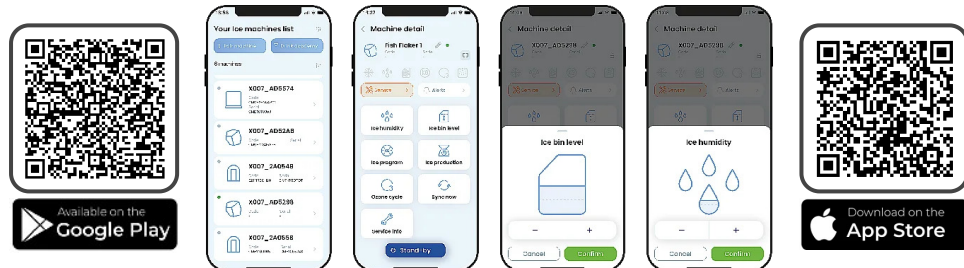

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	2594 W
Volume d'air	300 m³/h