

- USB

PROGRAMMED
OZONE CYCLE

SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de saneamiento
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtro de aire extraíble y lavable



OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

TENSIÓN

	220-240/50/1 400/50/3
--	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

TIPO DE HIELO

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°	440 970	420 926	408 899	360 793
32° 90°	378 833	365 804	350 771	310 683
38° 100°	340 749	328 723	314 692	284 626

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°	420 926	398 877	385 849	352 776
32° 90°	400 882	385 849	370 815	339 747
38° 100°	367 809	354 780	339 747	308 679

DATOS TÉCNICOS

											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
B505	AG	400/50/3N		2778	1650	16	15.7	15.8	103	112	
B505	AG	400/50/3N		2778	1500	16	13.8	104.3	103	112	
B505	AG	220-240/50/1N		2778	1600	16	15.3	15.6	103	112	
B505	AG	220-240/50/1N		2778	1300	16	11.9	110	103	112	

470 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B505 ALLGAS

220-240/50/1


Granular ice makers

DIMENSIONES

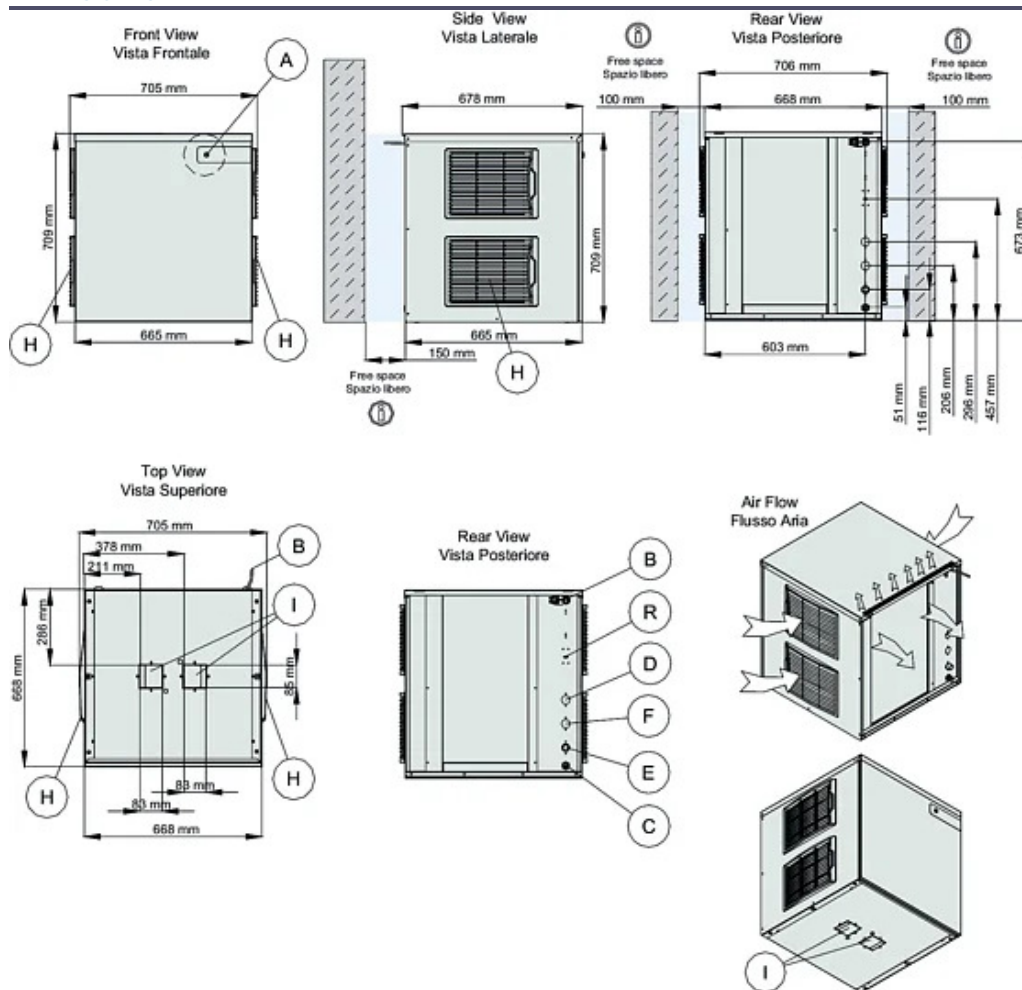

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

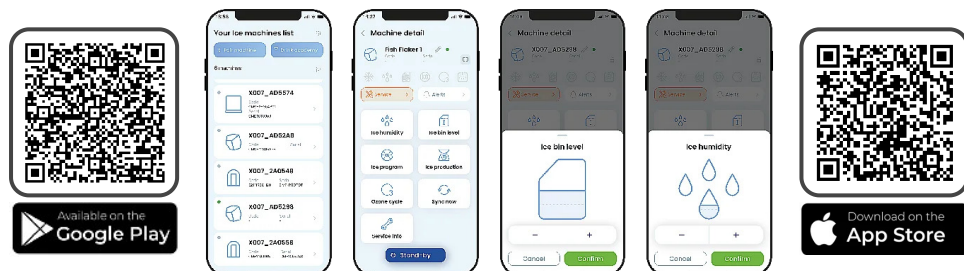

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	4171 W
Volumen de aire	1200 m³/h