

90 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B95C ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono

DEPOSITO

18 kg

DIMENSIONI

L x P x H (mm)	
	500 x 597 x 694
	560 x 650 x 970

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

TIPO GHIACCIO

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	90 198	88 194	84 185	76 168
21° 70°	77 170	75 165	71 156	64 141
32° 90°	64 141	62 137	58 128	50 110
38° 100°	58 128	56 123	54 119	48 106

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	84 185	82 181	78 172	70 154
21° 70°	80 176	78 172	73 161	66 145
32° 90°	76 168	74 163	70 154	62 137
38° 100°	70 154	68 150	65 143	58 128

DATI TECNICI

				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
B95C	AG	220-240/50/1N			346	410	10	16	2.5	48	55
B95C	AG	220-240/50/1N			346	360	10	11	36	48	55

90 kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B95C ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers

DIMENSIONI

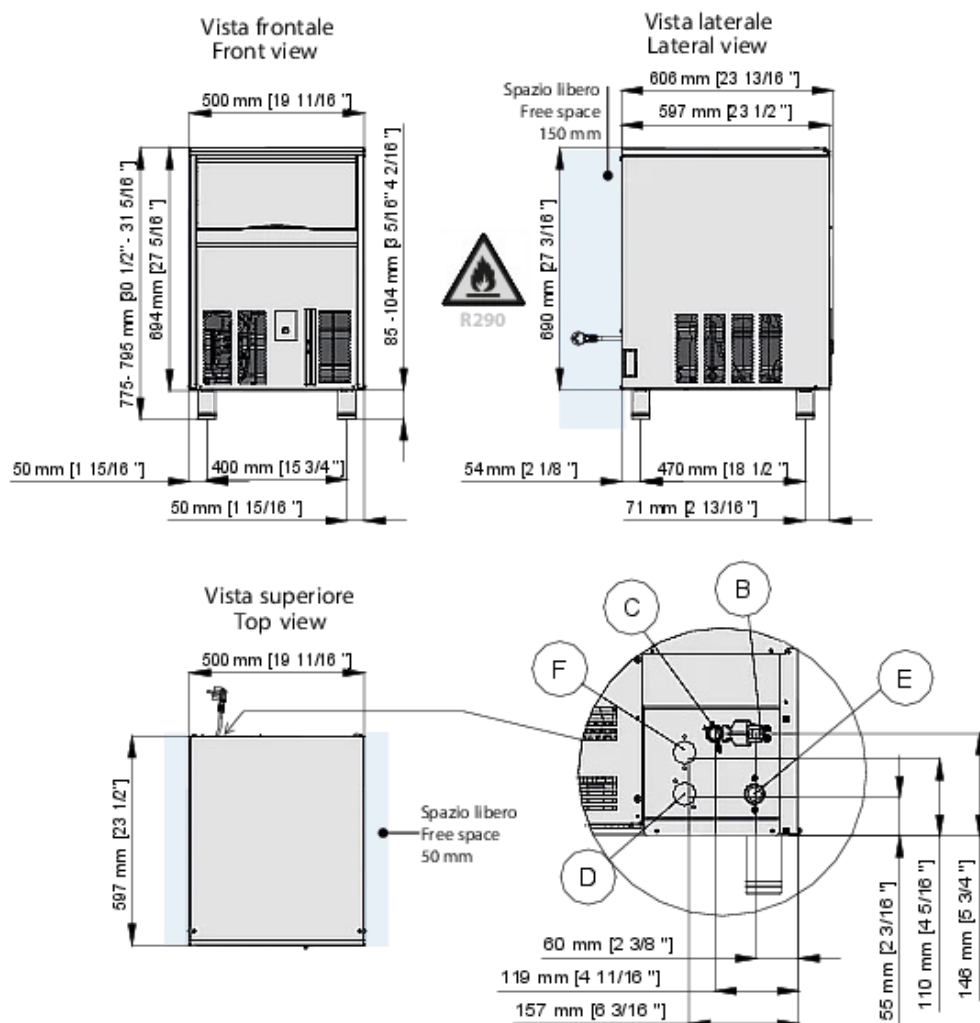

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

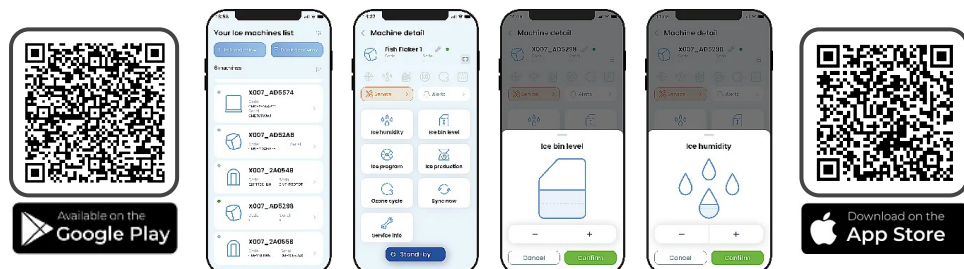

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	985 W
Volume Aria	300 m³/h