

28 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C28 + ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers



RAINBOW
TECHNOLOGY



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



SAFE ICE



PUMP

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de saneamiento
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITOS RECOMENDADOS

7,0 kg
350 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



400 x 480 x 600



460 x 600 x 850

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
C28 + A AG	220-240/50/1N		653	310	10	36.6	2.6	35	30		
C28 + W AG	220-240/50/1N		653	280	10	22.8	38.7	35	30		

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Full Ice Cube 20 g -28/28+ 35 x 37 x 32 mm	18 20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	25 55	23 51	22 48	18 40
32° 90°	22 48	20 44	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	16 35	13 29

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	27 60	25 55	23 51	19 42
32° 90°	26 57	24 53	22 48	18 40
38° 100°	21 46	20 44	18 40	16 35

 28 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C28 + ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONES

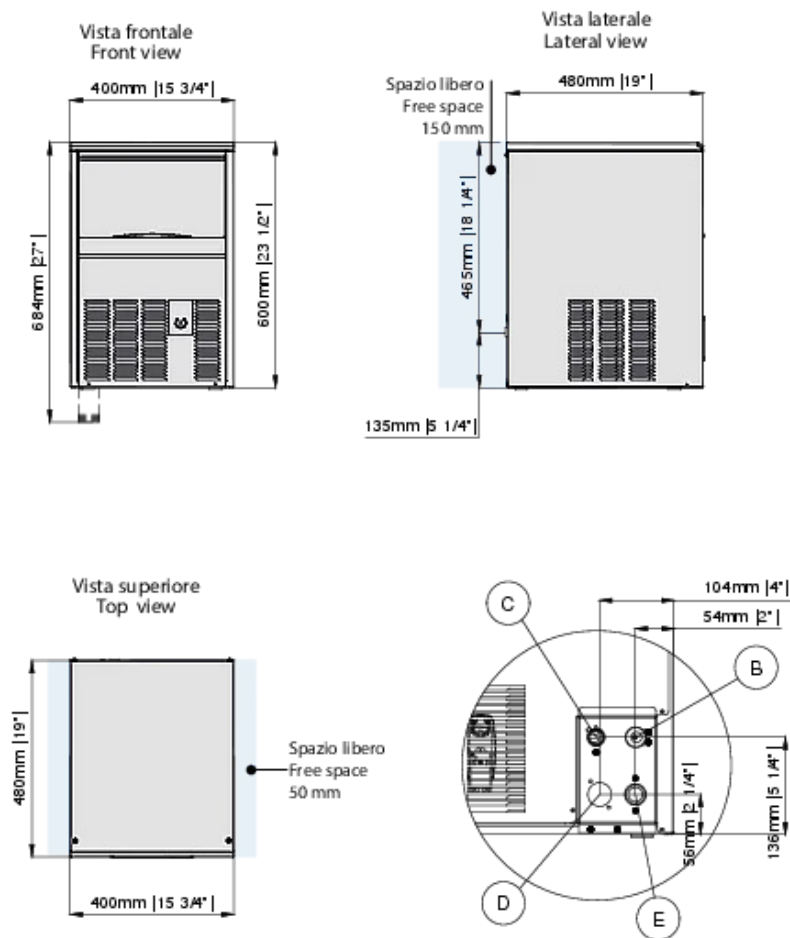


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm- 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

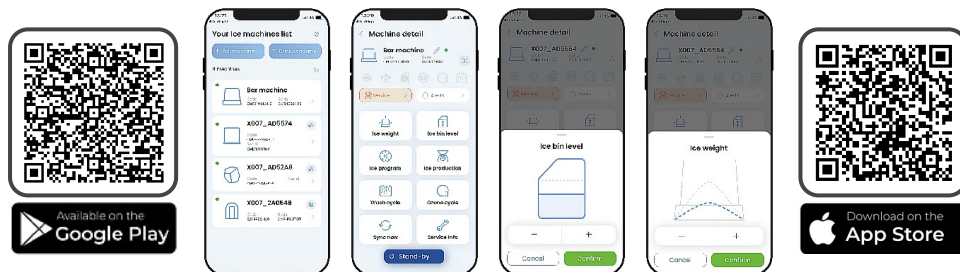

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	947 W
Volumen de aire	185 m³/h