

 28 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C28 + ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

- RAINBOW
TECHNOLOGY
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE
- PUMP

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement



BAC DE STOCKAGE

7,0 kg
350 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	400 x 480 x 600
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES

		 +°C -°C		 W		 W	 21°C 32°C +		
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C28 + A AG 220-240/50/1N		653	310	10	36.6	2.6	35	30	
C28 + W AG 220-240/50/1N		653	280	10	22.8	38.7	35	30	

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Full Ice Cube 20 g -28/28+ 35 x 37 x 32 mm	18	20 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	25 55	23 51	22 48	18 40
32° 90°	22 48	20 44	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	16 35	13 29

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	27 60	25 55	23 51	19 42
32° 90°	26 57	24 53	22 48	18 40
38° 100°	21 46	20 44	18 40	16 35

 28 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C28 + ALL GAS


220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONS

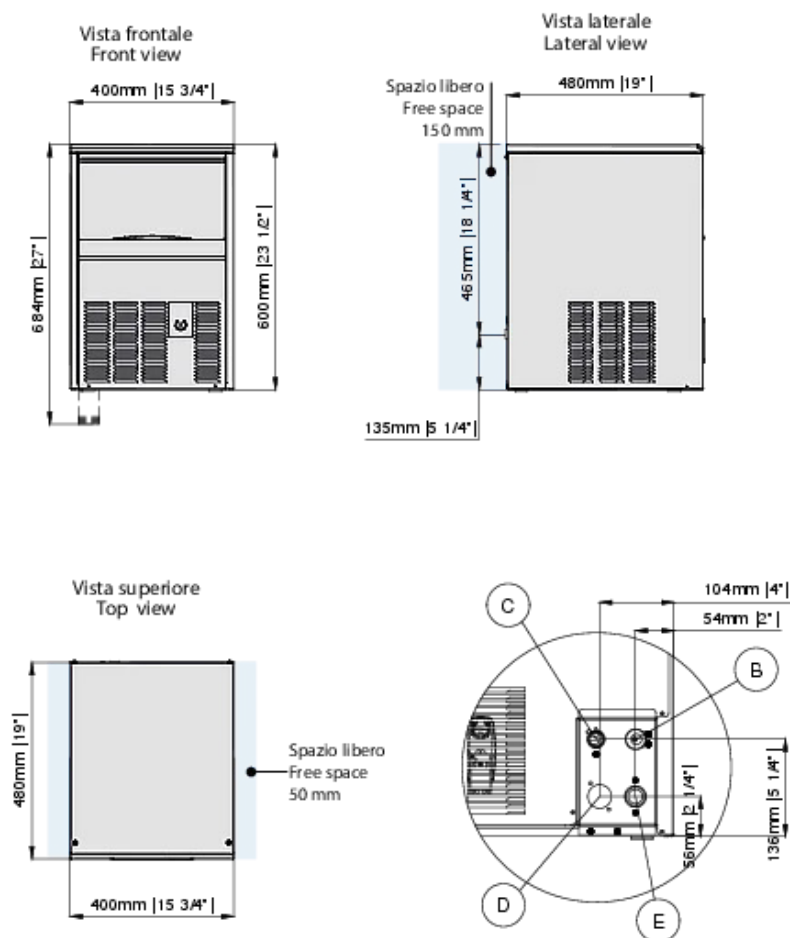

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm- 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

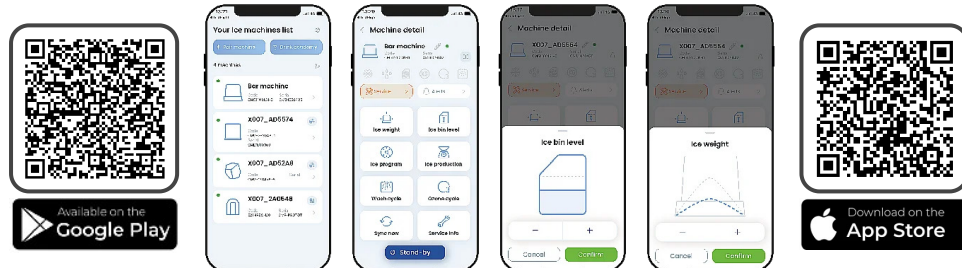

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	947 W
Volume d'air	185 m³/h