

38 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:
C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C38 ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

- RAINBOW
TECHNOLOGY

PROGRAMMED
OZONE CYCLE

SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

SAFE ICE

PUMP

BLUETOOTH

USB

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Kit pieds 100mm

BAC DE STOCKAGE

11,5 kg
575 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	400 x 540 x 690
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C38 A AG 220-240/50/1N	670	370	10	29	3.2	34	40	

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Full Ice Cube 20 g -38/46 35 x 37 x 32 mm	28	20 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	38 84	36 79	34 75	30 66
21° 70°	34 75	32 71	30 66	27 60
32° 90°	30 66	28 62	26 57	23 51
38° 100°	23 51	22 48	21 46	19 42

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	34 75	32 71	28 62
21° 70°	34 75	32 71	30 66	26 57
32° 90°	33 73	31 68	29 64	25 55
38° 100°	29 64	28 62	26 57	21 46

 **38 kg/ 24h**

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:





C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C38 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONS

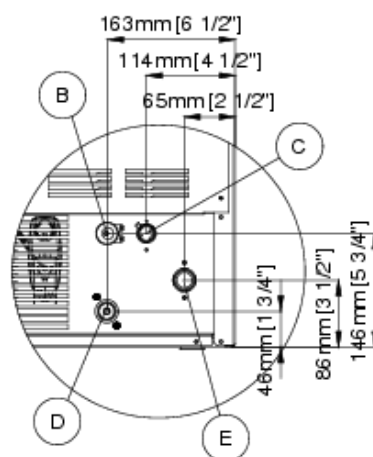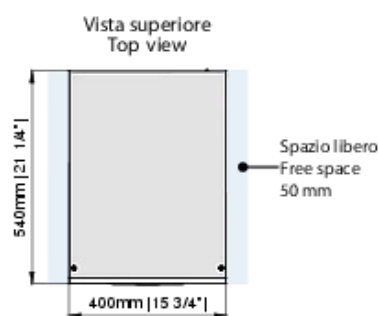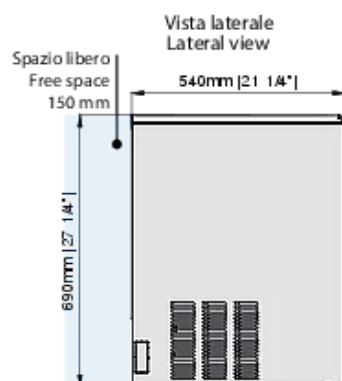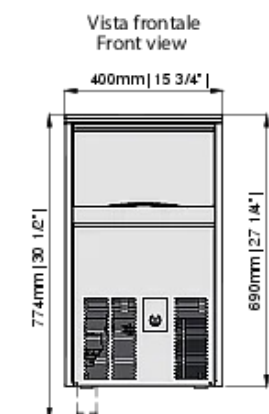

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø60mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	979 W
Volume d'air	185 m³/h