

 38 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:
C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C38 ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  SAFE ICE
-  PUMP
-  BLUETOOTH
-  USB

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

11,5 kg
575 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	400 x 540 x 690
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

DATI TECNICI

									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C38 A AG 220-240/50/1N		670	370	10	29	3.2	34	40	

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Full Ice Cube 20 g -38/46 35 x 37 x 32 mm	28 20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	38 84	36 79	34 75	30 66
21° 70°	34 75	32 71	30 66	27 60
32° 90°	30 66	28 62	26 57	23 51
38° 100°	23 51	22 48	21 46	19 42

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	34 75	32 71	28 62
21° 70°	34 75	32 71	30 66	26 57
32° 90°	33 73	31 68	29 64	25 55
38° 100°	29 64	28 62	26 57	21 46

 **38 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:





C28 - C28+ - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C38 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONI

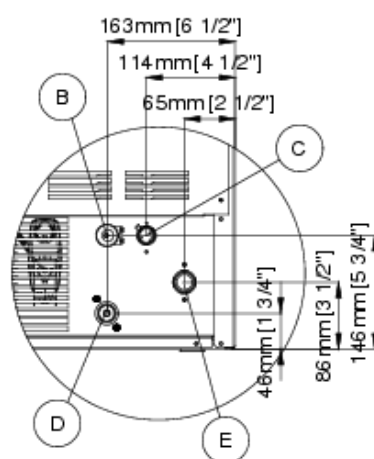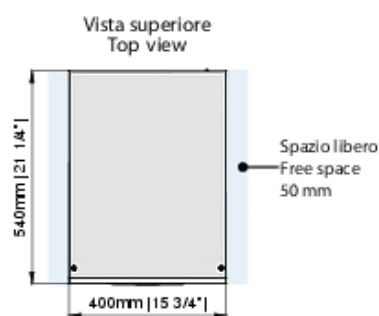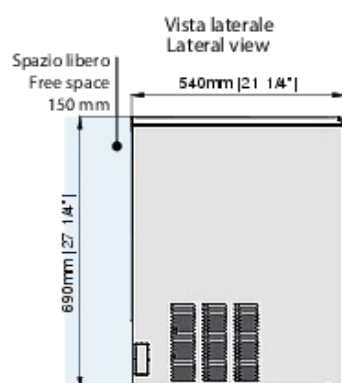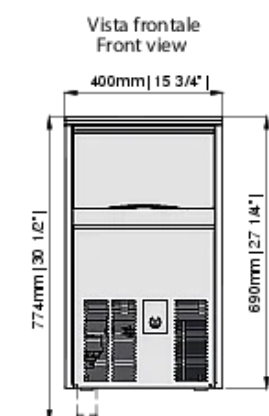

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø60mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	979 W
Volume Aria	185 m³/h